



POOL + WELLNESS
CITY



Profikatalog 2022/23



Bitte fragen Sie aufgrund der wiederkehrenden Preiserhöhungen der Lieferanten den tagesaktuellen Preis an.

poolcity.at

Der Poolcity Profikatalog 2022/23

45 Jahre Markterfahrung hat uns zu dem Anbieter in Österreich gemacht, der dem Poolinteressenten das umfassendste Sortiment, Premiumqualität und die Serviceleistung von der Installation bis zur Reparatur und Pflege der Produkte bieten kann. Genießen Sie beste Warenverfügbarkeit, kurze Abholzeiten, einfaches Einkaufen und durchgehende Öffnungszeiten unserer großen Ausstellung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Terminvereinbarung für Projektberatung erbeten!

-  45 Jahre Erfahrung
-  Beste Warenverfügbarkeit
-  Einfaches Einkaufen
-  Umfassende Beratung
-  4000m² In- und Outdoor Ausstellung
-  Premium-Partnerschaft

 *Schnell und einfach im Onlineshop bestellen – poolcity-shop.at*

Gerne bieten wir Ihnen noch folgende Unterlagen an:




Poolcity Premium Schwimmbecken
Von der Beratung bis zum After-Sales-Service



Poolcity Preisbeispiele
für unsere Top Produkte



Allgemeine Bedienungshinweise
für einen gepflegten Pool

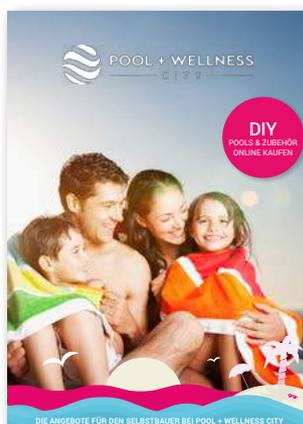

Poolcity DIY Schwimmbecken
Die Angebote für den Selbstbauer



b-intense Infrarotkabinen
Beste Kombination aus Wirkung und Design

Download unter: poolcity.at/kataloge



INHALT

| | |
|---|----|
| Über Poolcity + BWT | 4 |
| Poolroboter | 8 |
| Whirlpools | 12 |
| Folien, Styroporsteine | 14 |
| Schwimmbad-Einbauteile, Unterwasserscheinwerfer | 21 |
| Pumpen, Filteranlagen | 28 |
| Pool-Attraktionen | 32 |
| Pooltrainer | 34 |
| Gegenschwimmanlagen | 35 |
| UV-Entkeimung, Salzelektrolyse, Dosieranlagen | 37 |
| Wärmetauscher, Wärmepumpen, Solarkollektoren | 41 |
| Filter- und Solarsteuerungen, Niveauregulierungen | 47 |
| Entfeuchter | 50 |
| Solarplanen, Winterplanen | 51 |
| Lamellenabdeckungen | 54 |
| Manuelle Rollschutzabdeckungen | 55 |
| Leitern | 57 |
| Solarduschen | 59 |
| Wasserpflegemittel | 61 |
| Verrohrungsmaterial | 66 |
| Technik rund um den Pool | 71 |
| Serviceleistungen, Ansprechpartner | 73 |



JA zu Pool + Wellness City seit über 45 Jahren

Ihr Schwimmbecken ist eine langfristige Investition in Ihr Eigenheim. Achten Sie daher auf die Qualität Ihres Partner-Fachbetriebes.

Wir sind der richtige Partner für Sie



✓ 45 Jahre Pools für hohe Ansprüche.

Seit 45 Jahren stehen bei uns Menschen und die Erfüllung ihrer Poolräume im Fokus. Als Komplettanbieter und Profi-Partner für den Schwimmbadbau steht unser Name für besten Kundenservice und herausragende Produktqualität.

✓ Sichere Investition in Ihr Eigenheim.

Die langfristig angelegte Unternehmensstrategie der Poolcity sichert Ihre Investition in Ihr Eigenheim. Als finanzkräftiges Unternehmen verfügt die Poolcity über exzellente Bonität, es gibt kein Ausfallrisiko, dafür umfassende Versicherung der Montagetätigkeiten.

✓ Beratungs- & Servicequalität.

Individuelle Beratung und persönliche Betreuung stehen im Mittelpunkt des geschulten Poolcity Projekt- & Verkaufsteams. Durch die eigenen Montagemitarbeiter betreuen wir Ihr Poolprojekt von Anfang bis zum Ende. Rundum Service aus einer Hand.





✓ *Beste Warenverfügbarkeit.*

Wir sind stolz der größte Abholmarkt für Pooltechnik und Zubehör in Österreich zu sein. Mit über 1.400 Palettenplätzen sichern wir beste Warenverfügbarkeit und garantieren so Ihren Badespaß. Hohe Ersatzteilsicherheit und Reparaturservice aller verkauften Produkte runden unser Angebot ab.

✓ *Ausschließlich Markenprodukte.*

Wir sind uns der Verantwortung gegenüber Mensch, Umwelt und Gesellschaft bewusst. Daher setzen wir ausschließlich auf Qualitäts- & Markenprodukte. Enge Kooperationen mit den Herstellern garantieren hohe Standards und kontinuierliche Weiterentwicklung. So sichern wir nachhaltige Freude mit Ihrem Pool.

✓ *Größte Ausstellung in Österreich.*

Mit über 4.000 m² verfügt die Poolcity über den größten In- & Outdoor Pool- & Wellness-Schauraum Österreichs. Testen Sie die Produkte in Echtbetrieb und überzeugen Sie sich von der Qualität. Anfang bis zum Ende. Rundum Service aus einer Hand.

Wo auch immer Sie sind, in allen Bereichen
und Branchen begleitet Sie BWT

WASSERTECHNOLOGIE- EXPERTISE

TRINKWASSER, MIT MAGNESIUM MINERALISIERT

Mit Magnesium mineralisiertes Wasser ist ein wahres Geschmackserlebnis und unterstützt Sie außerdem dabei, die empfohlene Tagesdosis an Magnesium zu sich zu nehmen. Es hat einen fast neutralen pH-Wert und enthält weniger Calcium und geschmacksmindernde Substanzen.

Dies bringt nicht nur das Aroma von Tee und Kaffee optimal zur Geltung, sondern beugt auch der Bildung von Kalkablagerungen an ihren Haushaltsgeräten vor.

SEIDENWEICHES BWT-PERLWASSER FÜR IHR ZU HAUSE

Seidenweiches Wasser ist ein wahres Schönheitselixier. Der niedrige Calciumgehalt des Wassers lässt auf Ihrer Haut und in Ihrem Haar weniger Rückstände zurück und Pflegeprodukte werden deshalb leichter aufgenommen. Seidenweiches BWT-Perlwasser lässt Ihr Bad und Ihre Küche neu glänzen; Ihre Wäsche fühlt sich kuschelig weich an. So verwandelt sich Ihr zu Hause in eine wahre Wohlfühloase.

BWT WFI – WASSER FÜR INJEKTIONSZWECKE WASSER FÜR PHARMA & BIOTECH

Vielleicht sind wir uns dessen nicht immer bewusst, aber wir kommen mit BWT Wasser tagtäglich in Berührung: So ist es vorhanden in Kosmetikprodukten, Arzneimitteln oder anderen pharmazeutischen Produkten. Aufbereitetes Wasser ist ein essentieller Bestandteil vielfältiger Produkte, bei denen Sicherheit und Reinheit an oberster Stelle stehen. Deshalb verlassen sich so viele Hersteller auf das aufbereitete Wasser der BWT-Anlagen, die damit die Lebensqualität jedes einzelnen steigern.

MIT MAGNESIUM MINERALISIERTES WASSER



**BWT AQA DRINK PRO20
TRINKWASSERSPENDER**

BWT MAGNESIUM MINERALIZER



**BWT WFI- WASSER FÜR
INJEKTIONSZWECKE**

**SEIDENWEICHES BWT
PERLWASSER FÜR IHR
ZU HAUSE**



BWT PERLWASSERGENERATOR



BWT PERLA



BWT OSMOTRON® WFI

BWT Poolroboter



BWT B100+

- Ideal für rechteckige Pools mit Leiter oder Römertreppe bis 8m Länge
- Wasserfläche des Pools: bis zu 20 m²
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30
- Art der Reinigung: Boden
- Art der Bürste: 4 Antriebs-Bürsten + zusätzliche rotierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Filterleistung: Ultrafein, 16m³/h
- Kabellänge: 16 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Maße (L x B x H): 35,5 x 41 x 24,6 cm, 9,5 kg



125505477

Produktvorstellung B100 & D200



BWT B200+

- Ideal für rechteckige Pools mit Leiter oder Römertreppe bis 8m Länge
- Wasserfläche des Pools: bis zu 20 m²
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30, 2 h
- Art der Reinigung: Boden, Wand + Wasserlinie
- Art der Bürste: 4 Antriebs-Bürsten + zusätzliche rotierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Filterleistung: Ultrafein, 16m³/h
- Kabellänge: 16 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Maße (L x B x H): 35,5 x 41 x 31,1 cm, 10,5 kg



1016600



BWT Cosmy 200

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 12 m
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30, 2 h oder 2h30
- Art der Reinigung: Boden, Wand + Wasserlinie
- Art der Bürste: PVC-Bürsten
- Art des Filters: doppelschichtige Filter
- Kabellänge: 16 m, Schwimmkabel
- Smartphone App
- Verbrauch: 150Watt
- Maße (L x B x H): 39,5 x 36,5 x 20 cm, 5,75 kg



125505481

im Test



BWT P500+

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 60 m² 12 m Poollänge
- Dauer des Reinigungszyklus: 2h
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein 19m³/h
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 18 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Komfort-Transportwagen
- Maße (L x B x H): 39,1 × 43 × 23,4 cm, 11 kg



1018200



BWT P600 APP+

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 80 m² 15 m Poollänge
- Dauer des Reinigungszyklus: 1h30, 2h oder 2h30
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein, 19m³/h
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Individualisierbar durch App aus AppStore oder PlayStore
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 23 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Komfort-Transportwagen
- Maße (L x B x H): 39,1 × 43 × 23,4 cm, 11 kg

BWT Poolroboter P Line



1018300



BWT Magnum

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- für öffentliche Pools bis zu 25 m Länge
- Dauer des Reinigungszyklus: 3h, 4h oder 5h
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- Art der Bürste: 4 PVA-Schaumstoffbürsten
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Filterleistung: Ultrafein, 19m³/h
- Kabellänge: 36 m
- Fernbedienung
- Maße (L x B x H): 39 × 53 × 26 cm, 11,2 kg
- Transportwagen
- Garantie: 3 Jahre

125258754



BWT D100+

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 60 m², bis 8 m Poollänge
- Dauer des Reinigungszyklus: 1,5h Eco Mode
- Art der Reinigung: Boden
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 16 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Maße (L x B x H): 40,3 x 43,1 x 30,4 cm, 10 kg

1016100

Produktvergleich B100 & D200



BWT D200+

- Ideal für Rechteck-, Rund- und Ovalpools bis 10 m Länge
- Wasserfläche des Pools: bis zu 30 m²
- Dauer des Reinigungszyklus: 2h
- Art der Reinigung: Boden, Wand + Wasserlinie
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung Ultrafein, 18m³/h
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge 18m
- Verstellbare Saugdüsen
- Transportwagen
- Maße (L x B x H) 39,1 x 46,9 x 26,8 cm, 11 kg



125505485

BWT D500

- für alle Poolformen und Oberflächen geeignet
- Wasserfläche des Pools: bis zu 60 m², bis 10 m Länge
- Dauer des Reinigungszyklus: 2h oder 1,5h Eco Mode
- Art der Reinigung: Boden, Wände und Wasserlinie
- LED-Lighting in pink
- Art der Bürste: PVA-Schaumstoffbürsten + Vibrierende Bürste
- Filtration: 4D Filter (x2)
- Smart-Steuerungssystem: Smart Navigation
- Filterleistung: Ultrafein, 19m³/h
- Antriebssystem: Ultimate Power
- Anti-Wirbelvorrichtung, Kabellänge: 18 m
- Verstellbare Saugdüsen
- Transportwagen
- Maße (L x B x H): 40,3 x 43,1 x 30,4 cm, 10 kg



125259035



BWT D600

- für Pools bis zu 12 Meter Länge
- Saugleistung (pro Stunde / Zyklus): 19 m³ / < 47.500 Liter
- Bürstenart: PVA-Schaumstoffbürsten + vibrierende Bürste
- Art der Reinigung Boden, Wand und Wasserlinie
- Dauer Reinigung 1,5 h, 2 h oder 2,5 h + Fernbedienung via
- Smartphone App
- Filter-Typ: 4D, Ultrafeines Mikrofaser
- Kabellänge: 18 m Anti Swirl
- Plattform dual drive, breezer technology
- Navigationssystem: Smart Navigation + Gyroskop
- Transport-Caddy: Premium Trolley
- Maße (L x B x H): 44 x 39,1 x 25,5 cm, 10 kg



125259036

Neu ab 2022 – Akku Poolsauger

für kleinere Pools, Whirlpool, Swimspas und Co.



BWT BC200+

- für Pools bis zu 25 m³, 45 m²
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- keine Kabel, keine Stromversorgung in Poolnähe nötig
- Akkulaufzeit: 90 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter
- Akku: 2000mAh Lithium Ionen Akku 7,4 V
- 71 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 4 Liter
- Lieferumfang: Poolroboter, Ladegerät, Aufbewahrungsbeutel
- Farben: pink oder blau
- Gewicht: 3,82 kg

125300419



BWT BC50

- für eine komfortable manuelle Poolreinigung
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- Akkulaufzeit: 40 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter (verlängerbar mit Poolcity Teleskopstange)
- Akku: 2000mAh Lithium Ionen Akku 11,1 V
- 52 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 0,65 Liter
- Lieferumfang: Poolsauger, Ladegerät, 2 Filtereinsätze (125/150 µm), 1 Eckbürste

125300418

Whirlpools

BWT WHIRLPOOLS AUS EIGENPRODUKTION

USPs: Unterschiede zu anderen Whirlpool Herstellern

- Eigene Produktion – Made in France – Europäischer Produktionsstandard
- Edelstahl Düsen als Standard
- Technik servicefreundlich unter der Treppe
- Technik kann bis zu 7.5 m entfernt aufgestellt werden (Option) – für absolute Stille!
- Servicefreundliche, antibakterielle Schall- und Wärmeisolierung
- 2 Versionen: Portabler Whirlpool oder eingelassener Whirlpool
- Luftmassage (Blower) und Aromatherapie als Option
- Infos gelten für die Modelle 2.18, 3.17 und 4.31



WHIRLPOOL ST 2.18 – 2 Plätze

Der Whirlpool (auch) für den Innenbereich

- ST 2.18 verhilft Ihnen zu einer Oase der Wärme und Gelassenheit – zwei vollwertige Liegen!

GEWICHT / VOLUMEN

- Leergewicht: 230 kg
- Gesamtgewicht: 720 kg
- Wasservolumen: 490 Liter
- Außenmaße: 198 (L) x 141 (B) x 66 (H) cm
- Treppe: 98 (L) x 45,5 (B) x 41 (H) cm

HYDROMASSAGE

18 Hydromassagedüsen

-  3 rotierende Düsen 95 mm
-  7 schwenkbare Düsen 95 mm
-  8 schwenkbare Düsen 70 mm
-  4 schwenkbare Düsen 70 mm (Version mit Fußmassagedüsen)



WHIRLPOOL ST 3.17 – 3 Plätze

Man braucht nicht viel Platz für Luxus

- ST 3.17 fügt sich durch seine geringe Stellfläche leicht in jede Umgebung ein.

GEWICHT / VOLUMEN

- Leergewicht: 250 kg
- Gesamtgewicht: 1000 kg
- Wasservolumen: 750 Liter
- Außenmaße: 213 (L) x 168 (B) x 80 (H) cm
- Außenmaße Treppe: 106 (L) x 55 (B) x 42 (H) cm

HYDROMASSAGE

17 Hydromassagedüsen

-  5 rotierende Düsen 95 mm
-  7 schwenkbare Düsen 95 mm
-  5 schwenkbare Düsen 70 mm
-  2 schwenkbare Düsen 70 mm (Version mit Fußmassagedüsen)

LUFTMASSAGE

-  10 Luftmassagedüsen (Version mit Gebläse)



WHIRLPOOL ST 4.31 – 4 Plätze

Wohlbehagen garantiert für die ganze Familie

- ST 4.31 ist optimal für alle, die in einem Mehrpersonen-Whirlpool zwei vollwertige Liegen bevorzugen.

GEWICHT / VOLUMEN

- Leergewicht: 300 kg
- Gesamtgewicht: 1300 kg
- Wasservolumen: 1000 Liter
- Außenmaße: 200 (L) x 200 (B) x 80 (H) cm
- Außenmaße Treppe: 122 (L) x 55 (B) x 42 (H) cm

HYDROMASSAGE

31 Hydromassagedüsen

-  5 rotierende Doppeldüsen 95 mm
-  5 rotierende Düsen 95 mm
-  6 schwenkbare Düsen 95 mm
-  15 schwenkbare Düsen 70 mm
-  4 schwenkbare Düsen 70 mm (Version mit Fußmassagedüsen)

LUFTMASSAGE

-  16 Luftmassagedüsen (Version mit Gebläse)



WHIRLPOOL ST 6.51 – 6 Plätze

Freiheitsgefühl pur

- ST 6.51 optimal für alle, die mehr Platz wollen
- Technik im Pool integriert

GEWICHT / VOLUMEN

- Leergewicht: 300 kg
- Gesamtgewicht: 1900 kg
- Wasservolumen: 1600 Liter
- Portabel: 214 (L) x 214 (B) x 102 (H) cm

HYDROMASSAGE

51 Hydromassagedüsen

-  1 Blaser Jet, 5"
-  7 pulsierende Düsen, 3"
-  15 schwenkbare Düsen, 3"
-  4 Swirl Jets, 2"
-  2 Pin Spin Jets, 5"
-  8 schwenkbare Düsen, 3,5"
-  14 schwenkbare Düsen, 2"

ZUBEHÖR



Whirlpool Pflege – Bayrol Spa Time

- Aktivsauerstoff Granulat, 10g/m³, 1kg
- Aktivsauerstoff Aktivator, 20ml/m³, 1l
- Chlorgranulat, 5g/m³, 1kg
- Bromtableten 20gr, 0,8kg
- pH-Minus, 1,5kg
- pH-Plus, 1kg
- Kalk Ex, Härtestabilisator, 1l
- Kristall Klar, 10ml/m³/Woche, 1L
- Oberflächen Reiniger gegen Fett, 1l
- Schaum Ex, 1–3 Kappen, 1l
- Spa HandWisch
- KartuschenRein
- WasserRein
- SystemRein

Treppe für Whirlpools universal

Art. Nr.

- 70340
- 70341
- 70344
- 70346
- 70347
- 70349
- 70350
- 70351
- 70352
- 70353
- 70348
- 70345
- 70343
- FL07627
- 80450

BWT Initiale V1F 1,5mm – die besten Folien bei Poolcity



- Acryl-Schutzlack (Seite des Wassers)
- Einfarbige oder gemusterte Folie aus äußerst widerstandsfähigem PVC-P 0,8 mm
- Verstärkendes Polyestergewebe
- Äußerst widerstandsfähige PVC-P Folie, 0,8 mm

Folierung eines Pools



Schutzlack auf einer Seite:

- Acryl-Schutzlack, aufgetragen an der mit dem Wasser in Berührung kommenden Seite:
 - Erleichtert das Reinigen der Folie, insbesondere an der Wasserlinie,
 - Verbessert den Schutz der Pigmente gegen UV Strahlung,
 - Verlangsamt das Verblassen der Folie,
 - Schützt die Folie gegen Reibung und Kratzer,
 - Schützt gegen Algenwachstum, Bakterien und Mikro-Organismen dank eines in die Folie imprägnierten Fungizids.

Verstärkendes, mit PVC überzogenes Polyestergewebe:

- Wird zwischen die beiden 0,8 mm Folien eingefügt und bietet so besseren Schutz gegen Risse, Verformungen und Ablösungen,
- Garantiert Ihnen optimale Formstabilität.

Hält Wassertemperaturen bis zu 33°C stand.

Große Auswahl an Farben und Mustern:

- 5 UniFarben.
- 12 Muster: davon sind 3 die Muster von PF4000 und 9 die Muster von Aquasense

Besonders umfangreiche Garantien (siehe unten), die sich aus der hohen Qualität der PVC-P gewebeverstärkten Folien ergeben.





BWT Initiale V1F einfarbig

| Farbe | Breite m | | |
|-----------|-------------|--------------------|-----------------------|
| Weiß | 1,65 / 2,05 | per m ² | 125254533 / 125254534 |
| Hellblau | 1,65 / 2,05 | per m ² | 125254537 / 125254538 |
| Sand | 1,65 / 2,05 | per m ² | 125254535 / 125254536 |
| Hellgrau | 1,65 / 2,05 | per m ² | 125254539 / 125254540 |
| Anthrazit | 1,65 / 2,05 | per m ² | 125254541 / 125254542 |

BWT Initiale V1F – einfarbig und rutschfest

| Farbe | Breite m | | |
|-----------|----------|--------------------|-----------|
| Weiß | 1,65 | per m ² | 125254547 |
| Hellblau | 1,65 | per m ² | 125254549 |
| Sand | 1,65 | per m ² | 125254548 |
| Hellgrau | 1,65 | per m ² | 125254550 |
| Anthrazit | 1,65 | per m ² | 125254551 |

BWT Initiale V1F – Zubehör

| Farbe | | | |
|---------------------------|-----------|--|-----------|
| Flüssiges PVC – Weiß | per Liter | | 125254554 |
| Flüssiges PVC – Hellblau | per Liter | | 125254556 |
| Flüssiges PVC – Sand | per Liter | | 125254555 |
| Flüssiges PVC – Hellgrau | per Liter | | 125254557 |
| Flüssiges PVC – Anthrazit | per Liter | | 125254558 |

BWT Aquasense 3D



BWT Aquasense 3D

| Farbe | Breite m | | |
|-----------------|----------|--------------------|---------|
| Black Slate | 1,65 | per m ² | 1932010 |
| Nordic Stone | 1,65 | per m ² | 1932040 |
| Granit Sand | 1,65 | per m ² | 1932080 |
| Golden Riviera | 1,65 | per m ² | 1932020 |
| Calcatta Marble | 1,65 | per m ² | 1932050 |
| Granit Grey | 1,65 | per m ² | 1932090 |

BWT Aquasense 3D – Zubehör

| Farbe | | | |
|---------------------------------------|-----------|--|-----------|
| Flüssiges PVC – Aquasense dunkelgrau | per Liter | | 125254558 |
| Flüssiges PVC – Aquasense weiß | per Liter | | 125254554 |
| Flüssiges PVC – Aquasense Riviera | per Liter | | 1935020 |
| Flüssiges PVC – Aquasense Marble | per Liter | | 1935050 |
| Flüssiges PVC – Aquasense Granit Grey | per Liter | | 1935090 |
| Flüssiges PVC – Aquasense Granit Sand | per Liter | | 1935080 |



Projekt-Pools mit AlkorPlan-Farben


Abgabe nur in ganzen Rollen



Adriablau



Hellblau



Weiß



Sand



Hellgrau



Dunkelgrau



Authentic 3D
Touch



Relax 3D
Touch



Elegance 3D
Touch



Vanity 3D Touch



Sublime 3D
Touch



Prestige 3D
Touch

Neu ab 2022



3D Vogue Urban



3D Vogue Summer



3D Vogue Vintage

Schwimmbadfolien + Zubehör

Alkorplan 2000/Alkorplan 3000/Antislipfolie rutschhemmend

Schwimmbadfolien aus Weich-PVC, acrylbeschichtet, UV-stabilisiert, Stärke 1,5 – 2,0 mm, gewebeverstärkt, Rollenware, einfarbig oder gemustert, 1,65/2,05 m Breiten.

| Farbe | Breite m | | Art. Nr. |
|------------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Adriablau | 1,65 oder 2,05 | per m ² | 30007 / 30000 |
| Hellblau | 1,65 oder 2,05 | per m ² | 30017 / 30002 |
| Weiß | 1,65 oder 2,05 | per m ² | 30022 / 30003 |
| Sand | 1,65 oder 2,05 | per m ² | 30023 / 30004 |
| Hellgrau | 1,65 oder 2,05 | per m ² | 30030 / 30005 |
| Dunkelgrau | 1,65 oder 2,05 | per m ² | 30031 / 30006 |
| Authentic 3D Touch 2mm | 1,65 | per m ² | 30040 |
| Relax 3D Touch 2mm | 1,65 | per m ² | 29950 |
| Elegance 3D Touch 2mm | 1,65 | per m ² | 29951 |
| Vanity 3D Touch 2mm | 1,65 | per m ² | 29952 |
| Sublime 3D Touch 2mm | 1,65 | per m ² | 29953 |
| Prestige 3D Touch 2mm | 1,65 | per m ² | 29954 |
| 3D Vogue alle Farben | 1,65 | per m ² | 29955 |

Antislipfolie 1,8 mm, normgerecht

| | | | |
|-------------------------|------|--------------------|-------|
| Adriablau, Hellblau, | 1,65 | per m ² | |
| Alle weiteren Unifarben | 1,65 | per m ² | |
| Touch Elegance | 1,65 | per m ² | 29970 |

Unterlagsvlies

Stärke 3,00 mm verstärkt für Folienauskleidungen

| | | | |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|
| Original Alkor Blau | 1,5 m, / 2,0 m | per m ² | 30047 / 30049 |
|---------------------|----------------|--------------------|---------------|

Verbundblech

verzinkt, einseitig PVC-beschichtet, Stärke 1,10 mm

| | |
|---|-------|
| Folienblechstreifen, 5 cm, 2 lfm | 30050 |
| Folienblechstreifen mit Umbug, 5 × 1 cm, 2 lfm | 30055 |
| Folienblechwinkel, 5 × 5 cm, außen PVC-beschichtet, 2 lfm | 30060 |
| Folienblechwinkel, 5 × 5 cm, innen PVC-beschichtet, 2 lfm | 30061 |
| Folienblechwinkel, 8 × 2 cm, 2 lfm | 30065 |

Zubehör

| | | |
|--|-----------|-------|
| Alkorplan Flüssigfolie, alle Farben | per Liter | |
| Alkorplan Flüssigfolie, Platinum | per Liter | 30072 |
| Alkorplan Flüssigfolie, touch | per Liter | |
| Alkorplan Flüssigfolie, ceramics | per Liter | |
| Auftragsflasche | per Stk. | 30080 |
| Schlagnägel und Dübel | per Stk. | 30090 |
| Sprühkleber | per Stk. | 30106 |
| Klebe-Dichtmasse Innotec weiß 290 ml | per Stk. | 30103 |
| Klebe-Dichtmasse Innotec hellgrau 290 ml | per Stk. | 30115 |
| PU-Schnellmontageschaum 2K Standard | per Stk. | 30110 |



Poolcity Thermostone™

Zum Selbstbau oder mit Baumeister & Montageservice



Abmessungen: LxBxH: 100x25x30 cm

Wärmeisolierung

Ca. 80% der Wärme entweicht an der Wasseroberfläche. Trotzdem ist es zu empfehlen, die Wände des Schwimmbeckens zu isolieren. Durch den Poolcity Thermostone™ erreicht man eine kürzere Aufheizzeit des Beckenwassers zu Saisonbeginn und verlängert die Badesaison bis in den Spätsommer.

In Verbindung mit einer Poolabdeckung und gegebenenfalls einer Schwimmbadheizung haben Sie einen optimal isolierten Pool und verlängern somit Ihr Badevergnügen weit über die normale Badesaison hinaus.

Einfacher, rascher Aufbau


Die Poolcity Thermostone™ Becken eignen sich aufgrund ihres geringen Gewichts (910g) und praktischen Stecksystems zum Selbstbau, ohne aufwändiges Verschalen und Isolieren.

Die Systembausteine bestehen aus speziell verdichtetem Qualitäts-EPS. Das Rohmaterial kommt aus Österreich und hergestellt werden sie in Deutschland. Sie lassen sich ohne Probleme mit einem Messer oder einer Säge zuschneiden. Einbauteile wie Skimmer, Einlaufdüsen, Unterwasserscheinwerfer oder Gegenstromanlagen können passend eingebaut werden. Das Mauern von Treppen und Sitzbank ist einfach möglich.



Aussparung für Bewehrungsseisen zur leichteren Verlegung

Poolcity Thermostone Aufbau

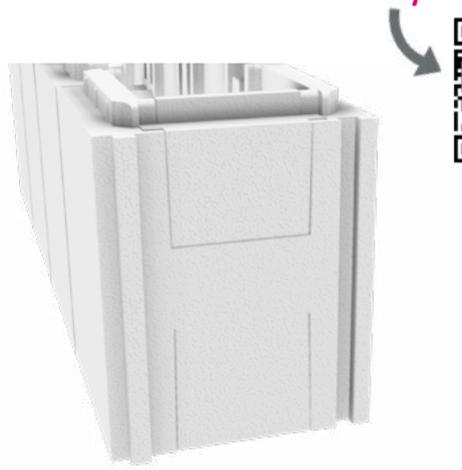

Endschuber für Ober- und Unterseite verwendbar



Qualitätsmerkmale

1. Durch die hohe Materialdichte der Steine sinkt die Empfindlichkeit für Beschädigungen an der Oberfläche. Gleichzeitig steigt die Sicherheit beim Befüllen des Steins mit Beton.
2. Durch die Steinhöhe von 30 cm gibt es bei einer Bautiefe von 150 cm statt der herkömmlichen 6 Reihen nur mehr 5 Reihen, die aufgemauert werden. Dadurch ergeben sich weniger Verbindungsstege und damit verbunden eine höhere statische Belastbarkeit.
3. Statisches Prüfgutachten
4. Durch das Nut-Feder-System an der Schmalseite des Steins sind die Poolcity Styroporsteine wendbar. Kleine Beschädigungen können somit an die Beckenaußenseite gedreht werden.
5. Durch die abgeschrägten Verbindungsstege im Poolcity-Styroporstein fließt der Beton besser ins Mauerinnere und es entstehen keine Betonhohlräume. Dadurch ergibt sich eine höhere Stabilität.
6. Durch die Schneidemarken sowohl an der Außenseite des Styroporsteins kann dieser sehr leicht und präzise gekürzt werden.

Technische Infos

Abmessungen LxBxH: 100x25x30

Gewicht 910g

Betonfüllmenge/Stein 0,036m³

Dämmwert U = 0,390 W/m²K

Verpackungseinheit 21 Stück/Palette (bei 120x80 Palette)

EU-Musterschutz Nr. 7984828-0001




Unsere DIY Styroporpoolsets finden Sie unter:
poolcity.at/styroporpoolsets

Material

Material EPS (Expandiertes Polystyrol) :

- Herstellung mittels Transfer-Verfahren ohne den Einsatz von Kühlwasser
- Äußerst geringer Rohstoffbedarf: Ein Thermostone besteht zu 98% aus Luft und nur zu 2% aus Material
- Positive Ökobilanz: Aufgrund des geringen Gewichts ergibt sich ein überaus niedriger Energieaufwand für Transport und Lagerung, sowohl beim Rohstoff als auch beim Endprodukt
- HBCD-frei
- Lebensmitteltauglich
- Recyclebar
- Made in Germany

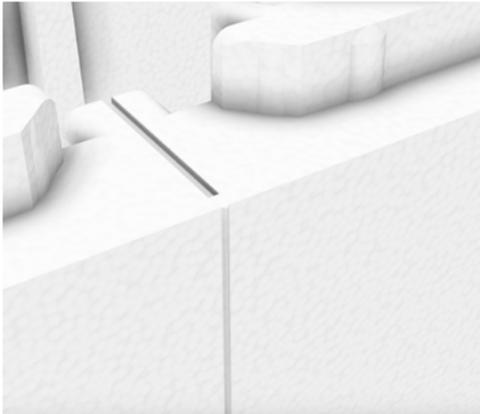


Schnittmarken zum problemlosen Zerteilen der Steine

| | | Art. Nr. |
|---|-----------------------------|------------|
| Poolcity Thermostone P25 (ausschließlich per Speditionsversand) | per Stk. | 32400 |
| Poolcity Thermostone P35 | per Stk. | 32406 |
| Poolcity Thermostone Endschuber (2 Stück/Endstein) | per Stk. | 32420 |
| BWT Klemmprofil 90 mm | per lfm. | 1820150 |
| Blokitt Kantenschutz für Treppen | per lfm (1 Stück = 1,5 lfm) | APR3370400 |



fertig konfektionierte Folien auf der nächsten Seite!

Selbstmontage Do-It-Yourself

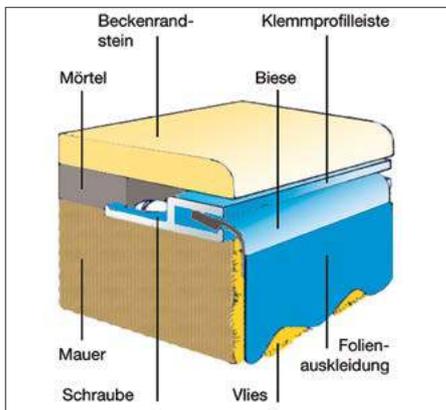

Klemmprofileiste zur Selbstmontage

Am Beckenrand wird eine Kunststoff-Profilleiste zum einfachen Einhängen einer Einstück-Folienauskleidung montiert.

Die Folienauskleidung gibt es in den Stärken 0,8 oder 0,9 mm und in unterschiedlichen Farben. Die fertige Folienauskleidung wird im Werk für Sie genau auf Maß Ihres Pools zugeschnitten und verschweißt. Bauseits wird die Folie mit Hilfe der Klemmprofileiste sehr einfach in den Pool montiert. Das spart Zeit und Geld! Für Selbstmontage sehr gut geeignet.

Do-It-Yourself



Do-It-Yourself Katalog

Fordern Sie noch heute unseren Do-It-Yourself Katalog an. Darin finden Sie attraktive Angebote für den Selberbauer in verschiedenen Varianten. Eine Edelstahlleiter ist nicht mehr zwingend die einzige Möglichkeit, den Zugang in den Pool sicher zu stellen. Unsere Thermostone-Sets sind in verschiedenen Treppenausführungen verfügbar, mit passgenauer Innenhülle samt Treppenausformung eine wunderschöne und hochwertige Alternative für den Einstieg.

Attraktive DIY-Selbstbausets unter poolcity-shop.at

Montageservice



Montageservice BWT Folienbahnen

Mit den 1,5-2,0mm starken Folienbahnen (siehe vorangehende Seiten) können wir gemeinsam mit Ihnen Ihren ganz persönlichen Wunschpool realisieren. Weder die Form, Größe noch die Treppenanlage stellen für die individuelle Verlegung einer Alkor Membran ein Problem dar. Auch können Sie unterschiedliche Farb- bzw. Musterkombinationen mit dieser PVC-Folie einfach realisieren. Hierzu bietet Ihnen Poolcity speziell ausgebildete Folienmonteure an, dazu das langjährige Know-How unserer Projektberater. Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin!

BWT Superliner V2F 0.85 mm



Acryl-Schutzlack
Widerstandsfähige 0,85 mm PVC-P Folie
Acryl-Schutzlack



Beide Seiten der Folie sind mit einem Acryl-Schutzlack versehen :

- Die auf die äußere, erdreichseitige Oberfläche der Folie aufgetragene Lackschicht, 5 Mikrometer stark, sorgt für bessere Widerstandskraft gegen Mikro-Organismen, die sich zwischen Folie und Poolstruktur bilden könnten.
- Die auf die innere, wasserseitige Oberfläche aufgetragene Lackschicht, 8 Mikrometer stark, gewährleistet Folgendes :
 - Erleichtert das Reinigen der Folie, besonders an der Wasserlinie,
 - Verbessert den Schutz der Pigmente gegen UV-Strahlung,
 - Verlangsamt Farbveränderungen der Folie,
 - Schützt die Folie vor Abnutzung und Kratzern.

Schutz gegen Algenwachstum, Bakterien und Mikro-Organismen durch ein in die Folie imprägniertes Fungizid

Hält Wassertemperaturen bis zu 35°C stand.

Optimale Formstabilität, nahezu jede Poolform möglich!


Biese Hung Cristal (Procopi Patent) für unsichtbare Biese

Große Auswahl an lagernden Farben:

- weiß
- hellblau
- adriablau
- sand
- hellgrau

Die Farben aller einfarbigen Folien sind farblich auf unsere Einbauteile sowie auf unsere automatischen Abdeckungen abgestimmt.

Große Auswahl an Formen, fast alles ist möglich, z.B.:

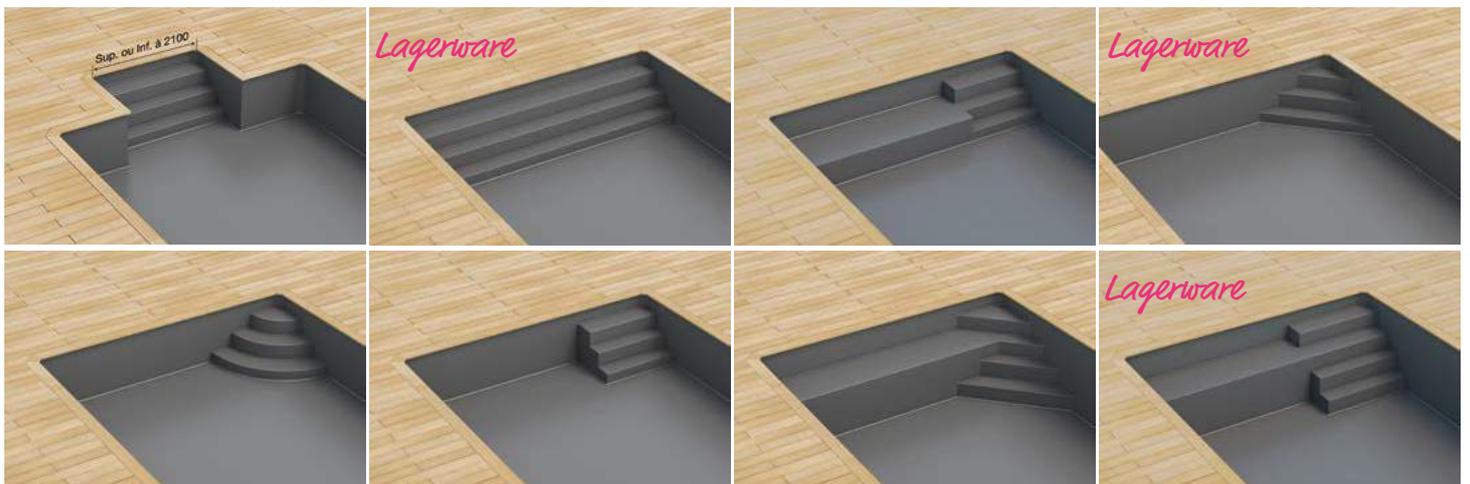

Schwimmbad-Einbauteile

Niro Einbauteile



Breitmaulskimmer aus V4A

für Folienbecken, inkl. Flansch und Blende, Anschluss 2" IG, Überlauf 50mm, Saugbreite 310 mm, Einbautiefe 494 mm, Vorrichtung für mech. Niveaugler

Art. Nr.

10241

Skimmer Modell Slim 5000 V4A

elegant für extra hohen Wasserstand, für Folienbecken, inkl. Flansch und polierter Sichtblende, Anschluss 2" IG, Überlauf 50mm, Vorrichtung für mech. Niveaugler – automatische Frischwassernachspeisung und Überlauf empfohlen! Skimmeröffnung 500 × 85 mm

10244

Bodenablauf V4A

für Folienbecken, Durchmesser 195 mm, inkl. Flanschsatz mit Dichtungen und Schrauben, 1 ½" IG seitlich, mit Bohrungen

10461

Auch mit Kunststoff-Mauerdurchführung kombinierbar
(Art.Nr. 10560 und 10561)

Mauerdurchführung, lange Ausführung, V4A

für Folienbecken, Flanschmontage, Länge 240 mm, Beckenseite und Anschlussseite 1 ½" IG. Information: V4A

10520

Flanschsatz in V4A für Mauerdurchführung

inkl. Schrauben und Dichtung, passend für Mauerdurchführung V4A Art. Nr. 10520 oder Mauerdurchführung Kunststoff Art. Nr. 10560

10522

Mehrlochdüse V4A

Blende Ø 105 mm, 1 ½" AG, Gewindelänge 25 mm

10524

Einlaufdüse V4A 16 mm

Blende Ø 105 mm, 1 ½" AG, Gewindelänge 25 mm

10525

Einlaufdüse V4A 10 mm

Blende Ø 105 mm, 1 ½" AG, Gewindelänge 25 mm

10526

Saugdüse V4A inkl. Tülle Kunststoff f. Anschluss v. Bodensauger

Blende Ø 105 mm, 1 ½" AG, Gewindelänge 25 mm

10527

Einlaufdüse V4A 8 mm

4-Loch Kugeldüse, 1 1/2 AG, ohne Kontermutter

FL01315EE

Kontersatz 1 1/2"

FL01395

Unterwasserscheinwerfer aus V4A 300W

für Folien- und Einstückbecken, inkl. Einbaunische, Kabelschlauch und Flansch auch mit LED Lampe Lumiplus PAR-56 oder HP LED kombinierbar

10376

Kabelanschlussdose aus V4A

2 x PG16 und 1 x 3/4"

10377

Schwimmbad-Einbauteile

BWT Einbauteile

Aus Eigenproduktion – Made in France




| | Weiß | Sand | Grau | Dunkelgrau |
|--|---|---|---|---|
| | ÜBERLAUFSKIMMER, FOLIE, GROSSE SAUGÖFFNUNG + VERLÄNGERUNG | | | |
| | Art.nr.: 40065000/ 40067000 | Art.nr.: 40067085 | Art.nr.: 40067088 | Art.nr.: 40067087 |
| | BODENABLAUF, SEITL. AUSGANG Ø50 / 63, ZUM KLEBEN | | | |
| | Art.nr.: 41019000 | Art.nr.: 41015085 | Art.nr.: 41015088 | Art.nr.: 41015087 |
| | SKIMMER STANDARD, GROSSE SAUGÖFFNUNG UND VERLÄNGERUNG | | | |
| | Art.nr.: 40069000/ 40061019 | Art.nr.: 40061085 | Art.nr.: 40061088 | Art.nr.: 40061087 |
| | WANDDURCHFÜHRUNG: KORPUS WEISS + DÜSENKOPF | | | |
| | Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030007 | Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030507 | Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030807 | Art.nr.: 43000007 + Art.nr.: 42030707 |
| | LED-SCHRAUBSCHEINWERFER, 270 BUNTE LEDS, 12V / 25W | | | |
| | Art.nr.: 44008000/ 44005000 | Art.nr.: 44005085 | Art.nr.: 44005088 | Art.nr.: 44005087 |
| | LED-SCHRAUBSCHEINWERFER, 270 WEISSE LEDS, 12 V / 18W | | | |
| | Art.nr.: 44006000 | Art.nr.: 44006085 | Art.nr.: 44006088 | Art.nr.: 44006087 |
| | LED SCHEINWERFER ZUR MONTAGE IN EINLAUFDÜSENKOPF, WEISSE LEDS, 12V/3W | | | |
| | Art.nr.: 44075000 | Art.nr.: 44075085 | Art.nr.: 44075088 | Art.nr.: 44075087 |
| | KABELANSCHLUSSDOSE, 2 AUSGÄNGE, 1 EINGANG | | | |
| | Art.nr.: 45000000 | Art.nr.: 45000500 | Art.nr.: 45000800 | Art.nr.: 45000700 |




Zubehör:

| | | | |
|--|----------|----------------------------------|----------|
| BWT Skimmerkorb | 40031048 | Isoliergel für elektrische Kabel | 8492300 |
| Saugplatte Universal-Skim-Vac | 48001016 | Flüssig-ABS-Spritze | 48001013 |
| Skimmerdeckel Erhöhung | 40441010 | Reinigeranschluss mit Stopfen | 43030000 |
| Mechanischer Wasserstandsregler Anschluss und Inbetriebnahme durch Installateur | 46000000 | Deckel Grau | 40061800 |


Technische Informationen BWT Einbauteile

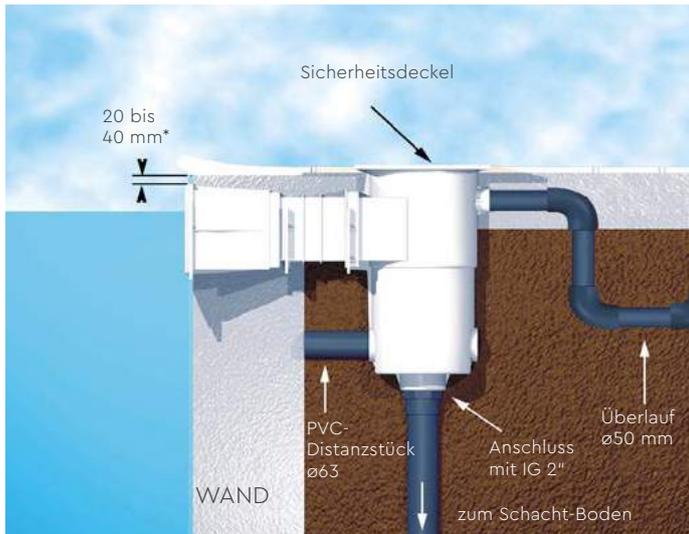

SKIMMER STANDARD*

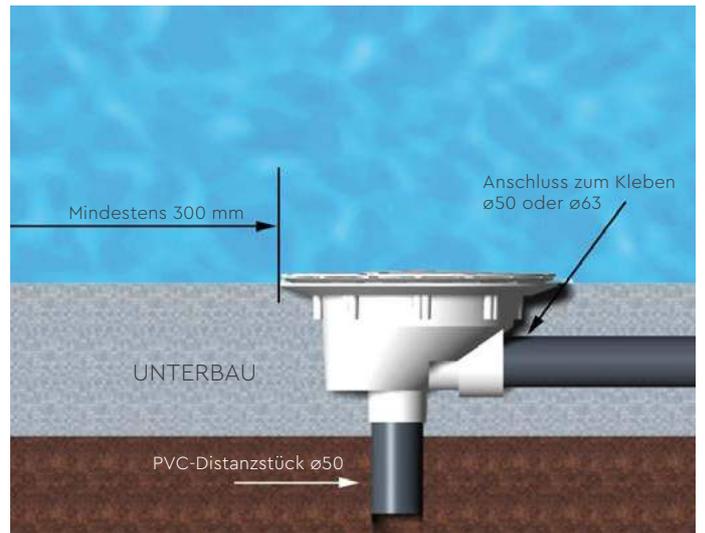


BODENABLAUF

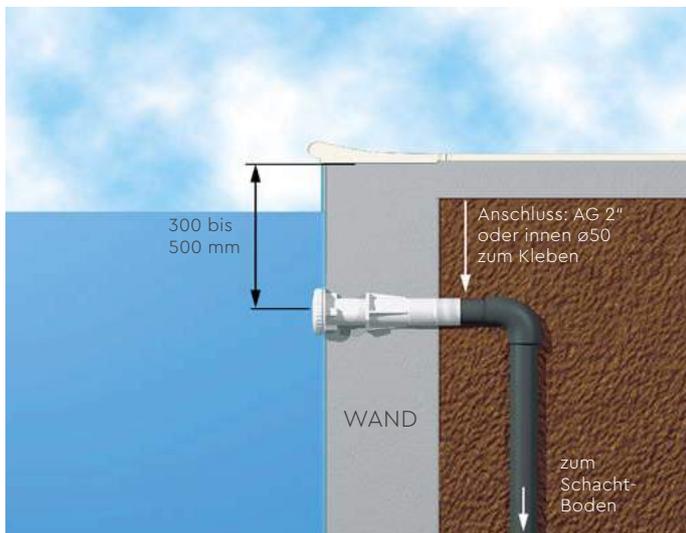


EINLAUFDÜSE



REINIGERANSCHLUSS

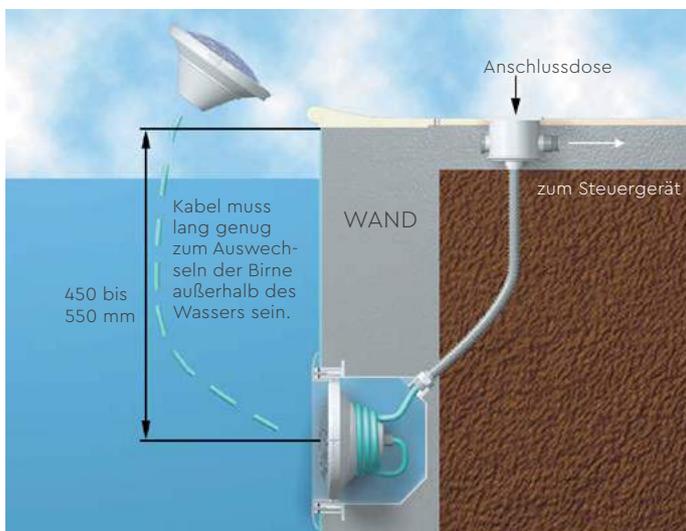

SCHEINWERFER

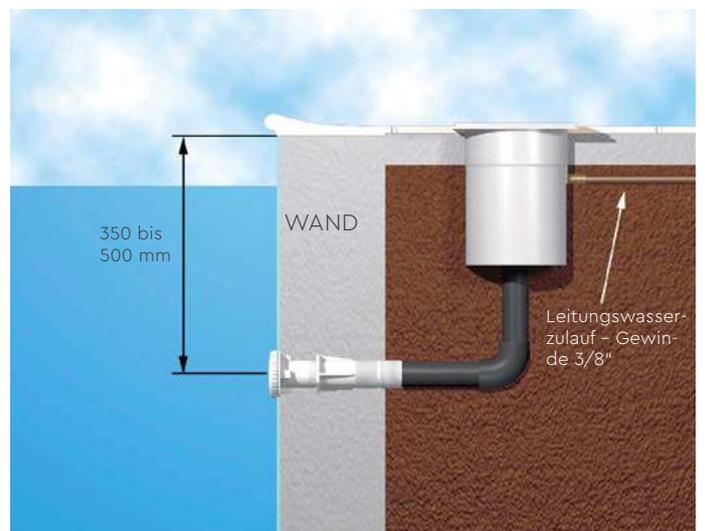

WASSERSTANDSREGLER

* **Hinweis:** bei Verwendung eines Überlaufskimmers wird dieser bündig zur Oberkante Poolwand eingebaut.

Skimmer



Hydrotools™ Skimmer Standard

HYDROTOOLS

Speziell für Stahlwandpools inkl. Flansch und Dichtungen für Folie, Einlaufdüse, Kontermuttersatz, Schlauchstutzen für Anschluss 32/38 mm sowie Absaugplatte

Art. Nr.

10005

Hydrotools™ Breitmaulskimmer

HYDROTOOLS

Einbauskimerset für Stahlwandbecken, inkl. Einlaufdüse, Flansch und Dichtungen sowie Absaugplatte

10012

Berner Zinkspray 400ml

z.B. zum Schutz vor Rost bei Ausschnitten der Stahlwand

30111

Zubehör und Ersatzteile

- Absaugplatte (7)
- Skimmerklappe (4)
- Skimmerdeckel (5)
- Siebkorb (6)
- Flanschrahmen (3) Skimmer Standard
- Flanschrahmen (3) Breitmaulskimmer
- Dichtungssatz (1) für Skimmer Standard
- Dichtungssatz (1) für Breitmaulskimmer
- Schrauben Niro (8)
- Schlauchstutzen 6/4" 32/38 mm f. Breitmaulskimmer (9)

10075

10175

10200

10045

10120

10122

10150

10152

10224

70673

Astral Einbauskimmer Standard 1

ASTRALPOOL

für Folienpools

Anschluss 2"/6/4", Einbautiefe 418 mm, Skimmerflansch 296/228 mm

10231

Astral Einbauskimmer Standard 2

ASTRALPOOL

für Folien- und Einstücpools

Anschluss 2"/6/4", Einbautiefe 510 mm, Skimmerflansch 296/228 mm

10230

Astral Breitmaulskimmer

ASTRALPOOL

für Folien- und Einstücpools inkl. Saugplatte und Abdeckrahmen, Anschluss 2"/6/4", Einbautiefe 580 mm, Skimmerflansch 452/235 mm

10233

Ersatzteile

- Siebkorb
- Absaugplatte
- Skimmerklappe

10042

10077

10172

Skimmer NUEVO

mit 25 cm Tiefe speziell zum Einbau in Styroporsteine geeignet

FL458382

Skimmer SLIM 500 Kunststoff

elegant für extra hohen Wasserstand, für Folienbecken, mit Deckel und Überlauf D40, 1 1/2" IG zum Filter, 2" IG vom Ablauf, automatische Frischwassernachspeisung und Überlauf empfohlen!

10550

*Skimmer mit 6° Schräge
für Compass Pools auf Anfrage!*

Einlaufdüsen, Mauerdurchführungen



Hydrotools Einlaufdüse Standard



Speziell für Stahlwandpools, inkl. Dichtungen, Kontermuttersatz und Schlauchstutzen 32/38 mm

Art. Nr.

10010

Mauerdurchführung Kunststoff, lange Ausführung

für Flanschmontage, Länge 250 mm, Beckenseite 1 1/2" IG, Anschlussseite Klebemuffe 50 mm

10560

Mauerdurchführung Kunststoff, kurze Ausführung

wie oben, Länge 61 mm

10561

Flanschsatz für Mauerdurchführung, Kunststoff

inkl. Schrauben und Dichtung



10563

Astral Mehrlochdüse Kunststoff Ø 105 mm

1 1/2" AG, Gewindelänge 25 mm

10565

Astral Einlaufdüse Kunststoff Ø 105 mm

Düsenkugel Ø 13 mm, 1 1/2" AG, Gewindelänge 25 mm

10567

Astral Saugdüse Kunststoff

1 1/2" AG, Gewindelänge 25 mm, für Bodensauger Anschluss

10570

Verschlussstopfen 1 1/2" mit O-Ring

für Mauerdurchführung Art. Nr. 10560 und 10561

10335

Montageschlüssel Astral

für Astral Einlaufdüsen

10319

Einlaufdüse OCEAN

im Set für Ceramicpools, komplett mit Dichtungen und Kontermutter

10312

PU Schaum

PU-Schnellmontageschaum 2K Standard, zum Einschäumen aller Einbauteile, schnellhärtend, 400 ml Dose, 10 Liter Ausbeute

30107W

Bodenabläufe



Astral Bodenablauf 170



für Folienbecken, Ceramicpools und Aufstellbecken, komplett inkl. Flansch und Dichtungen, 2" IG seitlich, Gesamt-Einbauhöhe 120 mm, Gesamt-Einbau-Ø 170 mm

10585

Astral Bodenablauf 230 Swimtec



für Folienbecken und Aufstellbecken, komplett inkl. Flansch und Dichtungen, 2" IG seitlich, Gesamt-Einbauhöhe 170 mm, Gesamt-Einbau-Ø 230 mm

10427

Ersatzteile Swimtec

Flanschring
Flanschdichtung
Gitter-Deckel


10428

10146

10429

Unterwasserscheinwerfer

HP LED-SCHEINWERFER

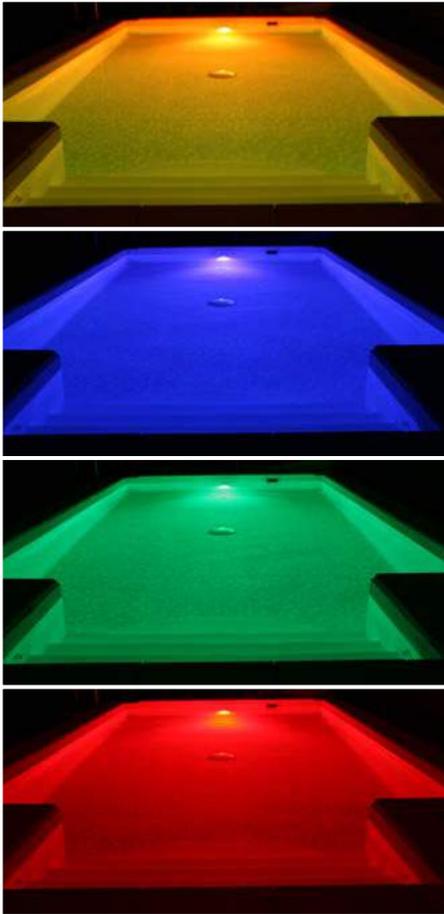

Die Qualitätsunterschiede

- Außergewöhnliche Ausleuchtung des Pools in perfekten Farben, Strahlungswinkel 140°
- Atemberaubende Unterwasserfarblichteffekte durch Speziallinse
- Vielfach stärkere Illumination als mit herkömmlichen Scheinwerfern
- Viel geringerer Stromverbrauch im Vergleich zu herkömmlichen 300 W Scheinwerfern
- Besonders lange Haltbarkeit der Leuchtmittel
- Einbautiefe ca. 65cm, eine Kabelanschlussdose pro Scheinwerfer empfohlen
- Hochwertiges ABS Gehäuse, Kabelschuttschlauch, Flansch, Dichtungen, IP 68, PAR 56, CE

HP LED-Power Unterwasserscheinwerfer, WEISS

komplett inkl. 2m Kabel, Leistung: 26 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 140°

HP LED-Power Unterwasserscheinwerfer, RGB/White

komplett inkl. 2m Kabel, Leistung: 30 W, 2.490 Lumen, Strahlungswinkel 140°

Zubehör

HP Kabelanschlussdose Kunststoff für Scheinwerferverkabelung. Zum Einsetzen in der Beckenumrandung.

HP Sicherheitstrafo 75 W / 230 V, IP65 inkl. 2m Kabel

HP Sicherheitstrafo 150 W / 230 V, IP65 inkl. 2m Kabel

Ersatzlampe HP LED WEISS, Strahlungswinkel 140°

Ersatzlampe HP LED RGB, Strahlungswinkel 140°

HP Fernbedienung passend zu HP LED Scheinwerfern

BWT LED Ersatzlampe RGB

BWT LED Ersatzlampe WEISS

Art. Nr.



10700

10705

10780

10790

10792

10701

10706

10799

125252236

125252235

LED-LUMIPLUS



Lumiplus LED 1.11 RGB Wireless SET

bestehend aus 1 Stk. Lampe PAR-56 RGB 1.11 Wireless, 27Watt und 1 Stk. LumiplusControl Motion (Wireless Fernbedienung) nur in Verbindung mit Kabelanschlussdose möglich

Signalverstärker

Lumiplus Wireless Range Extender

LUMIPLUS 2.0 LED PAR-56, 70 Watt

zum Aufrüsten von herkömmlichen 300 Watt Scheinwerfern

LUMIPLUS 2.0 RGB 2.544 Lumen, 12 V, 70 Watt, mit RGB-Farbwechsel bis 15 Farben, steuerbar über externen Farbwahlschalter (Art. Nr. 10602) oder mit Steuergerätempfänger (Art. Nr. 10594)

Externer Farbwahlschalter

kontrolliert bis 15 Scheinwerfer, 7 Farb- und 7 Sequenzeinstellungen

Steuergerätempfänger für Fernbedienung

kontrolliert bis max. 900 VA, Ein/Aus, Farbwechsel, Sequenzen, Zeitschaltung, inkl. 12 m Antennenkabel

LUMIPLUS WiFi-Adapter

für RGB LUMIPLUS. Kompatibel mit Android + iOS + PC

Fernbedienung mit Funk

zum Einstellen des Steuergerätempfängers (Art. Nr. 10594)

10401

10402

10592

10602

10594

10596

10595

Scheinwerfer + Lichteffekte



No(t)mad UW-Scheinwerfer – LED Farblicht

Der NOTMAD Unterwasserscheinwerfer kann zur Beleuchtung jeder Ecke und jedes Winkels installiert werden, ob über Wasser oder im Pool.

- Beleuchtung mit Farblicht in 7 verschiedenen Farben
- Nutzung Über- und Unterwasser
- Magnetisches Rückenteil mit Metallplatte
- Wiederaufladbar
- USB Anschluss mit DC/USB Kabel, Länge 1 m
- RGB 18 bunte LEDs
- Drei verschiedene Farbwechsel-Sequenzen

Weiß

Art. Nr.

44571000

Anthrazit

44571087

Astral Unterwasserscheinwerfer 100 W

Unterwasserscheinwerfer extra flach für Folienbecken, 100 W, 12 V, zum nachträglichen Einbau, inkl. 3 lfm Kabel

10346



LED-Unterwasserscheinwerfer aus ABS für Aufstellbecken

Befestigung an einer Einlaufdüse. RGB Farblicht 180 LED, 280 Lumen, 7 Farben und 3 verschiedene Programme. Farbwahl durch schnelles Ein-/Ausschalten oder per Fernbedienung. 6 m Kabel; Trafo 230/12 V

10632



Zubehör + Ersatzteile



HP Kabelanschlussdose - Einbau in Beckenrand

10780

BWT Kabelanschlussdose - weiß, 2 Ausgänge, 1 Eingang

45000000

ASTRAL Anschlussdose 3/4" - Einbau in Beckenrand

10351

Sicherheitsschutztrafo

Schutzart IP 54 nach VDE 0551 in Epoxydharz vergossen, 240 V primär, 12 V sekundär, für Dauerbetrieb

Trafo 50 VA (Anschluss 1 × 50 VA)

10359

Trafo 100 VA (Anschluss 1 × 100 VA, bzw. LUMIPLUS)

10358

Trafo 300 VA (Anschluss 1 × 300 VA)

10360

Trafo 600 VA (Anschluss 2 × 300 VA)

10365

Trafo 900 VA (Anschluss 3 × 300 VA)

10368



Pumpen + Filteranlagen

Alle Pumpen TÜV und GS geprüft - made in Germany

AquaPlus



Poolpumpe AquaPlus

Die preisgünstigen Kunststoff-Filterpumpen der Serie „Aqua-Plus“ von AQUA Technix zeichnen sich durch Laufruhe, hochwertige Verarbeitung und Zuverlässigkeit aus. Vor allem für kleine und mittlere Schwimmbäder ist die AquaPlus-Serie ein echtes Schnäppchen

| | | | |
|--------------------|-------------------------------|------|--------|
| AquaPlus 4 | 4m ³ /h bei 8m WS | 230V | 0,18kW |
| AquaPlus 6 | 8m ³ /h bei 8m WS | 230V | 0,25kW |
| AquaPlus 8 | 8m ³ /h bei 8m WS | 230V | 0,40kW |
| AquaPlus 11 | 11m ³ /h bei 8m WS | 230V | 0,45kW |

Art. Nr.

Laufruhe
★ ★ ★ ☆ ☆

Verlässlichkeit
★ ★ ☆ ☆ ☆

A22250

A22251

A22252

A22253

Filterpumpen Picco, Bettar



Speck Picco Filterpumpe

Selbstansaugende Filterpumpe, laufruhig, inkl. 2 Schlauchtüllen 6/4"- 5/4", GS geprüft, Förderleistung 6m³/h bei 6 m WS, 240 Volt, 0,35 kW

Art. Nr.

Laufruhe
★ ★ ☆ ☆ ☆

Verlässlichkeit
★ ★ ★ ☆ ☆

20633

BWT INFINITY i-plus Filterpumpe

Selbstansaugende Filterpumpe, besonders laufruhig, inkl. Schlauchanschluss 32/38, GS geprüft (Anschlüsse wie Magic Serie)

Laufruhe
★ ★ ☆ ☆ ☆

Verlässlichkeit
★ ★ ★ ☆ ☆

| | | | |
|---------------------------|---------------------------------|----------|---------|
| INFINITY i-plus 55 | 5,5m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 0,18 kW |
| INFINITY i-plus 70 | 7,0m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 0,25 kW |
| INFINITY i-plus 90 | 9,0m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 0,40 kW |

20526

20528

20530

Speck Badu Top II Filterpumpen

Selbstansaugende Filterpumpe, besonders laufruhig, großer, leicht zu öffnender Faserfänger, GS geprüft, Anschlüsse 1 1/2 + 2"

Laufruhe
★ ★ ★ ☆ ☆

Verlässlichkeit
★ ★ ★ ☆ ☆

Badu Top II/8 8m³/h bei 8 m WS 240 Volt 0,58 kW

20620

Badu Top II/12 12m³/h bei 8 m WS 240 Volt 0,65 kW

20625

Badu Top II/14 14m³/h bei 8 m WS 240 Volt 0,97 kW

20626



i-Star Serie



*Die Premium Pumpen
Marke bei Poolcity*



BWT i-star powered by SPECK

Poolcitys innovativste Pumpe. Extra großer Vorfilter, extra leise Ausführung, praktischer Ein/Ausschalter direkt an der Pumpe. Besonders leise.

| | | | |
|------------------|--------------------------------|----------|---------|
| i-star 8 | 10m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 0,30 kW |
| i-star 11 | 13m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 0,45 kW |
| i-star 15 | 17m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 0,65 kW |
| i-star 19 | 22m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 0,75 kW |
| i-star 23 | 26m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 1,00 kW |
| i-star 26 | 30m ³ /h bei 6 m WS | 240 Volt | 1,30 kW |

Auf Wunsch auch in Starkstrom-Ausführung.

Art. Nr.



| |
|-------|
| 20510 |
| 20512 |
| 20514 |
| 20516 |
| 20518 |
| 20520 |



Umweltfreundlich

DIE RUHIGSTE PUMPE!

BWT i-star Efficiency

Energieverbrauch senken durch Drehzahlregulierung: Nacht = niedrig (2.000), Filterbetrieb = mittel (2.500), Rückspülen = hoch (2.850). Manuell über Bedienfeld oder über separate Filtersteuerung, GS geprüft optimale Energieeinsparung in Kombination mit FIBALON Filtermaterial. Ideale Pumpe auch für Überlaufpools und Schwallduschen.

| | | |
|------------------------------------|----------|---------|
| 10–23 m ³ /h bei 8 m WS | 240 Volt | 0,75 kW |
|------------------------------------|----------|---------|

Frequenzgesteuerte Pumpen bis 200m³/h erhältlich

Pumpensteuerung i-star Efficiency

Umfangreiche und bequeme Steuerung für schwer zugängliche oder abgelegene Technikräume. Automatische Zeitschaltuhr für Filterpumpen, individuelle Programmierung mit drei Schaltprogrammen pro Tag.

BADU Eco Logic



Art. Nr.



| |
|-------|
| 20523 |
|-------|

| |
|-------|
| 20531 |
|-------|

Alles zur Wasserpflege



Hochwertige Qualitäts-Schwimmbad-Pumpen der Firma SPECK PUMPEN. Der deutsche Hersteller spezialisiert sich seit 1909 auf die Entwicklung perfektionierter Pumpen für eine Vielzahl von Anwendungen. Hier entscheiden Sie sich für echte Qualität aus Europa!

Filteranlagen Sets

Komplette Filteranlage mit Kessel aus korrosionsfestem, glasfaserverstärktem Kunststoff, daher auch für salz- und mineralhaltiges Wasser und Wasser mit hohem Kalkanteil geeignet. Einstückkessel mit 4- oder 6-Wege-Top-Mount-Ventil. Geteilte Ausführungen komplett mit Nirosta-Spannring einschließlich seitlichem 6-Wege Steuerventil mit den Stellungen: Filtern, Rückspülen, Klarspülen, Geschlossen, Kanal und Zirkulation. Mit Druckmanometer, Entlüftungsschraube und Entleerungsschraube am Kesselboden. Komplett mit selbstansaugender Qualitätspumpe des deutschen Herstellers SPECK PUMPEN mit eingebautem Faserfänger und Klarsichtdeckel. Auf Grundplatte steckerfertig montiert.

Filteranlagen Top-Mount-Ventil



Sandfilteranlage HP 30/A4,

6-Wege-Top-Mount-Ventil, geeignet für Becken bis 20 m³ Wasserinhalt, Aquaplus 4 mit 4m³/h Filterleistung. Die Pumpe ist selbstansaugend, hat einen Vorfilter und einen Anschluss für 50/38mm. Durchmesser Filterkessel: 300mm

Art. Nr.

AHP502.010.481

Sandfilteranlage HP 39/A6

6-Wege-Top-Mount-Ventil, geeignet für Becken bis 30 m³ Wasserinhalt, Die Filteranlage ist mit einer hochwertigen Schwimmbadpumpe ausgestattet: Aquaplus 6 mit 6m³/h Filterleistung. Die Pumpe ist selbstansaugend, hat einen Vorfilter und einen Anschluss für 50/38mm. Durchmesser Filterkessel: 390mm

AHP502.010.482

Sandfilteranlage HP 47/A8

6-Wege-Top-Mount-Ventil, geeignet für Becken bis 40 m³ Wasserinhalt, Die Filteranlage ist mit einer hochwertigen Schwimmbadpumpe ausgestattet: Aquaplus 8 mit 8m³/h Filterleistung. Die Pumpe ist selbstansaugend, hat einen Vorfilter und einen Anschluss für 50/38mm. Durchmesser Filterkessel: 470mm

AHP502.010.483

Sandfilteranlage HP 47/A11 11m³/h bis 50m³

AHP530.600.123

Filteranlagen Side-Mount-Ventil



*3 Jahre Premium
Garantie.
Außer Verschleißteile.*

Poolcity Premium KS 400 mm

6-Wege-Side-Mount Ventil PRAHER, Sandinhalt: 40 kg, Körnung 0,4–0,8 mm, 2-geteilter Filterkessel Astral, geeignet für Becken bis 40 m³ Wasserinhalt, Maße: 82 × 68 × 96 cm

Kompl. Anlage mit 12 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Top II/8 Pumpe

Kompl. Anlage mit 12 m³/h bei 4 m WS Speck i-Star 10/8 230 V

Kompl. Anlage mit 12 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Pumpe/400 V

Kompl. Anlage mit 10–23m³/h bei 8 m WS Speck Efficiency

Filteranlagen im Set:

20175

20180

20177

20211

Poolcity Premium KS 500 mm

6-Wege-Side-Mount Ventil PRAHER, Sandinhalt: 75 kg, Körnung 0,4–0,8 mm, 2-geteilter Filterkessel Astral, geeignet für Becken bis 60 m³ Wasserinhalt, Maße: 88 × 72 × 106 cm

Kompl. Anlage mit 14 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Top II/12 Pumpe

Kompl. Anlage mit 14 m³/h bei 4 m WS Speck i-Star 13/11 230 V

Kompl. Anlage mit 14 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Pumpe/400 V

Kompl. Anlage mit 10–23m³/h bei 8 m WS Speck Efficiency

Filteranlagen im Set:

20185

20190

20187

20212

Poolcity Premium KS 600 mm

6-Wege-Side-Mount Ventil PRAHER, Sandinhalt: 100 kg, Körnung 0,4–0,8mm, 2-geteilter Kessel Astral, Höhe: 910 mm, geeignet für Becken bis 90 m³ Wasserinhalt, Maße: 107 × 80 × 110 cm

Kompl. Anlage mit 17 m³/h bei 4 m WS SpeckBadu Top II/14 Pumpe

Kompl. Anlage mit 17 m³/h bei 4 m WS Speck i-Star 17/15 230 V

Kompl. Anlage mit 17 m³/h bei 4 m WS Speck Badu Pumpe/400 V

Kompl. Anlage mit 10–23m³/h bei 8 m WS Speck Efficiency

Filteranlagen im Set:

20192

20195

20194

20213

Alles zur Wasserpflege



Vorteil geteilter Kessel = einfacher Sandwechsel !

GFK Filteranlagen

Die beste Kombination

BWT RTM FILTER HF – SIDE aus Eigenproduktion

Großer, durchsichtiger Deckel, Durchmesser 250 mm, mit integriertem Entlüftungsventil, Deckel ohne Gewinde, vormontiertes Mehrweg-Ventil 2", mit Klebeanschlüssen, Rohrdurchmesser 63 mm, große Winkel, unterer Ablass – Durchmesser 50 mm, Saugrohre für hohe Durchflussraten – 6fach verzweigte Anordnung, einfache Wartung, anti bakteriell, optimierte Hydraulik, Verrohrung bauseits

| Filter | Pumpe |
|--|---|
| RTM Excellence 610-B 125 kg Sand (davon 25 kg 1-2 mm) Art.nr.: 22320400 | INFINITY i-star Efficiency 10-23 m ³ /h bei 8 m WS Art.nr.: 20523 |
| RTM Excellence 760 250 kg Sand (davon 50 kg 1-2 mm) Art.nr.: 22420400 | INFINITY i-star Efficiency 10-23 m ³ /h bei 8 m WS Art.nr.: 20523 |
| RTM Excellence 920 350 kg Sand (davon 75 kg 1-2 mm) Art.nr.: 22520400 | INFINITY i-star Efficiency 10-23 m ³ /h bei 8 m WS Art.nr.: 20523 |



Filterkessel Einzelteile für Marke Astral Bilbao

| | Art. Nr. | | Art. Nr. |
|--|----------|---|----------|
| Filterkessel Bilbao – ohne Ventil | | | |
| KS 400 mm ohne Ventil | 20010 | Manometer 1/4" | 20150 |
| KS 500 mm ohne Ventil | 20011 | Manometer 1/8" Astral/Bilbao | 20152 |
| KS 600 mm ohne Ventil | 20012 | Entleerung komplett | 20161 |
| | | Spannringschraube mit Distanzhülse | 20162 |
| Filterkessel Bilbao Ersatzteile | | Verrohrtes 6-Wege-Ventil | |
| Filterkessel Oberteil 400 mm | 20051 | für Astral Bilbao Kessel (Bettar Badu 90) | 20466 |
| weiß/orange 500 mm | 20056 | für Astral Bilbao Kessel (i-Star sonst. Pumpen) | 20467 |
| 600 mm | 20061 | | |
| Filterkessel Unterteil 400 mm | 20071 | Einzelteile Marke PRAHER: | |
| weiß/orange 500 mm | 20076 | X-ALL Open Ventil Praher | |
| 600 mm | 20081 | (ohne Verrohrung) | 20147 |
| Spannring komplett 400 mm | 20091 | Ersatzteile Praher | |
| schwarz 500 mm | 20096 | Ventiloberteil komplett | 20155 |
| 600 mm | 20100A | Sterndichtung 5 Kammern | 20160 |
| O-Ring 400 mm | 20110 | O-Ring für Ventiloberteil | 20153 |
| 500 mm | 20115 | | |
| 600 mm | 20120 | Glasfiltermedium 0,4-0,8mm | 20350 |
| Filterarm 400 mm | 20131 | Glasfiltermedium 0,7-2,0mm | 20351 |
| 500 mm | 20132 | Kristallquarzsand 0,4-0,8mm | 20200 |
| 600 mm | 20133 | Kristallquarzsand 0,7-2,0mm | 20201 |
| | | Kristallquarzsand 1,0-2,0mm | 20202 |
| | | Fibalon Pool | 20207 |

Fibalon

Glasfiltermaterial

Poolcity Spezialsand

Material: Polymerfasern
 Gewicht: 350 gr.
 Durchflussmenge: hervorragend
 Absorbtionsfähigkeit: sehr hoch
 Austausch: 2-3 Jahre
 Desinfektionsmethode: Chlor bevorzugt
 Biofilm/Trichloramin: wird vermindert
 Einsatzbereich: Schwimmbad/Whirlpool
 Flockung: nicht möglich



grünes Glas mit Metalloxiden
 25 kg
 sehr gut
 mittel
 5 Jahre
 ideal für Chlorfreie Desinfektion
 wird vermindert
 Schwimmbad
 gut



Quarzsand
 25 kg
 gut
 hoch
 2 Jahre
 Chlor bevorzugt
 wird nicht vermindert
 Schwimmbad
 sehr gut



Pool-Attraktionen

Rolladenbox exklusiv



- beste Qualität: Rollladen und Profile aus beschichtetem Aluminium, Seitenwände aus feuerverzinktem, polyamid-einbrennlackiertem Stahlblech
- regenwasserdicht
- Zylinderschloss-Verriegelung / Diebstahlschutz
- leichte Bedienung durch Federunterstützung
- 20 Jahre Herstellergarantie



Made in Austria



Rollladenbox 160, 163 × 78 × 120 cm

- silbermetallic
- quarzgrau-metallic
- dunkelgrau-metallic

Rollladenbox 190, 190 × 97 × 136 cm


- silbermetallic
- quarzgrau-metallic
- dunkelgrau-metallic

Art. Nr.

- bio72010
- bio70010
- bio73010

- bio72020
- bio70020
- bio73020

Pool-Attraktionen Komplettsets

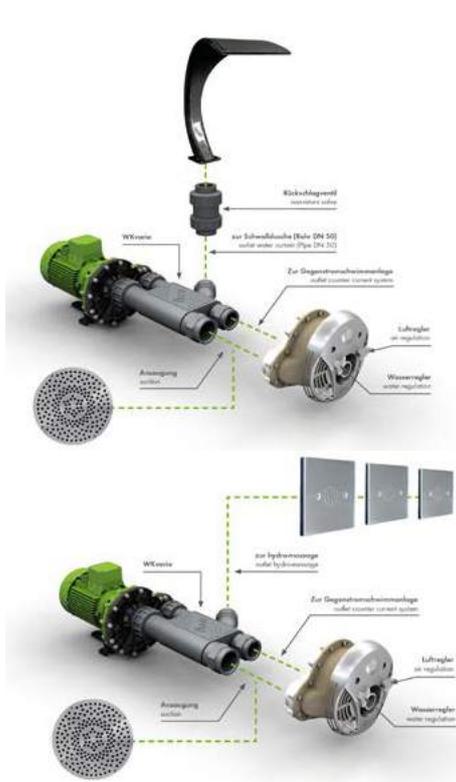

Fluvo WK – Vario System **fluvo**

Preisgekröntes, innovatives System. Betreiben Sie 2 Attraktionen wechselweise mit nur einer Pumpe. WK – Vario ist ein automatisches Umschaltventil, ohne Mechanik und ohne Elektronik. Unsere Sets bestehen aus einer Fluvo Gegenstromanlage Rondo 60m³/h, 1 separaten Ansaugung und wahlweise einer Fluvo Cobra Schwalldüse schwarz oder 3 runden Fluvo Massagedüsen, exkl. Verrohrungsmaterial.

Schwalldüse, Sichtteile Kunststoff für Folienpools

21070

Schwalldüse, Sichtteile Edelstahl für Folienpools

21072

Schwalldüse, Sichtteile Kunststoff für GFK-Pools

21074

Schwalldüse, Sichtteile Edelstahl für GFK-Pools

21076

3-fach Massage, Sichtteile Kunststoff für Folienpools

21080

3-fach Massage, Sichtteile Edelstahl für Folienpools

21082

3-fach Massage, Sichtteile Kunststoff für GFK-Pools

21084

3-fach Massage, Sichtteile Edelstahl für GFK-Pools

21086

Schwallrohr



Schwallrohr VITAL 2 mit Aufsätzen

für unkomplizierten Betrieb über die Filteranlage, empfohlene Pumpenleistung 8–10 m³, V2A, ca. 51 mm Rohrdurchmesser, ca. 110 cm Höhe

Schwallrohr VITAL 2 mit Düse Rundstrahl

Schwallrohr VITAL 2 mit Düse 6-strahlig

Schwallrohr VITAL 2 mit Düse Flachstrahl

Schwallrohr VITAL 2 mit Düse 4-strahlig

Art. Nr.

20919

20920

20921

20922

Schwalldusche



Schwalldusche FRESH Elegance

Schwalldusche H x B: 690 x 500 mm, poliert, komplett mit Betonanker, für den Betrieb mit separater Pumpe und Ansaugung

20925

Schwalldusche FLUVO Cobra Carbon schwarz

Schwalldusche H x B: 800 x 500 mm, ein Highlight in Carbon, für den Betrieb mit separater Pumpe und Ansaugung

FO91869



Pumpe i-Star Efficiency

10–23 m³ bei 8 m WS, 240 V

20537

Ansauggehäuse, Kunststoff kpl. mit Folienflansch

20926

PN-Schaltkasten 230/400 Volt

mit elektrischem Motorschutzschalter 0–8 A, wahlweise 1- oder 3-phasig verwendbar.

20927



PN Taster für Fertigbecken, Montage über Wasser

20928

wie zuvor mit Mauerdurchführung, Flanschsatz

20929

Luftsprudelanlagen



Luftsprudler mit Gebläse

Dieser Luftsprudler kann in jedes Becken eingebaut werden. Genießen Sie diese perlende Attraktion! 0,75 kW, 230 Volt, Förderstrom 130 m³/h, Rückschlagventil, ohne Einbausatz und Flanschringatz.

20940

Einbausatz Rotguss passend inkl. Einbautopf für PN-Schalter

20935

Flanschringatz für Folienbecken

20950

Massagestation



Massagestation NEPTUN

2 Massagedüsen, kpl. inkl. Ansaugtopf, PN-Taster, Luftleitung, Verrohrung, Pumpenkonsole, Steuerkasten. Für Folienpools mit 25 cm Wandstärke.

Massagestation NEPTUN 2,0 kW/230 Volt oder

Massagestation NEPTUN 2,6 kW/400 Volt

+ Einbausatz NEPTUN (für einbau erforderlich)

20955

20956

20954

*Fragen Sie uns auch nach weiteren
Massagestationen von Fluvo*

Pooltrainer



Pooltrainer



Poolathlete

Poolathlete im Test



Inkl. Seil, Gurt und Montagematerial für Betonfundament

- stabile Konstruktion aus Spezialstahl
- ergonomisch geformt
- wetterbeständige Pulverbeschichtung
- rostfreie Verbindungselemente

Höhe 130cm, Tiefe 33cm, Breite 11cm, Gewicht 12kg

- für jeden Pool geeignet
- für jedes Alter geeignet
- vom Schwimmanfänger bis zum Leistungssportler

Vorteile gegenüber Gegenstromanlagen

- deutlich geringere Anschaffungskosten
- keine Betriebskosten
- einfache und schnelle Selbstmontage
- auch für Schwimmteiche verwendbar
- leichte Installation
- geräuschlos



Pooltrainer Blau

Art. Nr.

90600

Pooltrainer Grau

90630

Poolathlete Grau

90635

Pooltrainer Edelstahl

90610

Eckwandkonsole 90°

90615

Wandkonsole 0°

90617

Schraubfundament für gewachsene Böden

90620

Einhänge-Jetanlagen



STELLA

NEUE MODELLE: PERLA, RIVA, STELLA*

Der Volumenstrom ist direkt an der Düse regulierbar. Durch Drehen des Ein /Aus Schalters lassen sich prickelnde Luftperlen an der Jet-Düse erzeugen. Mit dem zweiten Schalter wird das standardmäßig integrierte LED Stimmungslicht der Anlage bedient, wahlweise auch in Multi-LED Ausführung.

Badu Jet Perla mit 60° schwenkbarer Düse**

Perla, 1,6 kW, 230V, Leistung 40 m³/h mit weißem LED

20731

gemütliches Schwimmen

Badu Jet Riva mit 60° schwenkbarer Düse**

Riva, 2,2 kW, 230V, Leistung 54 m³/h mit weißer LED

20735

für aktive Schwimmer

Badu Jet Stella mit 2 × 60° schwenkbaren Düsen

Stella, 3,0 kW, 400V, Leistung 75 m³/h mit weißer LED

20726

für Leistungssportler

Teleskopstützfuß für Eihänge-Gegenstromanlagen

20990

Holzdekoreinlage für Eihänge-Gegenstromanlagen Perla, Riva, Stella

20739

*alle Modelle gg. Aufpreis mit Multi LED verfügbar ** Modelle auch mit 400V auf Anfrage

Gegenschwimmanlagen

Einbau-Jetanlagen

SPECK X
pumpen



Art. Nr.

für Aufhänger



Badu Jet Smart

Komplette Anlage im Set:

1,6 kW, 230 Volt, Leistung 40 m³/h, 665 l/min

2,2 kW, 400 Volt, Leistung 45 m³/h, 750 l/min

20890

20892

Einzelbezug:

Vormontagesatz Badu Jet Smart/Wave/Vogue

Fertigbausatz Badu Jet Smart 1,6 kW

Fertigbausatz Badu Jet Smart 2,2 kW

20895

20896

20897

Jetanlagen live testen bei Poolcity



Badu Jet Wave

Komplette Anlage im Set:

2,6 kW, 400 Volt,

Leistung 58 m³/h, 967 l/min, komplett

mit Düsengehäuse, Jet-Pumpe

Pneumatik-Schaltung, SPOT

230 Volt auf Anfrage

20893

20894

Einzelbezug:

Vormontagesatz Badu Jet Wave/Smart/Vogue

Fertigbausatz Badu Jet Wave 230 Volt

Fertigbausatz Badu Jet Wave 400 Volt

20895

20899

20898

Besonders beliebt bei unseren Kunden



SPECK BADU Jet Vogue mit Edelstahlblende und SPOT

Komplette Anlage im Set:

2,2 kW, 230 Volt, Leistung 54 m³/h, 900 l/min

2,6 kW, 400 Volt, Leistung 58 m³/h, 967 l/min

20968

20969

Einzelbezug:

Vormontagesatz Badu Jet Smart/Wave/Vogue

Fertigbausatz Badu Jet Vogue 230 Volt

Fertigbausatz Badu Jet Vogue 400 Volt

20895

20967

20966



Badu Jet Primavera

Komplette Anlage im Set:

3,0 kW, 400 Volt (230 V auf Anfrage),

Leistung 75m³/h, 1.250 l/min, komplett

mit optimiertem Ansauggehäuse für maximale

Sicherheit, Blende und Haltegriffe in Edelstahl,

Jet-Pumpe, Pneumatik-Schaltung, LED-Licht

20767

Einzelbezug:

Vormontagesatz Badu Jet Primavera

Fertigbausatz Badu Jet Primavera, 400 V

20765

20766

für Leistungssportler



Gegenstromanlage XANAS®

Einzigartiges Design und ultraflacher Aufbau 30mm, Durchmesser 285mm. Haarfängsicher nach DIN EN. Bei der Variante mit Sensortaster und frequenzgesteuerter Pumpe kann der Volumenstrom individuell eingestellt werden. Einbausatz Inox (nicht für Salzelektrolyse geeignet), Fertigmontagesatz wahlweise in ABS oder Inox, Pumpenleistung 3,0 kW / 400V, 1.000 l/min bzw. 60m³/h. Weitere Varianten auf Anfrage.



| | |
|--|----------|
| Inox poliert – Sensortaster – für Folienpools | 21090 |
| Inox poliert – Sensortaster – für GFK-Pools | 21090GFK |
| ABS anthrazit – Sensortaster – für Folienpools | 21091 |
| ABS anthrazit – Sensortaster – für GFK-Pools | 21091GFK |
| Inox poliert – Drehgriffe – für Folienpools | 21095 |
| Inox poliert – Drehgriffe – für GFK-Pools | 21095GFK |
| ABS anthrazit – Drehgriffe – für Folienpools | 21096 |
| ABS anthrazit – Drehgriffe – für GFK-Pools | 21096GFK |

Strömungsanlagen



Fluvo Strömungsanlage Karibic 96m³/h

Professionelle Strömungsanlage, inkl. 2 Jet-Düsen in ABS oder Inox schwenkbar und individuell auf den Benutzer im Pool positionierbar, Sensortaster, 4 kW Pumpe 96m³/h, 3x Ansauggehäuse komplett nach DIN EN 13451, exkl. Verrohrungsmaterial

| | |
|--|-------|
| Für Folienpools, Einbauteile Kunststoff | 21050 |
| Für Folienpools, Einbauteile Edelstahl | 21052 |
| Für GFK/Edelstahl-Pools, Einbauteile Kunststoff | 21054 |
| Für GFK/Edelstahl-Pools, Einbauteile Edelstahl | 21056 |

Fluvo Strömungsanlage X-Jet Power 80 m³/h bzw. 160 m³/h

Neue Strömungsanlage mit frequenzgesteuerter Pumpe, 1x bzw. 2x X-jet Power Jet, Einbauteile aus Edelstahl, Volumenstrom individuell wählbar (Frequenzumwandler), Sensortaster, 5,5 kW bzw. 11 kW Pumpe, 2x bzw. 4x Ansauggehäuse, exkl. Verrohrungsmaterial

| | |
|---|-------|
| X-Jet 80m³/h für Folienpools | 21060 |
| X-Jet 80m³/h für GFK-Pools | 21062 |
| X-Jet 160m³/h für Folienpools | 21064 |
| X-Jet 160m³/h für GFK-Pools | 21066 |

Jetanlagen-Zubehör



Pumpenkonsole

| | |
|---|-------|
| für Badu Jet Einbau-Jetanlagen Smart, Wave und Vogue | 20881 |
| für Badu Jet Einbau-Jetanlage Primavera, Classic, Super-Sport | 20882 |

| | |
|--|-------|
| Haltegriff VA, für Badu Jet WAVE | 20884 |
| Haltegriff VA, für Badu Jet VOGUE | 20885 |
| Kugelhahn-Kit für Smart, Wave und Vogue Gegenstromanlagen | 20883 |
| Sicherheitsstützfuß für Einbau GSA | 20994 |

UV-Entkeimungsgeräte für Ihre Gesundheit – perfekt in Kombination mit Salzwasserelektrolyse



*Ideal zum Aufrüsten
von jedem Pool!*

*Kann bis zu 80%
Chlor sparen!*

Das Prinzip der keimtötenden Wirkung von UV-C Strahlen ist allseits bekannt und wird in vielen Einsatzgebieten genutzt. Mit Hilfe der POOLCITY UV-Entkeimungsgeräte können Sie die Zugabe an Wasserpflegemitteln stark reduzieren und trotzdem eine hohe Wasserqualität aufrecht erhalten. Damit nicht genug – ein weiterer attraktiver Nebeneffekt ist auch die Reduzierung von Chloraminen im Schwimmbadwasser, welche für den typischen Schwimmbadgeruch in Hallenbädern verantwortlich sind.

Anwendung und Funktion

UV-Entkeimungsgeräte werden in den Filterkreislauf des Beckens eingebunden (Bypass). Alle den UV-Strahlen ausgesetzten Bakterien, Viren, Algen und Pilze werden deaktiviert ohne die Wasserqualität (pH-Wert, Sauerstoffgehalt) zu beeinträchtigen. Die Röhren haben eine Lebensdauer von bis zu 8.000 Stunden. Das Gehäuse besteht aus Edelstahl. Der max. Betriebsdruck beträgt 2,5 bar.

Art. Nr.

UV-Entkeimungsgerät UV-C

16 W bis 15 m³, max. Durchfluss 7.200 l/h

70936

UV Entkeimungsgerät UV-C

40 W bis 35 m³, max. Durchfluss 15.000 l/h

70938

UV Entkeimungsgerät UV-C

75 W bis 70 m³, max. Durchfluss 20.000 l/h

70940

UV Entkeimungsgerät SALTWATER UV-C

40 W bis 35 m³, max. Durchfluss 15.000 l/h

70943

UV Entkeimungsgerät SALTWATER UV-C

75 W bis 70 m³, max. Durchfluss 20.000 l/h

70942

BWT Salzelektrolyse-Anlagen

Die Vorteile einer Salzwasser-Aufbereitung

- Angenehmes Schwimmgefühl durch weiches Wasser
- Kein Chlorgeruch, keine geröteten Augen
- Kein Jucken auf der Haut, besonders hautverträglich (z.B. bei Neurodermitis)
- Besonders einfache Handhabung, kein zusätzlicher Wasserpflege-Aufwand, Wasserwerte bitte wöchentlich kalibrieren.
- BWT Salzelektrolyse-Anlagen arbeiten mit besonders niedrigen Salzgehalten (1–3,5g/l), schonend für alle Materialien



BWT Salzwasserelektrolyse E-Line



- Salz-Elektrolysegerät für Pools bis 35 m³, Chlorproduktion: 8 g/h
- Auswahl der Chlorproduktionskapazität über das LED-Display
- Durchsichtige Zelle ermöglicht visuelle Überwachung der Produktion
- Wasserdurchfluss-Steuerung anhand Gas-Sensor serienmäßig (sofern die Zelle vertikal platziert ist)
- Nur 3,5 g Salz/Liter notwendig
- 5 Kapazitäten an Chlor-Produktion (20, 40, 60, 80 und 100%)
- Superchlor Modus und Salzmangelalarm
- Einfache Bedienung


BWT Elektrolysegerät E8

125254488



Die Vorteile einer BWT Salzanlage

- **Gesamte Poolsteuerung:** die BWT Salzelektrolyse steuert alle Komponenten Ihres Schwimmbeckens. Umwälzpumpe, Lichter, Temperaturrezeher, Rückspülventile, Gegenstromanlagen – alles wird zentral vom Bildschirm der Infinity Salzelektrolyse gesteuert. Bauseits sind die jeweiligen Relais vom Elektriker einzubauen.
- **Gesamte Wasserpflege im Griff:** Durch die Optionen pH- und Redox-Steuerung wird die Wasserpflege erheblich vereinfacht.
- **Nachrüstbar:** Die Optionen pH- und Redox-Steuerung können auch nachträglich nachgerüstet werden.
- **Fernbedienung:** Die gesamte Poolanlage kann via Smartphone oder Computer jederzeit und ortsunabhängig eingesehen und gesteuert werden (Option).
- **Nachträgliche Installation:** Die BWT Salzelektrolyse-Anlagen können auch nachträglich in bestehende Schwimmbecken installiert werden.
- **Neu und exklusiv bei Poolcity:** Steuerung frequenzgesteuerter Pumpen, Steuerung von RGB-LED-Lampen, Anzeige des Salzgehaltes.
- **Neu und exklusiv bei Poolcity:** Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Steuerung externer Wärmeerzeuger, Wandmontagehalterung zur externen Montage des Bildschirms inkl. Kabel.

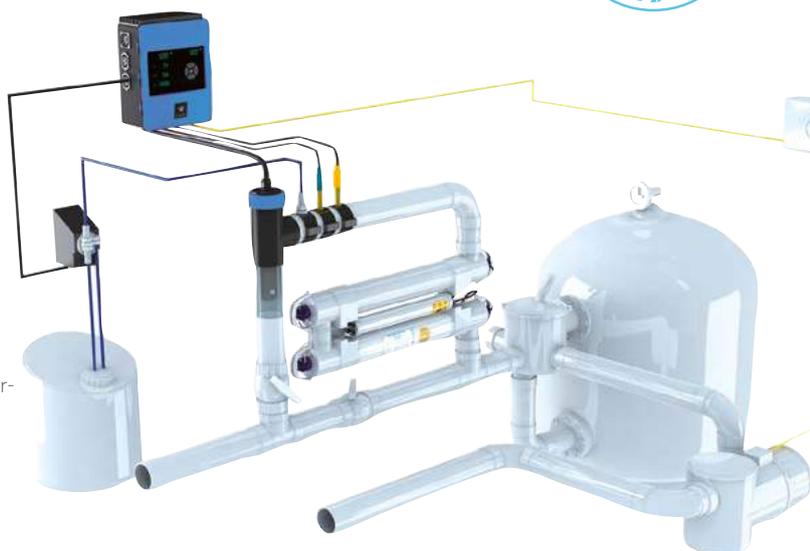

ANLAGEN FÜR BIS 110M³ AUF ANFRAGE VERFÜGBAR



BWT Hidrolife – der Klassiker mit Technikvorsprung

- Desinfektion durch Salzwasserelektrolyse
- Hauptdesinfektion durch Natriumhypochlorid
- nur 3 Gramm Salz / Liter
- Selbstreinigende Zelle
- Color TFT Display mit Multi-Informationen-System (abnehmbar)
- Verfügbar mit pH- und Redox Messung für größtmögliche Automation
- Optionale Ansteuerung der kompletten Pooltechnik
- Aufrüstbar mit WiFi/Modbus, Smartphone/PC-Anbindung etc.

Hidrolife 16, bis 65m³
 Hidrolife 16-pH, bis 65m³
 Hidrolife 16-pH/Redox, bis 65m³
 Hidrolife 16-pH/freies Chlor

Art. Nr.

70860

70861

70864

70866s



BWT Oxilife – weniger Salz, gesünderes Wasser

- Desinfektion durch Hydro- und Salzwasserelektrolyse
- Hauptdesinfektion durch Sauerstoffverbindungen wie Ozon
- nur 1,5 Gramm Salz / Liter
- Selbstreinigende Zelle
- Color TFT Display mit Multi-Informationen-System (abnehmbar)
- Verfügbar mit pH- und Redox Messung für größtmögliche Automation
- Optionale Ansteuerung der kompletten Pooltechnik
- Aufrüstbar mit WiFi/Modbus, Smartphone/PC-Anbindung etc.

Oxilife 1, bis 65m³
 Oxilife 1-ph, bis 65m³
 Oxilife 1-pH/Redox, bis 65m³
 Oxilife pH/freies Chlor

70916

70917

70918

70917s

Optionen zu Hidrolife, Oxilife und UV-Scenic

Temperaturmodul
 Aufrüstung pH
 WiFi Modul
 Aufrüstung Redox
 Wandhalterung
 Zinkplatte für Metalle – Opferanode gegen Korrosion

70925

70926

70928

70927

70931

50192

Automatische Dosieranlagen

Salzelektrolyseanlage APOOLCO

Art. Nr.



Salzelektrolyseanlage APOOLCO, bis 50 m³ Pools

- Empfohlene Salzzufuhr: 40 kg Salz pro 10 m³ entspricht 4g/l
- Besonders einfache Handhabung bei der Montage
- Selbstreinigende Elektrolysezelle mit 5 Titanplatten (bipolar)
- Leistungssteuerungen in 20 %-Schritten
- Wasserflusskontrolle durch einen Sensor
- Warnhinweis bei falschem Salzgehalt
- Anschluss wahlweise mit 50 oder 63 mm
- Kompakte Abmessungen L 370 x B 231 x T 140 mm
- 2 Jahre Garantie auf Zelle und Elektronik



Salzelektrolyseanlage APOOLCO 12G Salzelektrolyseanlage APOOLCO 12G/pH-12G

APA78763

APA78768set

INFINITY Dosieranlage



INFINITY pH-Redox – Einsteigeranlage

Automatische pH- und Chloranlage, einfachste Bedienung mit nur 2 Knöpfen, komplett mit LCD-Anzeige, beleuchteter Aufnahmekörper für Elektroden, Impf- und Ansaugventil und Schläuchen 4/6 mm. Sicherheitsabschaltung: nach 1 h.

70890

BWT Station



BWT Station – Dosieranlage pH/Redox

Professionelle Meß- und Regeltechnik für pH-Wert und Redox-Wert inkl. mikroprozessor gesteuerte Poolsteuerung. Ihre gesamten Schwimmbadkomponenten werden überwacht und automatisch gesteuert.

Unschlagbare Vorteile der Infinity Station Dosieranlage:

- Gesamte Poolsteuerung: u.A. Filterpumpe, Beleuchtung inkl. Farbsteuerung, Wärmeerzeuger, Gegenstromanlagen etc. Der Elektriker braucht dazu nur das passende Relais installieren. Zentrale Steuerung am Display
- Mobiler Bildschirm: Ext. Wandhalterung um den Bildschirm auch außerhalb des Technikraumes komfortabel zu positionieren, inkl. 20m Kabel
- Gesamte Wasserpflege automatisiert: das Gerät kümmert sich um die Desinfektion und den richtigen pH-Wert.
- Fernsteuerung WiFi (Option): Der Kunde oder auch Poolcity können via Smartphone oder Computer Ihren gesamten Pool steuern, unabhängig vom Ort
- IP54 Schutzklasse: neue Technik mit Schaltnetzteilen sorgt für eine höhere Schutzklasse
- Neu und exklusiv bei Poolcity: Steuerung der frequenzgesteuerten Filterpumpe Infinity Efficiency, Steuerung von RGB LEDs
- Kostenlos integriert und exklusiv bei Poolcity Infinity Anlagen: Temperaturmodul zur Temperaturanzeige und Ansteuerung von Wärmeerzeugern und Wandmontagehalterung für externe Montage des Bildschirms



70900

70900s

BWT – Dosieranlage Station freies Chlor

Flockstation



BAYROL Flockmatik Dosierstation

vollautomatische Flockung für kristallklares Wasser. Zum kontinuierlichen Dosieren mit Quickflock Automatik+, Dosierpumpe auf Platte montiert, Dosierleistung 10ml/h inkl. Impfventil 1/2", Sauglanze und Dosierschlauch 6/4 mm.

70817



Poolsalz, 12,5 kg

Österreichisches Salzgranulat Poolsalz, 99,5% NaCl

Art. Nr.

73502

Poolsalz, 25 kg

Österreichisches Salzgranulat Poolsalz, 99,5% NaCl

73500

BWT PerlaTabs , 25 kg

Tablettensalz

BW094239

Zubehör für Dosierstationen



Chloriliquid flüssig, 25 kg

anorganisches, flüssiges Wasserdesinfektionsmittel,
nur für Dosieranlagen verwendbar



70822



pH-Senker flüssig Domestic, 20 L,

14,9 % zur laufenden pH-Wert-Senkung mit automatischer Mess- und
Regeltechnik

FL07241



pH-Senker flüssig Professional, 27 kg

flüssiges Säurekonzentrat, 45 % von hoher chemischer Reinheit
zur laufenden pH-Wert-Senkung mit automatischer Mess- und
Regeltechnik

Hinweis: darf nicht an Privatpersonen abgegeben werden

70830



Quickflock Automatik+, 20 kg

zur automatischen Flockung im privaten Bereich in
Verbindung mit der Flockmatik Dosierstation.
Zusätzlich mit automatischer Algenprophylaxe.

70835



Sicherheits-Lagerwanne für Kanister

praktische Lagerwanne für Kanister Flüssigprodukte bis 40 kg

70839

Chlorschleuse



Chlor-Brominator / Chlorschleuse 3kg

zum Direkteinbau in die Druckleitung mit Verschraubung DA 50 und
Mengenregulierungsschraube. Für 200g Chlor-/Multifunktions-Tabletten
geeignet. Empfohlener Einbau in einem Bypass System 50mm.

70100

Wärmetauscher

BWT Titan-Plattenwärmetauscher



Wärmetauscher MK-1, vormontiert
aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,
Wärmetauscher MK-1, solo

Art. Nr.

9202200

9200200

Wärmetauscher MK-2, vormontiert
aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,
Wärmetauscher MK-2, solo

9202400

9200400

Wärmetauscher MK-3, vormontiert
aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,
Wärmetauscher MK-3, solo

9202600

9200600

Wärmetauscher MK-4, vormontiert
aus Titan, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG,
Wärmetauscher MK-4, solo

9202900

9200900

| MODELLE | Max. Durchflussrate, m ³ /h | | Ausgangsleistung (kW) im Hinblick auf die Temperatur des Primärkreislaufs | | | | | |
|-------------|--|----------|---|------|------|------|------|------|
| | Primär | Sekundär | 45°C | 50°C | 60°C | 70°C | 80°C | 90°C |
| MK-1 | 0,72 | 4,50 | 8 | 9 | 14 | 18 | 22 | 27 |
| MK-2 | 1,20 | 5 | 12 | 15 | 22 | 29 | 37 | 43 |
| MK-3 | 1,74 | 6,50 | 17 | 20 | 29 | 38 | 48 | 58 |
| MK-4 | 1,80 | 11 | 27 | 33 | 49 | 63 | 79 | 95 |

Plattenwärmetauscher



Plattenwärmetauscher für Niedertemperatur-Heizsysteme

Hervorragend geeignet für Solaranlagen, geothermische Anlagen, Wärmepumpen oder ähnliche alternative Heizsysteme. Titan-Version bei Salzelektrolyseanlagen.

G-PWT 30, Titan, 30 kW bei VL 55°C

40175

G-PWT 50, Titan, 50 kW bei VL 55°C

40176

G-PWT 70, Titan, 72 kW bei VL 55°C

40177

Wärmetauscher Edelstahl/Titan



Wärmetauscher 40 kW, QWT 40

aus Edelstahl, 40 kW bei 70/90 °C, Anschluss heizungsseitig: 3/4" AG, max. 5 bar, Anschluss Schwimmbad: 1 1/2" IG, 50 mm, Rohrstopfen

40005

Wärmetauscher 70 kW, QWT 70

wie oben, jedoch Leistung 70 kW, Anschluss heizungsseitig: 1" AG, Anschluss schwimmbadseitig: 6/4" IG


40010

Titan-Heizungswärmetauscher 65/75 kW

schwimmbadseitig 1 1/2" AG, heizungsseitig 1" AG, Leistung 75 kW bei 90 °C Vorlauftemperatur

40003

Wärmepumpen

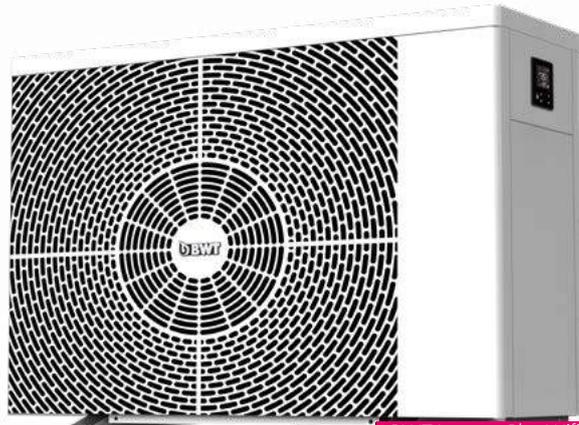

BWT Inverter Plus Wifi-Modul



BWT Full Inverter Horizontal

- Inverter-Prinzip: Leistung kann zwischen 20% und 100% variieren, je nach Betriebsbedingungen und Außentemperatur
- Reversible Wärmepumpen: Beheizen aber auch Abkühlen
- **Erwärmung des Wassers bis auf 40°C**
- **Betrieb ab -10°C bei 24h Pumpenlaufzeit**
- Geräuscharmer Betrieb: sobald sich die Wassertemperatur ihrem Sollwert nähert; sinkt der Geräuschpegel auf ein Minimum ab
- Anlaufstrom: serienmäßig mit einem Softstarter ausgestattet, damit der Anlaufstrom und die damit verbundenen negativen Auswirkungen auf elektrische und elektronische Geräte im Haushalt begrenzt ist
- Vollautomatischer Betrieb: leicht zu installieren und einfach zu handhaben
- Gehäuse aus Aluminium: modern und innovativ im Design, absolut korrosionsbeständig
- Systematische Qualitätskontrolle: Alle BWT Inverter Horizontal Wärmepumpen werden vor der Auslieferung einzeln getestet und garantieren Ihnen absolute Verlässlichkeit
- Ausstattung: Überwinterungshülle, 50 mm Klebeanschlüsse, Kondensatschlauch, Schwingungsdämpfer
- **Wifi-Modul integriert für volle Kontrolle inkl. Zeitschaltuhr**

| Modell BWT INVERTER HORIZONTAL | BWT 85 | BWT 106 | BWT 132 | BWT 150 | BWT 177 | BWT 270 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------|
| Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26° | 8,5 kW | 10,6 kW | 13,2 kW | 15,0 kW | 17,7 kW | 27,0 kW |
| Geprüfte Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 6,2 kW | 7,5 kW | 9,0 kW | 10,5 kW | 12,0 kW | 18,0 kW |
| Kühlleistung Luft 35°C, Wasser 28°C | 4,0 kW | 4,5 kW | 5,5 kW | 6,8 kW | 7,7 kW | 12,1 kW |
| Leistungsaufnahme max./min (kW) | 0,17~1,24 | 0,19~1,56 | 0,24~1,87 | 0,27~2,28 | 0,31~2,67 | 0,53~3,75 |
| Empfohlenes Schwimmbadvolumen** | 20~40 m ³ | 25~45 m ³ | 30~55 m ³ | 35~65 m ³ | 40~75 m ³ | 65~120 m ³ |
| Art des Kühlmittels | R 32 | | | | | |
| Empfohlene Durchflussrate | 2~4 m ³ /h | 3~4 m ³ /h | 4~6 m ³ /h | 5~7 m ³ /h | 6,5~8,5 m ³ /h | 10~12 m ³ /h |
| Maximaler Stromverbrauch | 7,5 A | 8,5 A | 10,5 A | 11,0 A | 13,0 A | 7 A |
| Spannung | 230 V 1ph | 400 V 3ph |
| Stromkabelquerschnitt | 3x1,5 mm ² | 3x2,5 mm ² | 3x2,5 mm ² | 3x2,5 mm ² | 3x4 mm ² | 5x2,5 mm ² |
| Schutzschalter | 9,0 A | 10,5 A | 13,0 A | 13,5 A | 16,0 A | 9 A |
| Maße L x B x H (mm) | 894x349x648 | 894x349x648 | 954x349x648 | 954x349x648 | 954x429x648 | 1084x429x948 |
| Gewicht | 45 kg | 49 kg | 50 kg | 52 kg | 63 kg | 93 kg |
| Art. Nr. | 125252277 | 125252278 | 125252279 | 125252280 | 125252281 | 125252284 |

*Heizleistung und COP bei 15°C wurden von TÜV-Rheinland gemäß der europäischen Norm EN 14511-2011 gemessen und geprüft.

**Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 26°C; Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung zu versehen; Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag; Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September.

| Luft 26°C – Wasser 26° – Luftfeuchtigkeit 80% | | BWT 85 | BWT 106 | BWT 132 | BWT 150 | BWT 177 | BWT 270 |
|---|--------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 20 % der Nennleistung | COP | 14,8 | 15,0 | 15,4 | 15,5 | 15,8 | 15,3 |
| 100 % der Nennleistung | COP | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 6,7 | 6,2 | 6,5 |
| Luft 15°C – Wasser 26° – Luftfeuchtigkeit 70% | | | | | | | |
| 20 % der Nennleistung | COP | 7,4 | 7,7 | 7,7 | 7,8 | 7,8 | 8,1 |
| | Schalldruck in 1 m Entf., in dB (Lp) | 18,8 | 18,6 | 22,1 | 21,3 | 23,1 | 23,5 |
| | Schalldruck in dB (Lw) | 52,6 | 52,4 | 55,9 | 55,1 | 56,9 | 43,5 |
| 100 % der Nennleistung | COP | 5,0 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | 4,5 | 4,8 |
| | Schalldruck in 1 m Entf., in dB (Lp) | 28,2 | 29,9 | 30,7 | 35,0 | 33,8 | 34,9 |
| | Schalldruck in dB (Lw) | 62,0 | 63,7 | 64,5 | 68,8 | 67,6 | 54,9 |

Diese Tabelle zeigt die Leistung einer BWT Inverter Plus Wärmepumpe in 3 unterschiedlichen Betriebs-Modi.

BWT Inverter Plus Wärmepumpen wählen automatisch den Betriebs-Modus, der für den Heizbedarf des Pools unter den vorherrschenden Wetter- und Betriebsbedingungen am besten geeignet ist. Die Geschwindigkeit des Kompressors verändert sich zwischen 20 Hz und 80 Hz in 1-Hz-Schritten.



BWT Mitsubishi Power Inverter aus Eigenproduktion

- Hochleistungs-Wärmepumpe mit verbessertem COP (Leistungskoeffizient)
- Reversibles Gerät: einsetzbar zum Beheizen oder Abkühlen des Schwimmbadwassers
- Schwimmbadwassertemperatur, Solltemperatur und Heiz-/Kühl-Betriebsmodus werden auf Fernbedienung angezeigt
- Automatische Abtaueinrichtung, für Betrieb bis -7°C (M.P.I) / -15°C (M.Z.I)
- Steuerung kann beliebig weit von der Wärmepumpe installiert werden
- Automatisches Abtauen mittels Kreislaufumkehr
- **Für den Betrieb des Geräts bei Temperaturen bis mindestens -5°C**
- Normkonform mit EC-Normen
- Sehr geringer Geräuschpegel bei niedriger Geschwindigkeitsstufe dank des BWT Mitsubishi Power Inverter Kompressors
- Titan-Plattenwärmetauscher (exklusiv von Procopi), kompatibel mit Salzelektrolyse
- Serienmäßig mit Strömungswächter (Flow-Switch) ausgestattet
- Anschluss der Stromversorgung in wasserdichter Kabelanschlussdose
- Kabelanschlussdose, Wärmetauscher, Durchflussregler, Sensoren und elektronische Steuerung in korrosionsbeständigem Gehäuse
- Hydraulische Anschlüsse, $\varnothing 50\text{ mm}$ zum Kleben

| Modell: | M.P.I.-100M | M.P.I.-160M | M.P.I.-190M | M.Z.I.-190T | M.Z.I.-320T |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| Jahreszeiten | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| COP bei Luft 15°C, Wasser 26°C bis | 8,51 | 8,14 | 7,69 | 7,69 | 6,95 |
| Heizleistung bei Luft 26°C , Wasser 26° | 16,2 kW | 26,0 kW | 31,4 kW | 31,4 kW | 50,0 kW |
| Geprüfte Heizleistung bei Luft 15°C , Wasser 26°C | 10,6 kW | 17,0 kW | 20,2 kW | 20,2 kW | 33 kW |
| Kühlleistung Luft 35°C , Wasser 28°C | 5,7 kW | 13,0 kW | 19,5 kW | 19,5 kW | 35,2 kW |
| Maximales Schwimmbadvolumen* | $\leq 65\text{ m}^3$ | $\leq 104\text{ m}^3$ | $\leq 123\text{ m}^3$ | $\leq 123\text{ m}^3$ | $\leq 208\text{ m}^3$ |
| Kühlmittel | R 410 A | | | | |
| Empfohlene Durchflussrate | 4 – 5 m^3/h | 4 – 6 m^3/h | 5 – 7 m^3/h | 5 – 7 m^3/h | 10 – 12 m^3/h |
| Spannung | 230 V 1ph | 230 V 1ph | 230 V 1ph | 400 V 3ph | 400 V 3ph |
| Stromkabelquerschnitt | 3 x 2,5 mm^2 | 3 x 4 mm^2 | 3 x 6 mm^2 | 5 x 2,5 mm^2 | 5 x 6 mm^2 |
| Schutzschalter | 16 A | 25 A | 32 A | 16 A | 32 A |
| Wärmetauscher-Modell | Spiralplatten | | | | |
| Kompressor | Rotation | Rotation | Scroll | Scroll | Scroll |
| Menge des Kühlmittels | 2,10 kg | 3,20 kg | 4,60 kg | 5,50 kg | 7,10 kg |
| Anzahl an Ventilatoren | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Maße L x B x H (mm) | 995x495x600 | 1150x360x950 | 1250x360x1350 | 1250x360x1350 | 1250x360x1340 |
| Gewicht | 49 kg | 82 kg | 125 kg | 141 kg | 155 kg |
| Art. Nr. | 11010000 | 11014000 | 11020000 | 11020105 | 11030105 |

*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C , Wassertemperatur 25°C , Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.



BWT Inverter MP-IPH „heat&cool edition“

INVERTER-PRINZIP:

Der Kompressor einer BWT myPOOL Inverter Wärmepumpe kann seine Leistung zwischen 20% und 80% variieren, je nach Betriebsbedingungen und Außentemperatur. Eine BWT myPool Inverter Wärmepumpe fängt die Kalorien der Umgebungsluft ein und überträgt sie auf das Schwimmbadwasser. Zu Beginn der Badesaison, wenn der Heizbedarf besonders hoch ist, laufen Inverter-Kompressor und Ventilator auf höchster Geschwindigkeitsstufe (um 100%). Nähert sich die Wassertemperatur jedoch ihrem Sollwert, so stellt der Inverter-Kompressor auf niedrigere Geschwindigkeitsstufen um. Dadurch lässt sich eine beträchtliche Energie-Ersparnis erreichen.

VORTEILE:

Einsatzbereit bei Lufttemperaturen zwischen 0 und 35°C (je nach relativer Feuchtigkeit); damit verlängert sich Ihre Badesaison. Inverter Wärmepumpen haben bei 0°C 24 h Filterlaufzeit, folgenden Betriebsbedingungen einen durchschnittlichen Leistungskoeffizienten (COP) von 9: Luft 26°C, Wasser 15°C, Feuchtigkeit 80%.*

DIGITALE STEUERUNG:

Die Drucksonden (Hoch- und Niederdruck), der Strömungswächter, die Abtaugung mittels Kreislaufumkehr sowie die 5 Temperatur-Sonden werden alle von einer digitalen Steuerung gelenkt; dadurch wird die Wärmepumpe optimal geschützt und das Schwimmbadwasser bestens reguliert.

GEHÄUSE:

Das Gehäuse der BWT myPOOL Inverter Wärmepumpen besteht aus verzinktem Stahl mit Kunststoffüberzug.

| Modell: | MP-IPH 62 | MP-IPH 80 | MP-IPH 96 | MP-IPH 125 | MP-IPH 165 |
|---|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Empfohlenes Beckenvolumen (m ³) | 14~28 | 20~35 | 20~40 | 30~55 | 35~70 |
| Betriebstemperaturbereich (°C) | 0~43 | | | | |
| Betriebsbedingungen: Luft 26°C, Wasser 26°C, Feuchtigkeit 80%* | | | | | |
| Heizleistung (kW) | 6,2 | 8,0 | 9,6 | 12,5 | 16,5 |
| C.O.P. | 9.5~5.9 | 9.1~5.6 | 9.5~5.7 | 10.5~5.9 | 10.0~5.7 |
| Betriebsbedingungen: Luft 15°C, Wasser 26°C, Feuchtigkeit 70%* | | | | | |
| Heizleistung (kW) | 4,8 | 6,0 | 7,3 | 9,0 | 12,0 |
| C.O.P. | 5.9~4.4 | 5.9~4.1 | 6.0~4.3 | 5.9~4.2 | 6.0~4.2 |
| Stromverbrauch (kW) | 0.29~1.09 | 0.34~1.4 | 0.35~1.7 | 0.36~2.1 | 0.57~2.7 |
| Kühlmittel | R32 | | | | |
| Nennstrom (A) | 1.26~4.74 | 1.48~6.0 | 1.52~7.39 | 1.57~8.7 | 2.48~11.7 |
| Stromversorgung | 230 V / 1ph / 50 Hz | | | | |
| Empfohlene Durchflussrate m ³ /h | 2~4 | 2~4 | 3~4 | 4~6 | 6~8 |
| Geräuschdruckpegel in 1 m Entf. dB(A) | 38.8~50.2 | 40.8~51.1 | 40.6~52.5 | 42.9~53.0 | 45.2~56.3 |
| Geräuschdruckpegel in 10 m Entf. dB(A) | 18.8~30.2 | 20.8~31.1 | 20.6~32.5 | 22.9~33.0 | 25.2~36.3 |
| Wärmetauscher | Wärmetauscher Titan-Spiralröhrchen in PVC-Gehäuse | | | | |
| Gehäuse | Gehäuse Metallgehäuse mit Kunststoffüberzug | | | | |
| Hydraulische Anschlüsse (mm) | 50 | | | | |
| Nettogewicht/ Bruttogewicht (kg) | 42 | 46 | 47 | 49 | 60 |
| Maße L x B x H (mm) | 744x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 864x359x648 | 954x359x648 |
| Art. Nr. | 125252271 | 125252272 | 125252273 | 125252274 | 125252275 |

*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Pool ist nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen; Filterlaufzeit von 15 Stunden am Tag während der Heizperiode vom 1. Mai bis 15. September. Bei Betrieb unter abweichenden Bedingungen wählen Sie bitte ein leistungsstärkeres Modell.



Bypass Kit für Wärmepumpen

Anschlusskit für den Anschluss der Wärmepumpe.

Lieferumfang:

- 3 x Winkel 90°, 50 mm, 2 x T-Stück 90°, 50 mm,
- 2 x Reduzierstück, 63/50 mm, 1 x Muffe, 63 mm,
- 3 x PVC 2-Wege-Kugelventil, 50 mm,
- 2 x PVC Hartrohr 50 cm, 50 mm, 4 x Rohrklemmen
- 50 mm, 2 x Klebetüllen 50x38/32, 2 x Schlauchschellen

61910

BWT Inverter Vertikal

geringer Platzbedarf erforderlich (Luft Ein-/Auslass), Montage nahe an der Wand möglich



| Modell: | HC 135 | HC 175 | HC 210 |
|---|-------------------------|-----------------------|------------------------|
| Heizleistung bei Luft 26°C, Wasser 26° | 13,5 kW | 17,5 kW | 21,0 kW |
| Heizleistung bei Luft 15°C, Wasser 26°C | 10,0 kW | 12,0 kW | 15,5 kW |
| Heizleistung bei Luft 35°C, Wasser 28°C | 7,5 kW | 8,5 kW | 11,2 kW |
| Max. Stromverbrauch (kW) | 0,41~1,89 | 0,50~2,84 | 0,61~3,29 |
| Empfohlenes Schwimmbadvolumen* | 22~55 m ³ | 35~65 m ³ | 40~70 m ³ |
| Kabelquerschnitt | 3 × 2,5 mm ² | 3 × 4 mm ² | 3 × 4 mm ² |
| Schutzschalter | 12,5 A | 15 A | 19,5 A |
| Gewicht | 65 kg | 72 kg | 80 kg |
| Empfohlenes Durchflussrate | 4~6 m ³ /h | 6~8 m ³ /h | 8~10 m ³ /h |
| Art. Nr. | 125252286 | 125252287 | 125252288 |

*Werte gültig unter folgenden Bedingungen: Beheizung des Pools vom 1. Mai bis zum 15. September. Pool muss nachts mit einer isothermischen Abdeckung versehen sein. Lufttemperatur 15°C, Wassertemperatur 25°C, Filterlaufzeit von mindestens 15 Stunden am Tag.

BWT Mini Wärmepumpe



- Äußerst kompakte Mini-Wärmepumpe
- Ideal zur Beheizung von Aufstellbecken und Whirlpools zwischen 2 und 10 m³
- Gehäuse aus Metall
- Einfache Bedienung
- 1 Phasen Anschluss für Anschluss am Hausstrom, Steckerfertig
- Nettogewicht/Bruttogewicht 18/22 kg
- Maße (L x B x H) 310 × 357 × 375 mm

Art. Nr.



7741000



Gerne bieten wir eine professionelle Poolcity-Heizstudie an. Als erster Richtwert kann auch folgende Formel verwendet werden:

A: _____ Poolvolumen in m³
 B: _____ °C Temperaturverlust / Tag
 C: _____ Filterlaufzeit / Tag

kW-Leistung Wärmepumpe = 1,18 x A x B / C

Beispiel:

1,18 × 30m³ × 3°C / 10h = 10,62kW
 Anforderung Heizleistung Wärmepumpe

1,18 x _____ m³ x _____ °C / _____ h = _____ kW Minimum Heizleistung

Soladur Kollektoren



Einsteiger System

Fester Solarabsorber made in Deutschland aus witterungsbeständigem Polypropylen mit angeschweißten Sammelrohren. Beständig gegen UV- Strahlen, verrottungsfest und Chlor resistent.

Im komplett entleerten Zustand winterfest. Berechnung Absorberfläche: bei abgedeckten Pools mind. 50 % der Wasseroberfläche. Bei nicht abgedeckten Pools ist die Fläche 1:1 zu wählen.

| | Art. Nr. | | Art. Nr. |
|--|----------|--|----------|
| Soladur 200 Größe 200 × 120 cm (2,4 m ²) | 40800 | EPDM-Verschlusskappe | 40811 |
| Soladur 300 Größe 300 × 120 cm (3,6 m ²) | 40801 | EPDM-Absorber-Verbinder | 40812 |
| Soladur 400 Größe 400 × 120 cm (4,8 m ²) | 40802 | EPDM-Bogen 90° | 40813 |
| Soladur 500 Größe 500 × 120 cm (6,0 m ²) | 40803 | HP Entlüfterdose mit Winkel | 40814 |
| Soladur 600 Größe 600 × 120 cm (7,2 m ²) | 40804 | Niro-Schlauchklemmen 51-70 mm | 40815 |
| Soladur 700 Größe 700 × 120 cm (8,4 m ²) | 40805 | Gewebeband | 40816 |
| | | Kunststoffösen für Absorberbefestigung | 40817 |
| | | Dachhalter aus Edelstahl zur Befestigung an Dachsparren bei Ziegeldächern | 40818 |

Setangebote (Gewebebandbefestigung)

| | | | |
|--|-------------------|--|-------------------|
| SET 1 SA 200 3 x Kollektoren 200 × 120 cm (7,2 m ²), 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeeteil 50 × 3/4", 1 Messingentlüfterdose, 24 Ösen, 18 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 12 m ² | Art. Nr. 40830 | SET 3 SA 400 3 x Kollektoren 400 × 120 cm (14,4 m ²) 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeeteil 50 × 3/4", 1 Messingentlüfterdose, 36 Ösen, 30 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 24 m ² | Art. Nr. 40840 |
| SET 2 SA 300 3 x Kollektoren 300 × 120 cm (10,8 m ²) 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeeteil 50 × 3/4", 1 Messingentlüfterdose, 30 Ösen, 24 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 18 m ² | Art. Nr. 40835 | SET 4 SA 500 3 x Kollektoren 500 × 120 cm (18,0 m ²) 1 Verschlusskappe, 5 Kollektorverbinder, 15 Schellen, 1 PVC-Winkel, 2 EPDM-Bögen 90° 1 Einlegeeteil 50 × 3/4", 1 Messingentlüfterdose, 42 Ösen, 36 lfm Seil, PRAHER Solarcontrol SC01 berechnet für abgedeckte Becken bis max. 30 m ² | Art. Nr. 40845 |

Filter- und Solarsteuerungen

Aquastar Easy II

- Kein manuelles Rückspülen (Reinigung des Sandfilters)
- Komplett automatische Filterreinigung. In zwei Versionen erhältlich
- Zeitgesteuert: Rückspülung nach einer bestimmten Zeitvorgabe oder zusätzlich
- Druckgesteuert: bei zu hohem Druck im Kessel spült das Gerät automatisch zurück und der Filter hat sofort wieder volle Leistung
- Passend zu allen Poolcity Filteranlagen
- Auch zum Nachrüsten geeignet. Wir beraten Sie gerne.
- Made in Österreich

*einfach installieren
einfach automatisieren!*

AQUASTAR EASY II

Vollautomatische 6-Wege Rückspülarmatur, einstellbare Rückspülzeit, Klarspülzeit, Druckschalter, auch als Nachrüstung für bestehende manuelle 6-Wege Ventile, IP65

AQUASTAR EASY II 1000 "1/2"

zeitgesteuert

AQUASTAR EASY II 4000 "1/2"

zeit- und druckgesteuert (nicht in Verbindung m. Fibalon Filtermaterial)

Art. Nr.

40193

40194

AQUASTAR CONTROL

Vollautomatisches Rückspülsystem für das Praher Plastics® 6-Wege-Rückspülventil 1 1/2", 2" und 3". Mit seiner intelligenten Steuerelektronik und dem übersichtlichen Display bietet er beim Einsatz in Schwimmbädern und auch bei kommerzieller und industrieller Wasseraufbereitung perfekte Übersicht und zahlreiche vollautomatische Funktionen in einem Gerät. Zusätzlich kann man den Aquastar Control nach individuellen Anforderungen programmieren und programmieren lassen.

AQUASTAR CONTROL 1 1/2"

Rückspülventil mit Drucksensor + Poolsteuerung

AQUASTAR CONTROL 2"

Rückspülventil mit Drucksensor + Poolsteuerung

40192

40191

Loxone

Das Loxone AquaStar Air 6-Wege Rückspülventil ermöglicht in Verbindung mit einem einer vorhandenen/geplanten Loxone Hausautomatisierung die vollautomatische und intelligente Poolsteuerung:

- vollautomatische & intelligente Steuerung und Überwachung des Pools für maximalen Komfort bei minimalem Zeitaufwand
- inklusive zahlreicher Schnittstellen für Temperaturmessung, Filterpumpe, Poolabdeckung, Gegenstromanlage und mehr
- Steuerung und Überwachung auch aus der Ferne mit den kostenlosen Loxone Apps
- für eine regelmäßige & automatische Poolfilterreinigung für beste Wasserqualität
- Inbetriebnahme durch bauseitigen Loxone-Partner

Loxone Aquastar 1 1/2" bei bestehender Loxone Haustechnik

40198

Loxone Aquastar 2" bei bestehender Loxone Haustechnik

40197



Filtersteuerungen



Filtersteuerungen für Filterpumpen 230 V

Art. Nr.

Steckdosensteueruhr 230 V

40200

Filtersteuerung 230 V

steckerfertig, mit analoger Zeitschaltuhr, O/I-Automatik (10 A), Schalter O/I für Lichtausgang (10 A), FI-Schutzschalter 40 A / 30 mA Feuchtraumausführung für Filterschächte etc.

FL05211

Filtersteuerung OSF PC-230

Filtersteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik und Rückspülsteuerung

40205

Filtersteuerung OSF PC-230-ES

Filtersteuerung zusätzlich mit integrierter Heizungssteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rückspülsteuerung, Heizung und Licht, inkl. Temperaturfühler mit 1,5 m Kabel

40207

Filtersteuerungen für Filterpumpen 400 V

Filtersteuerung OSF PC-400

Filtersteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik und Rückspülsteuerung, elektronischer Motorschutz 0-8 A

40209

Filtersteuerung OSF PC-400-ES

Filtersteuerung zusätzlich mit integrierter Heizungssteuerung für zeitgesteuerten Automatik- und auch Manuellbetrieb, Anschlussmöglichkeit für Dosiertechnik, Rückspülsteuerung, Heizung und Licht, inkl. Temperaturfühler mit 1,5 m Kabel, elektronischer Motorschutz 0-8 A

40210

Filter-/Solarsteuerungen digital

Die meisten Funktionen!



Pool-Control-30 OSF, 230 V

- grafische Darstellung aller Funktionen auf Frontblende
- LCD Display mit Wassertemperatur, Uhrzeit, Solar-/Kollektortemperatur, Filterlaufzeit
- Fehlerdiagnose mit Störmeldungen am Display
- Betriebsstundenzähler für Pumpe, Heizung, Solarheizung
- Regelbereich der Temperatur 0-40°C, Frostschutzfunktion
- Solarfühler für Solarabsorber anschließbar (separat zu bestellen)
- Potenzialfreier Relaisausgang zur Ansteuerung der Heizung und Dosiertechnik
- Anschlussmöglichkeit für Rückspülsteuerung

40212

Pool-Control-250 OSF, 230/400 V

wie oben, jedoch wahlweise für Filterpumpen 230 V oder 400 V, zusätzlich mit integriertem, stufenlosem, elektronischem Motorschutz 0-8 A

40214

Solarfühlersystem Digital

für Pool-Control-30/250, Leitungslänge 20 m

40220

Solarsteuerungen



Made in Austria

Art. Nr.

Praher SOLAR-CONTROL SC01

Steuerung und Motor-Ventil in einem System, 24 V, Kugelhahn mit 3 m Kabel, Kollektorfühler 10 m (bis 50 m verlängerbar), Poolfühler 3 m (bis 50 m verlängerbar), einfachste Montage (steckerfertig)

Praher SC01 mit 2-Wege Motorkugelhahn DA 50, 12-230 Volt
 Praher SC01 mit 3-Wege Motorkugelhahn DA 50, 12-230 Volt

40251

40252

Praher 2-Wege Motorkugelhahn DA 50mm, 12-240 Volt

40240

Praher 3-Wege Motorkugelhahn DA 50mm mit Stellantrieb, 12-230 Volt, in Kombination zu Solarsteuerungen wie 40116 oder 40159 Kugel mit Ausgleichsbohrung

40250

Praher SOLAR-CONTROL SC02

zur vollautomatischen Steuerung bei Verwendung einer separaten Solarpumpe, einfache Montage, steckerfertig, Kollektorfühler 10 m, Poolfühler 3 m bis 50 m verlängerbar, digitales Display, Kühlfunktion

40254

Niveauregulierungen



Praher NIVEAU-CONTROL NC01

mit steckerfertigem Gehäuse, mit Zeitverzögerungsschalter, welcher von 2-135 sek. eingestellt werden kann, inkl. PVC Magnetschwimmer, da dieser mit einer integrierten und höhenverstellbaren Halterung für diesen Schwimmer ausgestattet ist, inkl. Magnetventil 1/2", Gewindeanschluss, 230 V AC

40164

Systemzentrale

Made in Austria



ALLPOOL Rückspülset – All in one

für die automatische Filtersteuerung, Heizungsregelung, automatische Rückspülung.

Bestehend aus: 1 Stk. ALLPOOL-Steuerung, 1 Stk. Tauchfühler mit Tauchhülse, 1 Stk. OSF Rückspülventil automatisch

Umfangreich einstellbar: z.B.: Niveauregulierung, Rinnenabschaltung, Intervalltimer für Attraktionen, Schnittstelle Bussysteme (ASCII Protokoll), Energiesparfunktionen. Separate Fühler und Sonden auf Anfrage.

FL55065

Niveauregulierungen für Überlaufpools



Entfeuchter Climixel



Nivpool Schwallwassersteuerung für Überlaufbehälter

Perfekte Steuerung mit 3 Hysteresen für Nachfüllen, Überfüllschutz und Trockenlaufschutz. Die maximal erlaubte Nachfüllzeit und Zwangseinschaltzeit ist einstellbar. Neben der Zeitüberwachung erkennt NIVPOOL auch Sonderfehler. Der Füllstand des Auffangbehälters wird permanent angezeigt. Es kann dank potentialfreier Umschaltkontakte an jede Schwimmbadsteuerung angeschlossen werden. Weiters potentialfreier Störmeldekontakt. Spritzwasserfest nach IP65. Arbeitet mit der NIVCLUST und allen anderen Sondentypen zusammen. Besonders störungsempfindlich durch intelligente Entstörung.

Art. Nr.

40150

XPOOL-230 Filtersteuerung

ohne Temperaturregler und ohne Motorschutz für 230V Einphasenfilterpumpe

FL55070

Nivclust Elektroden-System

Das Set beinhaltet 5 Hängeelektroden aus V4A mit je 5 m farbkodiertem, ozonbeständigem Spezialkabel für einen einfachen Anschluss, und eine Fixiereinheit mit 5 getrennten Kabelverschraubungen.

40152

MS-Magnetventil 230V 3/4"

40168

- HP Booster Technologie, vergleichbar mit Pioneer Wärmepumpen
- Kühlmittel R 410/A für bessere Leistungen
- Freistehend oder zur Wandmontage
- Mit Hygrostat
- Gehäuse aus thermogeformtem ABS
- Ansprechendes Design
- Geräuscharmer Betrieb

Climixel DH-60

230 Volt / 50 Hz, Stromverbrauch 1 kW, Heizleistung 2,80 kW
Entfeuchtungsleistung 60 l/24 h, Luftdurchsatz 800 m³/h
Maße: 855×242×848 mm

Art. Nr.

9494000

Climixel DH-90

230 Volt / 50 Hz, Stromverbrauch 1.7 kW, Heizleistung 4,20 kW
Entfeuchtungsleistung 79 l/24 h, Luftdurchsatz 1000 m³/h
Maße: 1155×280×848 mm

9495000

Climixel DH-120

230 Volt / 50 Hz, Stromverbrauch 2 kW, Heizleistung 5,50 kW
Entfeuchtungsleistung 120 l/24 h, Luftdurchsatz 1200 m³/h
Maße: 1155×280×848 mm

9497000

Schachtentfeuchter – ideal zum Nachrüsten



Climixel DPA 20 E

ideal für kleine, zur Feuchtigkeit neigende Räume und Räume mit Whirlpool.

- Entfeuchtungskapazität (Liter/Tag) bei 30°C, 80%: 20L
- Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
- Luftdurchsatz (m³/h): 150
- Stromverbrauch: 470 W
- Ventilator mit 2 Geschwindigkeitsstufen
- Kapazität des Wasserbehälters: 3,5 l
- Kühlmittel: R-134a
- Maße: 230×300×510 mm, 13 kg, CE-Zertifikat

9490500

Solarplanen und Winterplanen

Premium Solarplanen

Art. Nr

Solarplanen für Rechteckpools, blau

| | |
|----------------|---------|
| 4,00 x 2,65 m | APP4598 |
| 5,20 x 2,65 m | APP4587 |
| 3,00 x 3,00 m | APP4596 |
| 5,00 x 3,00 m | APP5761 |
| 6,00 x 3,00 m | APP4577 |
| 7,00 x 3,00 m | APP4594 |
| 8,00 x 3,00 m | APP4591 |
| 9,00 x 3,00 m | APP4599 |
| 7,00 x 3,50 m | APP4578 |
| 7,50 x 3,50 m | APP4606 |
| 8,00 x 3,50 m | APP4581 |
| 9,00 x 3,50 m | APP4586 |
| 6,50 x 3,90m | APP4520 |
| 5,00 x 4,00 m | APP4600 |
| 6,00 x 4,00 m | APP4605 |
| 7,00 x 4,00 m | APP4607 |
| 8,00 x 4,00 m | APP4579 |
| 9,00 x 4,00 m | APP4593 |
| 10,00 x 4,00 m | APP4588 |
| 7,00 x 4,50 m | APP4612 |
| 8,00 x 4,50 m | APP4601 |
| 9,00 x 4,50 m | APP4608 |
| 10,0 x 4,50 m | APP4604 |
| 7,00x 5,00 m | APP4595 |
| 8,00 x 5,00 m | APP4609 |
| 9,00 x 5,00 m | APP4560 |
| 10,00 x 5,00 m | APP4592 |
| 10,00 x 6,00 m | APP4610 |
| 12,00 x 6,00 m | APP4590 |

Solarplanen für Rundpools, blau

| | |
|-------------|---------|
| 2,50 m rund | APP4585 |
| 3,00 m rund | APP4561 |
| 3,20 m rund | APP4580 |
| 3,50 m rund | APP4562 |
| 3,60 m rund | APP4589 |
| 3,70 m rund | APP4563 |
| 4,00 m rund | APP4564 |
| 4,50 m rund | APP4565 |
| 4,60 m rund | APP4566 |
| 5,00 m rund | APP4567 |
| 5,50 m rund | APP4568 |
| 6,00 m rund | APP4569 |
| 6,40 m rund | APP4613 |
| 7,00 m rund | APP4570 |
| 7,30 m rund | APP4614 |
| 8,20 m rund | APP4617 |


Solarplanen für Ovalpools, blau

| | |
|---------------|---------|
| 5,25 x 3,20 m | APP4574 |
| 5,50 x 3,70 m | APP4582 |
| 5,90 x 3,70 m | APP4582 |
| 6,00 x 3,20 m | APP4573 |
| 6,00 x 3,70 m | APP4603 |
| 6,23 x 3,60 m | APP4615 |
| 6,80 x 3,15 m | APP4611 |
| 7,00 x 3,50 m | APP4575 |
| 7,30 x 3,70 m | APP4583 |
| 7,50 x 3,70 m | APP4584 |
| 8,00 x 4,00 m | APP4576 |
| 8,00 x 4,20 m | APP4611 |



Solarplanen für den Sommer

Während der Sommermonate ist die Verwendung einer Solarplane der einfachste Weg das Wasser warm zu halten. Diese Luftkammerplane besteht aus UV-stabilisiertem Polyäthylen und spart erhebliche Mengen an Energie. Dank der außergewöhnlich guten Isolationseigenschaft wird verhindert, dass die während des Tages aufgenommene Wärme von ca. 4 – 5 °C wieder verloren geht. Solar-Abdeckungen sparen und arbeiten nicht nur für Sie, sondern zeichnen sich auch durch eine ausgezeichnete Lebensdauer aus. Die POOLCITY Solarplanen haben die max. Stärke von 400 my.



**VERLÄNGERN SIE DIE
LEBENSDAUER IHRER
SOLARPLANE DURCH
RICHTIGE NUTZUNG!
FRAGEN SIE UNS
NACH SCHUTZFOLIEN.**



HINWEIS:


Solarplanen für Rund- oder Ovalpools sind teils rechteckig verpackt. Die Solarplanen können bauseits mit einer einfachen Haushaltsschere an die jeweilige Poolform angepasst werden.



| | Art. Nr | EURO |
|--|---------|------|
| Laubnetze für Rund- und Ovalpools | | |
| 3,70 m rund | 30120 | |
| 4,60 m rund | 30121 | |
| 5,50 m rund | 30122 | |
| 7,10 x 3,70 m oval | 30131 | |

Aufrollvorrichtungen für Solarplanen

Art. Nr.

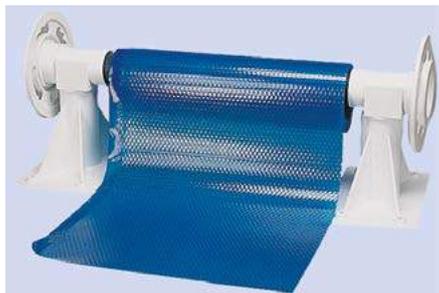

Aufrollvorrichtung WP 133

Aufrollvorrichtung aus Kunststoff, mit 3-teiliger Teleskopwelle, 6 m lang, Welle kann stufenlos der Beckenbreite angepasst werden und inkl. Solarabdeckung problemlos aus der Halterung genommen werden

Komplette Aufrollvorrichtung inkl. Verlängerungsbänder

70005

Zubehör und Ersatzteile

Befestigungsset kompl. Olympic WP 133 inkl. Plättchen u. Schrauben

70059

Konsolenhalterung für Olympic Aufroller 2 Stück

70055

Handrad für Olympic Aufroller

70060



Aufrollvorrichtung Samos

Aufrollvorrichtung rostfrei mit Teleskopwelle aus Aluminium, auf Rädern

für Beckenbreite 2,60 m – 4,30 m

70000

für Beckenbreite 4,10 m – 5,70 m

70001

für Beckenbreite 5,30 m – 6,90 m

70002

Schutzabdeckung Solarplanen

Wir empfehlen aufgerollte Solarplanen vor direkter Sonneneinstrahlung zu schützen.

Abdeckung für Solarplane 5m inkl. Klettverschluß


30451

Abdeckung für Solarplane 5,5m inkl. Klettverschluß

30452

Abdeckung für Solarplane 6,4m inkl. Klettverschluß

30453

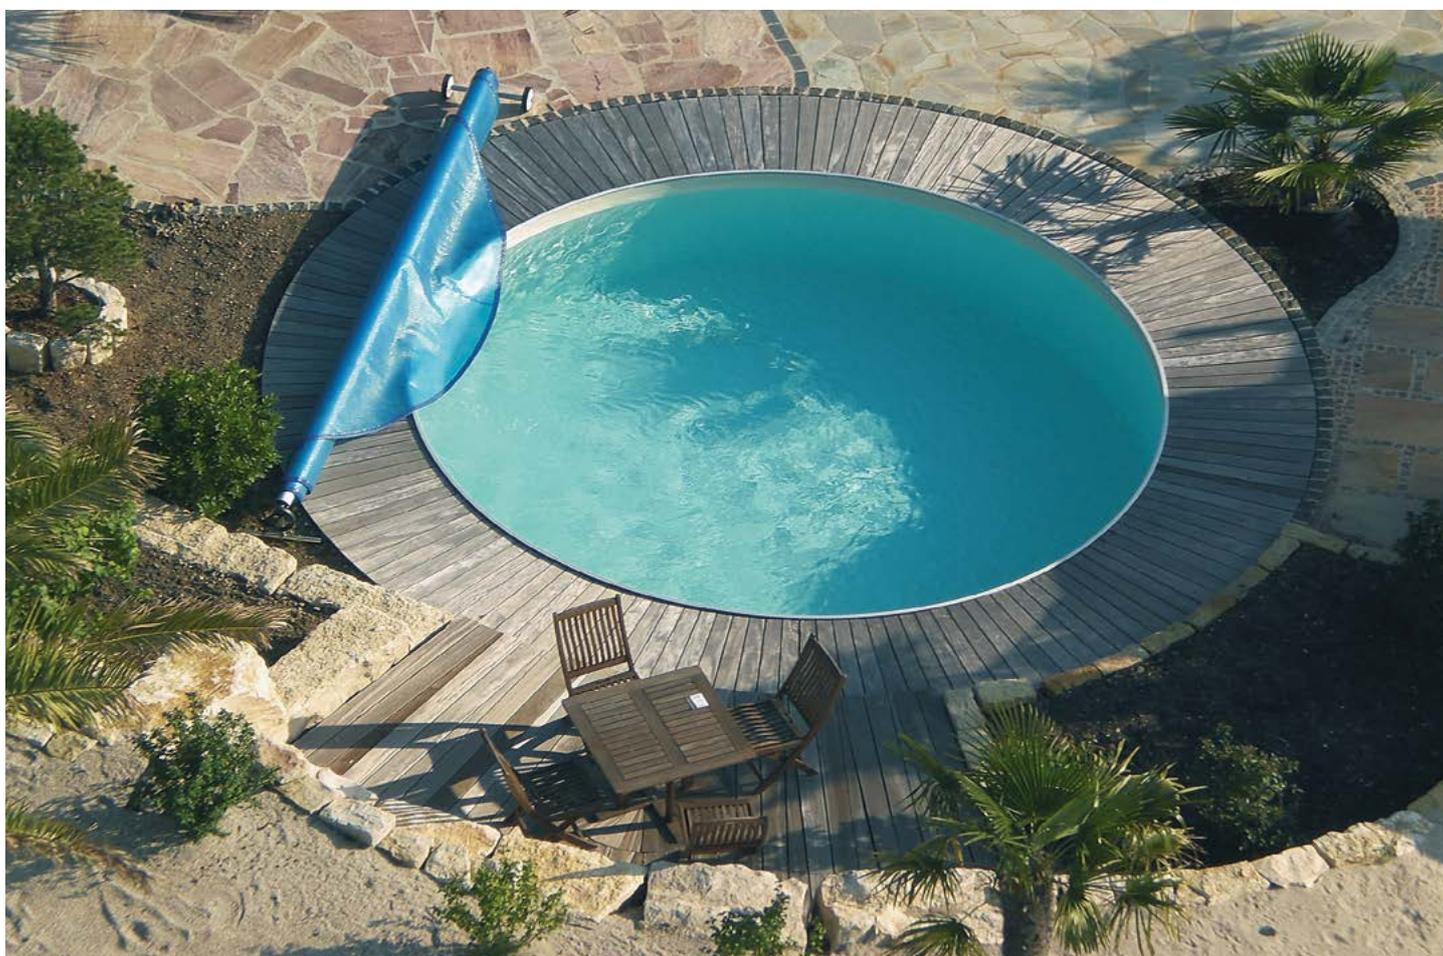

Premium Winterplanen

| Beckengröße | Planengröße | Art. Nr. | EURO |
|-----------------|----------------|---------------|------|
| Ovalpool | | | |
| 5,25 × 3,20 m | 6,75 × 4,70 m | APP7011/30542 | |
| 5,90 × 3,70 m | 7,40 × 5,20 m | APP7017 | |
| 6,00 × 3,20 m | 7,50 × 4,70 m | APP7012/30543 | |
| 6,50 × 3,00 m | 8,00 × 4,50 m | APP7014/30546 | |
| 6,30 × 3,60 m | 7,80 × 5,10 m | APP7013 | |
| 6,80 × 3,15 m | 8,30 × 4,65 m | 30547 | |
| 7,00 × 3,50 m | 8,50 × 5,00 m | APP7015 | |
| 7,30 × 3,70 m | 8,80 × 5,20 m | APP7040 | |
| 5,50 × 3,70 m | 7,00 × 5,20 m | APP7041 | |
| 7,00 × 4,00 m | 8,50 × 5,50 m | APP7016 | |
| 7,90 × 4,90 m | 9,40 × 6,40 m | APP7042 | |
| 8,00 × 4,00 m | 9,50 × 5,50 m | APP7018/30558 | |
| 9,70 × 4,90 m | 11,20 × 6,40 m | APP7019/30565 | |
| 9,40 × 4,60 m | 10,90 × 6,10 m | 30567 | |

Rechteckpool

| | | | |
|----------------|----------------|---------|--|
| 5,00 × 3,00 m | 6,50 × 4,50 m | APP7020 | |
| 5,50 × 3,00 m | 7,00 × 4,50 m | APP7021 | |
| 6,00 × 3,00 m | 7,50 × 4,50 m | APP7022 | |
| 6,50 × 3,00 m | 8,00 × 4,50 m | APP7044 | |
| 7,00 × 3,00 m | 8,50 × 4,50 m | APP7023 | |
| 7,50 × 3,00 m | 9,00 × 4,50 m | 30591 | |
| 8,00 × 3,00 m | 9,50 × 4,50 m | 30592 | |
| 9,00 × 3,00 m | 10,50 × 4,50 m | APP7047 | |
| 5,00 × 3,50 m | 6,50 × 5,00 m | APP7049 | |
| 5,50 × 3,50 m | 7,00 × 5,00 m | 30600 | |
| 6,00 × 3,50 m | 7,50 × 5,00 m | APP7051 | |
| 6,50 × 3,50 m | 8,00 × 5,00 m | 30610 | |
| 7,00 × 3,50 m | 8,50 × 5,00 m | APP7024 | |
| 7,50 × 3,50 m | 9,00 × 5,00 m | APP7053 | |
| 8,00 × 3,50 m | 9,50 × 5,00 m | APP7054 | |
| 8,50 × 3,50 m | 10,00 × 5,00 m | 30630 | |
| 9,00 × 3,50 m | 10,50 × 5,00 m | 30631 | |
| 5,00 × 4,00 m | 6,50 × 5,50 m | 30635 | |
| 5,50 × 4,00 m | 7,00 × 5,50 m | 30640 | |
| 6,00 × 4,00 m | 7,50 × 5,50 m | 30645 | |
| 6,50 × 4,00 m | 8,00 × 5,50 m | APP7025 | |
| 7,00 × 4,00 m | 8,50 × 5,50 m | APP7060 | |
| 7,50 × 4,00 m | 9,00 × 5,50 m | APP7061 | |
| 8,00 × 4,00 m | 9,50 × 5,50 m | APP7026 | |
| 8,50 × 4,00 m | 10,00 × 5,50 m | APP7027 | |
| 9,00 × 4,00 m | 10,50 × 5,50 m | 30675 | |
| 7,50 × 4,50 m | 9,00 × 6,00 m | APP7063 | |
| 8,00 × 4,50 m | 9,50 × 6,00 m | APP7064 | |
| 8,50 × 4,50 m | 10,00 × 6,00 m | APP7028 | |
| 9,00 × 4,50 m | 10,50 × 6,00 m | 30695 | |
| 9,50 × 4,50 m | 11,00 × 6,00 m | APP7066 | |
| 10,00 × 4,50 m | 11,50 × 6,00 m | 30703 | |
| 8,00 × 5,00 m | 9,50 × 6,50 m | APP7029 | |
| 8,50 × 5,00 m | 10,00 × 6,50 m | APP7068 | |
| 9,00 × 5,00 m | 10,50 × 6,50 m | APP7030 | |
| 9,50 × 5,00 m | 11,00 × 6,50 m | APP7069 | |
| 10,00 × 5,00 m | 11,50 × 6,50 m | APP7031 | |
| 12,00 × 6,00 m | 13,50 × 7,50 m | APP7032 | |
| 7,00 × 14,00 m | 8,50 × 15,50 m | 30728 | |

| | |
|--|-------|
| Eisdruckpolster per Stück | 30741 |
| Water Bag Double 2,50 m per Stück | 30730 |
| Water Bag Double 3,00 m per Stück | 30735 |
| Wall Bag 4 Stück per Pkg. | 30740 |

| Beckengröße | Planengröße | Art. Nr. | EURO |
|-----------------|-------------|-----------------|------|
| Rundpool | | | |
| 2,50 m | 4,00 m | APP7001/30499 | |
| 3,00 m | 4,50 m | APP7003/30501 | |
| 3,50 m | 5,00 m | APP7004 | |
| 3,60 m | 5,12 m | APP7035 | |
| 3,70 m | 5,20 m | APP7002 | |
| 4,00 m | 5,50 m | APP7005 | |
| 4,50 m | 6,02 m | APP7033 | |
| 4,60 m | 6,10 m | APP7006 | |
| 5,00 m | 6,50 m | APP7036 | |
| 5,50 m | 7,00 m | APP7007 | |
| 6,00 m | 7,50 m | APP7008 | |
| 6,40 m | 7,90 m | 30530 / APP7037 | |
| 7,00 m | 8,50 m | APP7009 | |
| 7,30 m | 8,80 m | APP7010 | |
| 8,20 m | 9,70 m | 30541 | |

Es ist unbedingt erforderlich, Ihr Becken über die Wintermonate abzudecken. Sie schützen damit Ihren Pool und Ihre Poolinnenhülle. Das Wasser bleibt sauber und die Frühjahrsreinigung wird um vieles erleichtert. Unsere Abdeckungen blau, grün bzw. grau sind aus hochwertigem PEB-Material hergestellt und für jede Beckenart individuell verarbeitet. **ACHTUNG:** kein Unfallschutz



Rundbecken + Ovalbecken


Verarbeitung mit Saum, Gewebesclaufen und Zugseil.

Rechteckbecken

Verarbeitung mit Saum und Laschen zum Einziehen von Water Bags.

Bei dieser Abdeckung ist keinerlei Befestigungsmaterial erforderlich. Die Water Bags werden zu 2/3 mit Wasser gefüllt und in die Laschen eingezogen, dadurch liegt die Abdeckung plan auf der Beckenumrandung auf und auch der stärkste Wind kann sie nicht abheben.

***Hinweis:** Wenn Sie weiter als 50 cm absenken (allgemeine Regel = 10 cm unter tiefstem Einbauteil), dann benötigen Sie eine größere Plane.

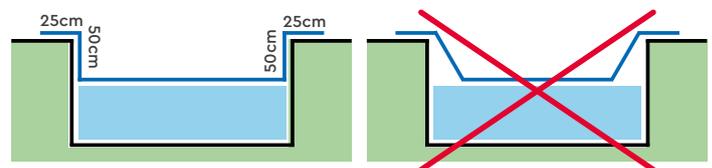


Symbolbild



BWT Lamellenabdeckung

Aus Eigenproduktion – Made in France

1. Lamellenfarbe (Belastung bis 100kg/m²)

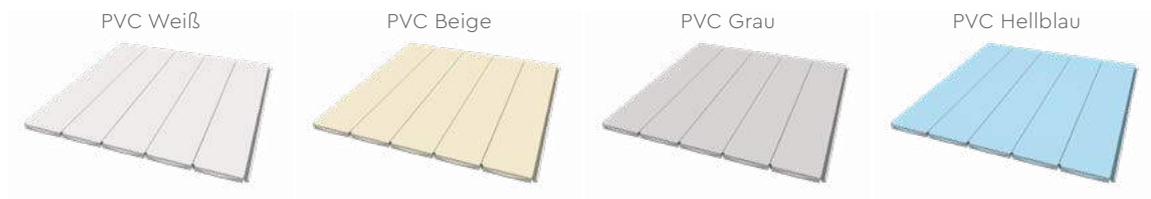

2. BWT Lock Befestigungssystem



3. BWT Aufrollvorrichtung bis max 12×6 m

BWT EP-HS E
Elektrischer Betrieb



BWT EVODECK® EC
Endlagen Abschaltung optional



4. Transport zum Endkunden



Manuelle Rollschutzabdeckungen



Rollschutzabdeckung BWT CBE-650 aus Eigenproduktion

Die Stangenabdeckung CBE-650 besteht aus einem besonders festen (650g/m²), UV-beständigen Polyestergewebe. Für noch stärkere Widerstandskraft wird die Abdeckung aus einem durchgehenden Polyestergewebe produziert, das sich auch unter den Stangen fortsetzt. Stangen aus eloxiertem Aluminium stärken und festigen die Abdeckung, sodass sie das Gewicht eines Kindes mühelos aushalten kann. Für komplett versenkte Pools.



Abbildung zeigt das Endstück aus grau eloxiertem Aluminium



Durch Ziehen an einem mittleren Zugband wird die Abdeckung ausgerollt; dieses Band kann abgenommen und verwahrt werden, wenn der Pool über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt wird.



Befestigungsband an der Stirnseite der Abdeckung

Rollschutz Grau für Poolmaße 600×300cm (640×340cm)
Rollschutz Grau für Poolmaße 700×350cm (740×390cm)
Rollschutz Grau für Poolmaße 800×400cm (840×440cm)
inkl. Handkurbel

Art. Nr.

6316265

6316365

6316364

Rollschutz Grau Sondermaß pro m² auf Anfrage
exkl. Handkurbe



Handkurbel

6409050

Transport zum Endkunden AT

6490100

Winterstütze für Poollänge 2,85 bis 3,65 m
Winterstütze für Poollänge 4,05 bis 4,85 m
Winterstütze für Poollänge 4,95 bis 6,55 m
Winterstütze für Poollänge 6,15 bis 7,75 m
Winterstütze für Poollänge 7,00 bis 9,40 m
Winterstütze für Poollänge 8,20 bis 10,60 m
Winterstütze für Poollänge 10,25 bis 13,45 m

30930

30932

30934

30935

30940

30945

30947



Bieri Sicherheits-Rollschutzabdeckungen



Mit integrierter Windsicherung und Schnellabspannung



Bieri Schwimmbadabdeckungen

Unter der Qualitätsmarke Bieri werden vom gleichnamigen Schweizer Hersteller Premium Schwimmbadabdeckungen erzeugt. Zu den angebotenen Abdeckungen, die nach Kundenangaben maßgefertigt werden, zählen die Isolierabdeckung Thermocare, das Schutznetz und die Sicherheits-Rollschutzabdeckung in mehreren Varianten.

Die Poolcity Projektberater stehen für nähere Informationen und Angebotslegungen gerne zur Verfügung.



Bieri Rollschutz Novaroll




Bieri Rollschutz Swiss



Bieri Rollschutz Universal

Leitern

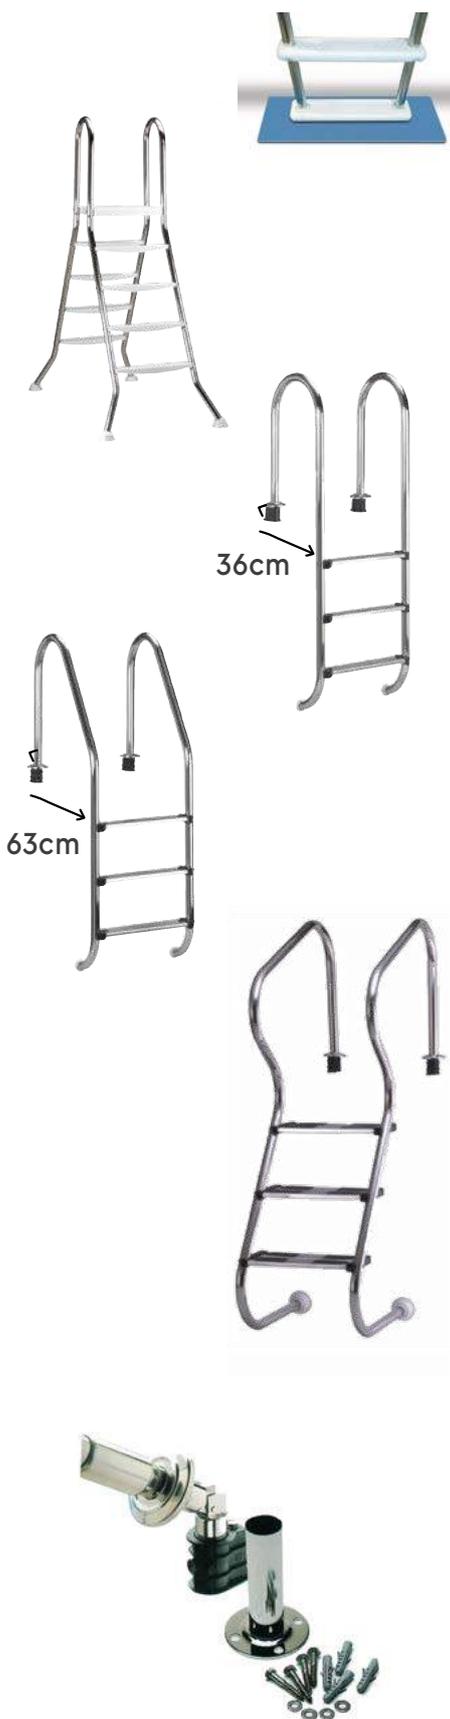

Hochbeckenleiter Edelstahl mit Plattform

aus Edelstahl, Holme Ø 43 mm hochglanzpoliert, Kunststoff Stufen

für Becken bis 125 cm Tiefe 2 × 4 Kunststoff Stufen

für Becken bis 135 cm Tiefe 2 × 5 Kunststoff Stufen

für Becken bis 150 cm Tiefe 2 × 5 Kunststoff Stufen

Schutzmatte für Hochbeckenleitern – blau, zum Folienschutz!

Trittflächen-Breite 8 cm

Art. Nr.

50215

50235

50225

50211

Einbauleiter Edelstahl

aus Edelstahl, Holme Ø 43 mm hochglanzpoliert inkl. Ankersockel, Abdeckrosetten, polierte Edelstahlstufen, 80 mm breit

Einbauleiter Eng

3 Edelstahltritte Pooltiefe 120 cm

4 Edelstahltritte Pooltiefe 150 cm

5 Edelstahltritte Pooltiefe 175 cm

Trittflächen-Breite 8 cm

50100

50105

50107

Einbauleiter Weit

3 Edelstahltritte Pooltiefe 120 cm

4 Edelstahltritte Pooltiefe 150 cm

5 Edelstahltritte Pooltiefe 175 cm

Trittflächen-Breite 8 cm

50120

50125

50127

Einbauleiter Treppenleiter

3 Edelstahltritte Pooltiefe 120 cm

4 Edelstahltritte Pooltiefe 150 cm

Ausführung Flanschmontage auf Anfrage

Trittflächen-Breite 19 cm

70446

70447

Ersatzteile und Zubehör

Flanschrohr, per Paar

Kippgelenk Ankersockel Ø 43 mm, per Stück

Kippgelenk Flanschmontage Ø 43 mm, per Stück

Edelstahltritt

Ankersockel PVC Ø 43 mm, per Stück

Rosette Ø 43 mm

Gummipuffer Ø 43 mm

Dichtung für Flanschleiter

70448

50175

50180


50185

50195

50200

50205

50210

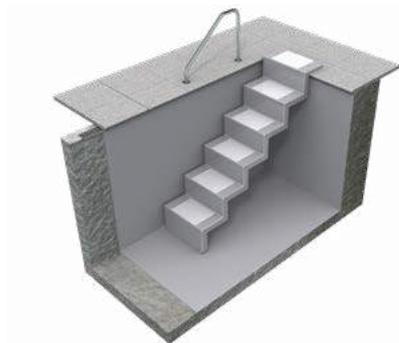

Universaltreppe Eleganz 60/ bis 158cm

Das Modell Eleganz ist unabhängig von der Folie, freitragend und eignet sich für alle Pooltypen – ob Folie, Beton mit Fliese, Metall oder Kunststoff. Die Treppen sind auch nachträglich in fertige Pools montierbar. Das Modell ist 5-stufig mit Plattform, für den Einbau ohne Befestigung im Boden. Die Befestigung erfolgt mittels 2 Bolzen oben auf dem Beckenrand. Die Folie wird nicht durchbohrt. Diverse Farben mit abgesetzten Auftritten zur Auswahl.

32120



Sicherheitsleiter-Hochbeckenleiter

Dieses neue Leiternmodell greift einen lange ersehnten Wunsch vieler Aufstellpool-Besitzer auf. Die Möglichkeit einer Einstiegsleiter, die mit einem Handgriff von außen gesichert werden kann, macht das Schwimmbecken von nun an sicher. Einfaches Umlegen der Auftrittsstufen verschließt die Front und macht ein Hinaufklettern von außen nahezu unmöglich.

für Becken bis 125 cm Tiefe 2 × 4 Kunststoff Stufen

50247

für Becken bis 150 cm Tiefe 2 × 5 Kunststoff Stufen

50248



Griffbogen Typ A

Höhe 750 d40, 4-Loch-Flansch *V4A*, 90° kippbar

50250



Griffbogen Typ L

Höhe 850 d40×2mm, Ausladung 1200mm, runde Flansche, *V4A*, 90° kippbar

50251



Griffbogen für Stufeneinstieg

Edelstahl V4A, D43, Holmausladung 1.250 mm, mit Flanschbefestigung, mit Abdeckrosetten, Höhe 800 mm, per Stk.

50216



Solarduschen

Standbrause Angel



Modell Kalt-Standbrause Angel mit Fußbrause

Kaltwasseranschluss 1/2" I.G. von unten

Art. Nr.

FL452718

Modell Angel Solar

Wassertank aus Alu 30 l schwarz lackiert, Anschluss: 1/2"A.G.

FL456932

Solardusche LAETITIA & SOLARIS



Modell Laetitia mit Schichtholzeinlage

Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert, Sichtteile V2A mit Schichtholzeinlage, Einhebelmischer, Duschkopfarm aus verchromtem Messing, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff

Art. Nr.

50324

Modell Laetitia Edelstahl

Wassertank 30 Liter aus Alu schwarz lackiert, Sichtteile V2A gebürstet, Einhebelmischer, Duschkopf aus verchromtem Kunststoff

50325

Modell Solaris II – SO2500

Edelstahl V4A, Tank schwarz lackiert, integrierter Duschkopf 90 x 130 mm, Wasseranschluss 1/2", Einhebel-Mischbatterie aus Messing verchromt, Wassertank 35 l, Gesamthöhe 2,2 m, Winterentleerung über ein bauseitiges T-Stück am Wassereingang notwendig

50330

Solarduschen Viktoria



Art. Nr.

Modell Viktoria Optik blau

Kunststoff, UV-stabilisiert, Wassertank 40 Liter, mit Einhebelmischer und integriertem Entnahmehahn, Brausekopf 15 cm Durchmesser, Anschluss an alle gängigen Schlauchsysteme

50320

Modell Viktoria Optik silber

50321

Solarduschen PLUVIUM



Art. Nr.

Solardusche PLUVIUM

Edelstahl V4A, gebürstet mit Teakholz-Einlage, Regenduschkopf 190 × 190 mm Kaltwasseranschluss, 1/2", Wasserinhalt: 30 Liter, Wassertank aus Aluminium, Höhe 2,2 m

50282

Standbrause PLUVIUM, Kalt-Warmwasser

wie oben, Ausführung ohne Solarfunktion

50283

Duschtasse PLUVIUM

Edelstahl V4A gebürstet, Teakholz-Einlage, ohne Ablauf, 712×712 mm

50284



weitere Modelle auf Anfrage



Vor Gebrauch stets Kennzeichnungen und Produktinformationen lesen.

BWT Wasserpflege



Schnell und einfach im Onlineshop bestellen
poolcity-shop.at

Start-Wasserpflegeset CHLOR

- Chlorgranulat 1 kg
- pH-minus 1,5 kg
- BWT Härtestabilisator 1 l
- BWT Randrein-Gel 1 l
- Chlor/ pH Testbox inkl. Tabletten
- Badethermometer

Art. Nr.

71009s

Reiniger 1.

- Sauer-Rot 5 kg
- BWT Randreiniger gegen Fett 1 l

71106

AQ24045

PH-Regulator 3.

- BWT pH-minus, 1,5 kg
- BWT pH-minus, 7,5 kg
- BWT pH-minus 16 kg
- BWT pH-minus flüssig, 25 kg
- AD pH-minus, 16 kg
- BWT pH-plus, 1 kg
- BWT pH-plus, 3 kg

AQ16625

AQ16690

AQ22411

AQ22354

71048

AQ16917

AQ22538

Wasserdesinfektion 4.

- BWT Chlorgranulat schnelllöslich, 1 kg
- BWT Chlorgranulat schnelllöslich, 5 kg
- BWT Chlortabletten 20g schnelllöslich, 1 kg
- BWT Chlortabletten 200g langsamlöslich, 1 kg
- BWT Chlortabletten 200 g Langzeit, 5 kg
- BWT Multifunktionstabletten 200 g Langzeit, 1 kg
- BWT Multifunktionstabletten 200 g Langzeit, 5 kg
- BWT Multitab 500 g, 1 große Tablette, Komplettpflege – ideal für die Urlaubszeit
- BWT Multi-fast Tabletten 200 g, 2-Phasen, 1 kg
- BWT Multi-fast Tabletten 200 g, 2-Phasen, 5 kg
- BWT Multitabs 20 g, 1 kg
- BWT Chlorstabilisator 1 kg
- BWT Chlor Neutralisator 1kg

AQ13279

AQ13317

AQ13503

AQ14161

AQ14212

AQ14469

AQ14529

AQ14708

AQ14380

AQ14390

AQ14468

AQ22289

AQ22656

Wasserdesinfektion auf Sauerstoffbasis

- BWT Sauerstoffgranulat 1 kg
- Aktivator, 1 l

AQ22332

71150

Algenbekämpfung 6.

- BWT Algacid, 1 l
- BWT Algacid, 5 l

AQ23127

AQ23092

Desinfektionsmittel sicher verwenden.

Flockung für kristallklares Wasser 5.

- BWT Flockungsmittel, 1 l
- BWT Dauerflockkartuschen, 8 x 125 Gramm

Art. Nr.

AQ22604

AQ17760

Überwinterung + Erstbefüllung im Frühjahr

- BWT Wintercare, 1 l
- BWT Wintercare, 5 l
- BWT Härtestabilisator, 1 l *Kalkvorbeugung*
- BWT Metall Neutral, 1 l

AQ23242

AQ23256

AQ24056

AQ24306

Alles zur Wasserpflege



Tester 2.

- Test Kit Chlor und pH-Testtabletten
- Nachfüllpackung Chlor und pH-Testtabletten
- Test Kit Sauerstoff und pH-Testtabletten
- Nachfüllpackung Sauerstoff und pH-Testtabletten

70110

70120

70112

70121

Pooltester 5 in 1

Der 5 in 1 Multi Pooltester! Gemessen werden freies, aktives Chlor und Gesamtchlor, pH-Wert, Cyanursäure/Stabilizer, Alkalität-M/Carbonathärte und Calciumhärte

AQ04035

Nachfüllpackung 5x 20 Tabletten

AQ04036

Alles zur Inbetriebnahme

BWT PEARL WATER MANAGER

Die BWT Pearl Water Manager informiert Sie über die wichtigsten Wasserwerte wie Temperatur, pH, Desinfektionsleistung (ORP), Leitfähigkeit, Salz (TDS) und Hygiene (Bakterien & Algen). Durchgehend behält der BWT Pearl Water Manager Ihr Poolwasser für Sie in den Augen, um Ihnen das beste BWT Baderlebnis zu garantieren. Ein nützlicher Helfer um Ihnen Arbeit & Zeit zu sparen.



- BWT BWT Pearl Water Manager ist geeignet für Chlor-, Brom-, Salzwasser- und Whirlpools.
- Die Datenübertragung erfolgt über Wifi.
- Einfache und intuitive App für iOS und Android.
- Großer wiederaufladbarer Li-Ionen Akku «One Charge One Season».
- 2 Jahre Garantie auf die Station – 1 Jahr Garantie auf die Sensoren

Pearl Water Manger Salt

125301083

Wasserpflegemittel

Art. Nr.

Reiniger und pH-Wert

| | |
|---------------|-------|
| Decalcit, 1 l | 70270 |
| Decalcit, 3 l | 70271 |

Decalcit Filter

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Filterentkalker für Sandfilter, 1 kg | 70272 |
| Randfix, Alkalischer Reiniger, 1 l | 70275 |

Filterschock

Reinigung und Desinfektion. Desinfiziert Sandfilteranlagen zuverlässig und beseitigt trotz Rückspülung im Filter verbliebenen Schmutz
1 kg

| |
|-------|
| 70223 |
|-------|

pH-Minus ^{3.}

| | |
|------------|-------|
| 6 kg Eimer | 70255 |
|------------|-------|

Wasserdesinfektion auf Chlorbasis ^{4.}

| | |
|--------------------------------|-------|
| Chlorifix, Chlorgranulat, 1 kg | 70222 |
| Chlorifix, 5 kg | 70201 |

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Chloriklar 20 g Tabletten, 1 kg Dose | 70200 |
| Chloriklar 20 g Tabletten, 3 kg Eimer | 70202 |

| | |
|----------------------------------|-------|
| Chlorilong 200 g Tabletten, 1 kg | 70225 |
| Chlorilong 200 g Tabletten, 5 kg | 70230 |

*Super einfach!
Perfekte Hygiene!*

Chlorilong ultimate 7

2 Phasen Tabs zur einfachen Desinfektion.

| | |
|--|----------|
| Chlor, Algizid, Flockung, Härtestabilisator. Ohne Kupfer! | |
| 1,20 kg, 4 Tabletten | 70210 |
| 4,80 kg, 16 Tabletten | FL075860 |

Multibloc, 0,65 kg Dose

| | |
|---------------------------------------|-------|
| Chlor Multifunktionstablette Langzeit | 70308 |
|---------------------------------------|-------|

Ideal für Urlaub!

Complete

Die Komplettpflege im praktischen Dosierbeutel mit Desinfektion, Algenverhütung und Klareffekt,
4,48 kg

| |
|-------|
| 70233 |
|-------|

| | |
|-------------------------------|-------|
| Aquabrom 20 g Tabletten, 5 kg | 70240 |
|-------------------------------|-------|

Quick-Test Bayrol ^{2.}

| | |
|-----------------------|-------|
| für Chlor und pH-Wert | 70280 |
|-----------------------|-------|

Wasserdesinfektion auf Sauerstoffbasis

Soft & Easy

Aktivsauerstoffmethode in Granulatform, löst sich schnell auf, desinfiziert das Wasser und sorgt für wirksame Algenprophylaxe, kein Dosierschwimmer mehr erforderlich

| | |
|---|-------|
| 16 Beutel für 20 m ³ , 4,48 kg | 70284 |
| 12 Beutel für 30 m ³ , 5,04 kg | 70277 |

Art. Nr.

Algenbekämpfung ^{6.}

| | |
|----------------------------|-------|
| Desalgin, Algenmittel, 1 l | 70245 |
| Desalgin, Algenmittel, 3 l | 70246 |

Desalgin Jet

Schaumfreies, hochwirksames Algizidkonzentrat, besonders geeignet bei Gegenströmungen

| | |
|------------------|-------|
| Desalgin Jet 1 l | 70248 |
| Desalgin Jet 3 l | 70249 |

Flockung/Trübungen entfernen ^{5.}

| | |
|--|-------|
| Flovil Tabletten, 8 Stk, 1-2 Stk/80m ³ | 70285 |
| Superflock „C“ Kartusche, 8 Stk | 70296 |
| Superklar, 0,5 l, speziell auch für Filterkartuschen | 70293 |

Superflock „C“ – Entzieht zusätzlich den Algen die Nahrung

Überwinterung

| | |
|-----------------------------|-------|
| Puripool, Winterschutz, 1 l | 70298 |
| Puripool, Winterschutz, 3 l | 70299 |

In jedem Pool gegen Kalk

Härtestabilisator ^{1.}

| | |
|--------------------|-------|
| Calcinex Pool, 1 l | 70295 |
|--------------------|-------|

Steinreiniger

| | |
|------------------------------|-------|
| Sprayfertige Lösung, 1 Liter | 70262 |
|------------------------------|-------|

Die Poolcity App

der praktische Ratgeber für die einfache und effiziente Wasserpflge für Ihr Smartphone oder Tablet.

- pH-Wert Regulierung
- Erstchlorierung
- Dauerchlorierung
- Flockung bei Trübung
- Kalkvorbeugung
- Algenverhütung
- Filterpumpenlaufzeit



Alle Infos finden Sie unter: poolcity.at/app



Apple



Android

Bodensauger Akku

Art. Nr.

BWT Poolsauger BC50+

- für eine komfortable manuelle Poolreinigung
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- Akkulaufzeit: 40 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter (verlängerbar mit Poolcity Teleskopstange)
- Akku: 2000mAH Lithium Ionen Akku 11,1 V
- 52 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 0,65 Liter
- Lieferumfang: Poolsauger, Ladegerät, 2 Filtereinsätze (125/150 µM), 1 Eckbürste

125300418

BWT Poolroboter BC200+

- für Pools bis zu 25 m³, 45 m²
- Akkuladezeit: 5 – 6 h
- keine Kabel, keine Stromversorgung in Poolnähe nötig
- Akkulaufzeit: 90 Minuten (bei voller Aufladung)
- maximale Betriebstiefe: 3 Meter
- Akku: 2000mAH Lithium Ionen Akku 7,4 V
- 71 l/Min. Saugleistung
- Fassungsvermögen Schutzauffangbehälter: 4 Liter
- Lieferumfang: Poolroboter, Ladegerät, Aufbewahrungsbeutel
- Farben: pink oder blau
- Gewicht: 3,82 kg

125300419



Thermometer

Stabthermometer

verschiedene Farben

70153

Thermometer PROFI

blau

70150



Art. Nr.

Rundthermometer

70130



Dosierschwimmer

Dosierschwimmer mit Thermometer

blau

70134

2 IN 1

Dosierschwimmer klein

passend für Minitabletten

70127

Dosierschwimmer groß

passend für alle Tabletten

70125

BWT Dosierschwimmer

AQ40750



Kescher und Bürsten

| | Art. Nr. |
|---|--|
|  | Zubehör-Set inkl. Bürste, Bodensauger, Kescher und Thermometer 70681 |
|  | KS-Handkescher 70600 |
|  | BWT Laubkescher AQ40692 |
|  | Alu-Laubkescher mit Alurahmen-Griff verstärkt 70605 |
|  | Profi-Laubkescher mit Schaufel 70607 |
|  | KS-Bodenkescher 70598 |
|  | Alu-Bodenkescher mit Alurahmen 70610 |
|  | BWT Bodenkescher AQ40693 |
|  | Profi-Bodenkescher mit Bürste 2 IN 1 70609 |
|  | Handschrubber 70618 |

| | Art. Nr. |
|--|---|
|  | Handbürste Profi Weiß/Blau 70616 |
|  | KS-Beckenbürste 25 cm 70615 |
|  | KS-Beckenbürste 45 cm 70613 |
|  | Profi-Beckenbürste 25 cm 70611 |
|  | Profi-Beckenbürste 50 cm 70612 |
|  | Ölentferner Pads Filtert Öle aus dem Wasser 70627 |
|  | Verwindert Fettspureu iu Wasser (Sonneucreme) Miracle Pads Set (3 Pads) 70628 Nachfüllpack (3 Pads) 70629 |
|  | innovativer Reinigungsschwamm! Ohue zusätzliches Mittel Wunderschwamm 70625 |

Bodensauger manuell

| | |
|--|--|
|  | Saug/-Eckbürste 70617 |
|  | Mini Bodensauger blau 70710 |
|  | Trapez Bodensauger schwere Ausführung 70741 |

Art. Nr.

Deluxe-Bodensauger

mit seitlichen Borsten

70750



Bodensauger Praher

OCEAN VAC DE LUXE – mit seitlichen Borsten besonders hochwertige Bodensauger-Düse, MADE in AUSTRIA by PERAQUA.

3 Jahre Garantie

70720



BWT Bodensauger

besonders hochwertig

AQ40690



Saugschlauch

38 mm Anschluss, weißer/blauer, innen fast glatter Saugschlauch, schwimmend, sehr flexibel, mit 2 angeschweißten Muffen, kartonverpackt

5,50 lfm lang

70634

7,50 lfm lang

70635

9,00 lfm lang

70640

10,00 lfm lang

70645

12,00 lfm lang

70650

15,00 lfm lang

70655



Saugschlauch

endlos, 38 mm, blauer gerillter Saugschlauch, schwimmend, alle 1,5 lfm 1 Doppelmuffe per lfm

70660



Saugschlauch

endlos, 32 mm, blauer/weißer gerillter Saugschlauch, schwimmend, alle 1,1 lfm 1 Doppelmuffe per lfm

70665



Saugschlauch

endlos, 38 mm, schwarz, alle 0,5 lfm 1 Doppelmuffe per lfm

70667



Rückspülschlauch

blau-transparent
7,5 lfm

70702



Art. Nr.

Aufhängevorrichtung Profi

für Zubehör mit

2 Haken

70708



Aluminium Teleskopstangen

mit 2 Lochbohrungen zum Anschluss an Bodensauger, Kescher etc. stufenlos ausziehbar ausziehbar von

2-teilig:

1,80 – 3,60 m

70626



2,40 – 4,80 m

70631

3-teilig:

1,20 – 3,60 m

70658



1,50 – 4,50 m

70659

Halterung für Bodensauger

Regulär

70725



Premium

ORIGINAL PRAHER

70724

Klipse PVC, 3 Stück

70730



Stift PVC, 3 Stück

70736



Reparaturset

Reparaturset für Einhängefolie

70160



Verrohrungsmaterial

Flexfit Verbindungsteile für Flex-Schläuche
Die Weich-PVC-Klebeschläuche werden mit diesen Fittings nicht mehr verklebt, sondern mit der Spezial-O-Ring-Verschraubung wasser- und druckdicht verklemt.



Unser umfangreiches Fitting-Gesamtsortiment inkl. aller schwarzen und Rotguss Fittinge präsentieren wir Ihnen in unserer POOL + WELLNESS CITY in Gerasdorf bei Wien – Kommen Sie vorbei, wir beraten Sie gerne!

Übergangverschraubungen

PVC Übergangverschraubung

Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebestutzen

Art. Nr

61763

PVC Übergangverschraubung

Ø 50 Klemm x Ø 50 Klebemuffe

61762

PVC Übergangverschraubung

Ø 50 Klemm x 1/1/2" IG

61769

PVC Übergangverschraubung

Ø 50 Klemm x 1/1/2" AG und
O-Ring Abdichtung

61764

PVC Doppelverschraubung

Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm

61771

PVC Übergangswinkel 90°

Ø 50 Klebemuffe x Ø 50 Klemm

61772

PVC Übergangswinkel 90°

Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm

61766

PVC Übergangs T-Stück 90°

Ø 50 Klebemuffe x Ø 50 Klemm
Ø 50 Klebemuffe

61767

PVC T-Stück 90° Ø 50 Klemm

Ø 50 Klemm x Ø 50 Klemm

61768

Muffe extra lang DA 50mm

speziell für Klebeschlauch

61757

Funktionserdung (TFP-C) 50mm

1352450

Weich-PVC-Schlauch

PVC Schlauch mit Verstärkungspirale

Vorteile: zu 25 lfm ohne unnötige Verbindungsstücke/Klebestellen, kürzere Montagezeiten, einfach zu transportieren. In Rollen von 25 lfm, grau PN 4, Poolcity empfiehlt die Verlegung im Sandbett oder Doppelrohr – vor allem an unzugänglichen Stellen

Preis per lfm:

| | |
|--------------|-------|
| PVC Schlauch | 20 mm |
| PVC Schlauch | 25 mm |
| PVC Schlauch | 32 mm |
| PVC Schlauch | 40 mm |
| PVC Schlauch | 50 mm |
| PVC Schlauch | 63 mm |
| PVC Schlauch | 75 mm |

61735

61740

61745

61750

61755

61760

61761

Griffon-Kleber WDF 5

500 ml, besonders für Klebeschläuche geeignet

61697

QUALITÄTS PVC Klebefittings



Winkel 90 Grad

innen - innen

| | Art. Nr. |
|-------|----------|
| 16 mm | 60000 |
| 20 mm | 60005 |
| 25 mm | 60010 |
| 32 mm | 60015 |
| 40 mm | 60020 |
| 50 mm | 60025 |
| 63 mm | 60030 |
| 75 mm | 60035 |



Winkel 90 Grad

innen - außen

| | |
|---------------|-------|
| 40/50 x 50 mm | 60040 |
| 50/63 x 63 mm | 60045 |



Winkel 45 Grad

innen - innen

| | |
|-------|-------|
| 16 mm | 60100 |
| 20 mm | 60105 |
| 25 mm | 60110 |
| 32 mm | 60115 |
| 40 mm | 60120 |
| 50 mm | 60125 |
| 63 mm | 60130 |
| 75 mm | 60135 |



Winkel 45 Grad

innen - außen

| | |
|----------------|-------|
| 40/ 50 x 50 mm | 60140 |
| 50/63 x 63 mm | 60145 |



Winkel 90 Grad

Klebemuffe x Außengewinde

| | |
|--------------|-------|
| 50 mm x 6/4" | 60060 |
| 50 mm x 2" | 60065 |



Winkel 90 Grad

Klebemuffe x Innengewinde

| | |
|--------------|-------|
| 20 mm x 1/2" | 60070 |
| 25 mm x 3/4" | 60075 |
| 32 mm x 1" | 60080 |
| 40 mm x 5/4" | 60085 |
| 50 mm x 6/4" | 60090 |
| 63 mm x 2" | 60095 |

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage



Bogen 90 Grad

innen - innen

| | |
|-------|-------|
| 16 mm | 60150 |
| 20 mm | 60155 |
| 25 mm | 60160 |
| 32 mm | 60165 |
| 40 mm | 60170 |
| 50 mm | 60175 |
| 63 mm | 60180 |
| 75 mm | 60185 |



Muffe, egal

innen - innen

| | |
|-------|-------|
| 16 mm | 60190 |
| 20 mm | 60195 |
| 25 mm | 60200 |
| 32 mm | 60205 |
| 40 mm | 60210 |
| 50 mm | 60215 |
| 63 mm | 60220 |
| 75 mm | 60225 |



Flexible Muffe

| | |
|-------|-----------|
| 50 mm | FLSBFC120 |
|-------|-----------|



T-Stücke 90 Grad, egal

innen - innen

| | |
|-------|-------|
| 16 mm | 60230 |
| 20 mm | 60235 |
| 25 mm | 60240 |
| 32 mm | 60245 |
| 40 mm | 60250 |
| 50 mm | 60255 |
| 63 mm | 60260 |
| 75 mm | 60265 |



Flexibler Bogen

| | |
|-------|-----------|
| 50 mm | FLSBFC170 |
|-------|-----------|



T-Stück - reduziert, egal

| | |
|----------|-------|
| 32-25 mm | 60270 |
| 40-25 mm | 60275 |
| 50-25 mm | 60280 |
| 50-32 mm | 60285 |



T-Stücke 45 Grad, egal

| | |
|-------|-------|
| 32 mm | 60330 |
| 40 mm | 60335 |
| 50 mm | 60340 |
| 63 mm | 60345 |



Kreuz-Stücke, egal

| | |
|-------|-------|
| 32 mm | 60300 |
| 40 mm | 60305 |
| 50 mm | 60310 |
| 63 mm | 60315 |

PVC Klebefittings



Art. Nr.

Verschraubungen

innen - innen,
mit Dutral-Dichtungen

| | |
|-------|-------|
| 16 mm | 61160 |
| 20 mm | 61165 |
| 25 mm | 61170 |
| 32 mm | 61175 |
| 40 mm | 61180 |
| 50 mm | 61185 |
| 63 mm | 61190 |
| 75 mm | 61195 |



Verschraubungen, grau

innen - außen,
mit Dutral-Dichtungen

| | |
|---------------|-------|
| 50/40 x 50 mm | 61270 |
|---------------|-------|

O-Ring Dichtung

für Verschraubungen

| | |
|-------|-------|
| 20 mm | 60925 |
| 25 mm | 60930 |
| 32 mm | 60935 |
| 40 mm | 60940 |
| 50 mm | 60945 |
| 63 mm | 60950 |



Verschraubungen

mit Außengewinde

| | |
|------------------|-------|
| 16 mm x 3/8" | 61235 |
| 20 mm x 1/2" | 61240 |
| 25 mm x 3/4" | 61245 |
| 32 mm x 1" | 61250 |
| 40 mm x 5/4" | 61255 |
| 50 mm x 6/4" | 61260 |
| 50 mm x 6/4" NPT | 61266 |
| 63 mm x 2" | 61265 |



Verschraubungen

mit Innengewinde

| | |
|--------------|-------|
| 25 mm x 3/4" | 61210 |
| 32 mm x 1" | 61215 |
| 40 mm x 5/4" | 61220 |
| 50 mm x 6/4" | 61225 |
| 63 mm x 2" | 61230 |



Verschraubungen

mit Außengewinde weiß

| | |
|--------------|-------|
| 50 mm x 6/4" | 61196 |
| 50 mm x 2" | 61197 |



Art. Nr.

Reduzier-Stutzen, lang

| | |
|-------------|-------|
| 25-20-16 mm | 61045 |
| 25-20-20 mm | 61050 |
| 32-25-16 mm | 61055 |
| 32-25-20 mm | 61060 |
| 32-25-25 mm | 61065 |
| 40-32-25 mm | 61080 |
| 40-32-32 mm | 61085 |
| 50-40-20 mm | 61090 |
| 50-40-25 mm | 61095 |
| 50-40-32 mm | 61100 |
| 50-40-40 mm | 61105 |
| 60-50-25 mm | 61107 |
| 63-50-40 mm | 61110 |
| 63-50-50 mm | 61115 |



Einlegeteile

| | |
|--------------------------|-------|
| PVC-Einlegeteil KH. 63mm | 61495 |
| PVC-Einlegeteil KH. 50mm | 61490 |
| PVC-Einlegeteil KH. 40mm | 61485 |

Überwurfmuttern

| | |
|------------------------------|-------|
| PVC-Überwurfmutter KH.40mm | 61520 |
| PVC-Überwurfmutter KH.63mm | 61530 |
| PVC-Überwurfmutter S6 KH50mm | 61526 |

Reduzier-Stücke, kurz

| | |
|----------|-------|
| 20-16 mm | 60955 |
| 25-16 mm | 60960 |
| 25-20 mm | 60965 |
| 32-20 mm | 60975 |
| 32-25 mm | 60980 |
| 40-16 mm | 60985 |
| 40-20 mm | 60990 |
| 40-25 mm | 60995 |
| 40-32 mm | 61000 |
| 50-25 mm | 61010 |
| 50-32 mm | 61015 |
| 50-40 mm | 61020 |
| 63-40 mm | 61025 |
| 63-50 mm | 61030 |
| 75-50 mm | 61035 |
| 75-63 mm | 61040 |



Muffe, Klebemuffe x Innengewinde

| | |
|----------------|-------|
| 32 mm x 1" | 60560 |
| 40 mm x 5/4" | 60565 |
| 50 mm x 6/4" | 60570 |
| 63 mm x 2 | 60575 |
| 75 mm x 2 1/2" | 60541 |



Kappen

| | |
|-------|-------|
| 16 mm | 60810 |
| 20 mm | 60815 |
| 25 mm | 60820 |
| 32 mm | 60825 |
| 40 mm | 60830 |
| 50 mm | 60835 |
| 63 mm | 60840 |
| 75 mm | 60845 |

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage

PVC Klebefittings



Stopfen

mit keg. Außengewinde

| | Art. Nr. |
|------|----------|
| 3/8" | 60885 |
| 1/2" | 60890 |
| 3/4" | 60895 |
| 1" | 60900 |
| 5/4" | 60905 |
| 6/4" | 60910 |
| 2" | 60915 |



Kappen

mit zyl. Innengewinde

| | |
|------|-------|
| 3/8" | 60850 |
| 1/2" | 60855 |
| 3/4" | 60860 |
| 1" | 60865 |
| 5/4" | 60870 |
| 6/4" | 60875 |
| 2" | 60880 |



Doppelnippel

| | |
|------|-------|
| 3/8" | 61125 |
| 1/2" | 61130 |
| 3/4" | 61135 |
| 1" | 61140 |
| 5/4" | 61145 |
| 6/4" | 61150 |
| 2" | 61155 |

Rohrschellen

| | |
|--------------------------|-------|
| Rohrschelle 49-50 mm | 50606 |
| Stockschraube M8 x 80 mm | 50792 |
| SH-Dübel 10 mm | 50802 |



Muffennippel

Klebemuffe x Außengewinde

| | |
|------------------|-------|
| 16/20 mm x 3/8" | 60670 |
| 25/20 mm x 1/2" | 60680 |
| 25/32 mm x 3/4" | 60690 |
| 25/32 mm x 1" | 60695 |
| 32/40 mm x 1" | 60700 |
| 32/40 mm x 5/4" | 60705 |
| 40/50 mm x 5/4" | 60710 |
| 40/50 mm x 6/4" | 60715 |
| 50 mm x 5/4" | 60720 |
| 50 mm x 6/4" | 60725 |
| 50 mm x 6/4" NPT | 60752 |
| 50 mm x 2" | 60730 |
| 63/75 x 2 1/2" | 60751 |

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage



Reduzier Stutzen

Klebestutzen x Innengewinde

| | |
|--------------|-------|
| 20 mm x 3/8" | 60580 |
| 25 mm x 1/2" | 60585 |
| 32 mm x 3/4" | 60590 |
| 40 mm x 1" | 60595 |
| 50 mm x 5/4" | 60600 |



Reduktion kurz

Klebestutzen x Innengewinde

| | |
|--------------|-------|
| 16 mm x 1/4" | 60445 |
| 20 mm x 1/4" | 60450 |
| 20 mm x 3/8 | 60455 |
| 25 mm x 3/8 | 60460 |
| 25 mm x 1/2" | 60465 |
| 32 mm x 1/2" | 60470 |
| 32 mm x 3/4 | 60475 |
| 40 mm x 1/2" | 60480 |
| 40 mm x 3/4" | 60485 |
| 40 mm x 1" | 60490 |
| 50 mm x 1" | 60495 |
| 50 mm x 5/4" | 60500 |
| 50 mm x 6/4" | 60505 |
| 63 mm x 2" | 60515 |



Übergangsmuffe

Klebemuffe x Innengewinde

| | |
|--------------|-------|
| 32 mm x 1" | 60525 |
| 40 mm x 5/4" | 60530 |
| 50 mm x 6/4" | 60535 |
| 63 mm x 2" | 60540 |



Einlegeteil

Klebe x Innengewinde

| | |
|--------------|-------|
| 50 mm x 1/2" | 60415 |
| 50 mm x 3/4 | 60430 |



Ablasshahn

| | |
|--------------|----------|
| 1/2" Messing | 60146 |
| 3/4" PVC | FL080681 |



Absperrschieber

| | |
|-------------------------|-------|
| 50 mm | 61805 |
| 6/4" AG 38 mm | 61800 |
| 38 mm Schlauchanschluss | |

Symbolbild

PVC Klebefittings



| | Art. Nr. |
|---|----------|
| PVC Kugelhahn S6 – original PRAHER | |
| 16 mm | 61386 |
| 20 mm | 61385 |
| 25 mm | 61390 |
| 32 mm | 61395 |
| 40 mm | 61400 |
| 50 mm | 61405 |
| 63 mm | 61410 |
| 75 mm | 61415 |



| | Art. Nr. |
|-----------------------------|----------|
| PVC Rückschlagventil | |
| 20 mm | 61435 |
| 25 mm | 61440 |
| 32 mm | 61445 |
| 40 mm | 61450 |
| 50 mm | 61455 |
| 63 mm | 61460 |
| 75 mm | 61465 |

Filterstrumpf 10014 empfohlen



| | |
|--|----------|
| PVC Schrägsitz Rückschlagventil | |
| 50 mm | FL162274 |



| | |
|----------------------------|-------|
| Drei-Wege-Kugelhahn | |
| 40 mm | 61420 |
| 50 mm | 61425 |
| 63 mm | 61430 |



| | |
|--|-------|
| Rohr-Clips aus PE mit Schnellverschluss | |
| 16 mm | 61650 |
| 20 mm | 61655 |
| 25 mm | 61660 |
| 32 mm | 61665 |
| 40 mm | 61670 |
| 50 mm | 61675 |
| 63 mm | 61680 |
| 75 mm | 61685 |
| 125 mm | 61687 |



| | |
|--------------------|----------|
| PVC-Kleber | |
| Griffon 125 ml | 61694 |
| Griffon WDF 250 ml | FL538780 |
| Griffon WDF 500 ml | 61697 |



| | |
|---------------------|-------|
| PVC-Reiniger | |
| Griffon 125 ml | 61712 |
| Griffon 500 ml | 61715 |

Größere Fitting-Dimensionen auf Anfrage



| | Art. Nr. |
|-------------------------------------|----------|
| PVC-Hart-Rohre PN 10 per lfm | |
| 16 mm | 61610 |
| 20 mm | 61615 |
| 25 mm | 61620 |
| 32 mm | 61625 |
| 40 mm | 61630 |
| 50 mm | 61635 |
| 63 mm | 61640 |
| 75 mm | 61645 |

transparente Rohre auf Anfrage



Anbohrschellen mit Edelstahlring

| | |
|-------------|-------|
| 50mm x 1/2" | 61536 |
| 50mm x 3/4" | 61537 |
| 50mm x 1" | 61538 |
| 63mm x 1/2" | 61541 |



Druckschlauchtülle

| | |
|----------|-------|
| 16–16 mm | 60639 |
| 20–20 mm | 60640 |
| 25–25 mm | 60645 |
| 32–30 mm | 60650 |
| 40–40 mm | 60655 |
| 50–50 mm | 60660 |
| 63–60 mm | 60665 |



ABS Schlauchtüllen

| | |
|-------------|-------|
| 50x38/32 mm | 70680 |
|-------------|-------|



| | |
|-----------------|-------|
| 6/4" x 32/38 mm | 70673 |
|-----------------|-------|



| | |
|--------------|-------|
| 6/4" x 38 mm | 70674 |
|--------------|-------|



| | |
|--------------|-------|
| 6/4" x 38 mm | 70695 |
|--------------|-------|

Fermitol

| | |
|-------------------------|-------|
| Dichtmittel für Gewinde | 61731 |
|-------------------------|-------|

Schmiermittel

| | |
|------------------|---------|
| Magic Lube 140 g | 1397200 |
|------------------|---------|

Innotec 290ml

| | |
|---------------------------|-------|
| Klebe-Dichtmasse weiss | 30103 |
| Klebe-Dichtmasse schwarz | 30100 |
| Klebe-Dichtmasse hellgrau | 30115 |

Teflon-Band

| | |
|---------------------|-------|
| ca. 12 m | 61725 |
| ca. 12 m, verstärkt | 61730 |


Kolmat Dichtband

| | |
|-------------------------|----------|
| für Kunststoff + Metall | FL538795 |
|-------------------------|----------|



Die Technik rund um den Pool

Das Poolwasser in Bewegung halten, reinigen und erwärmen mit der Premium-Technik von Pool + Wellness City.

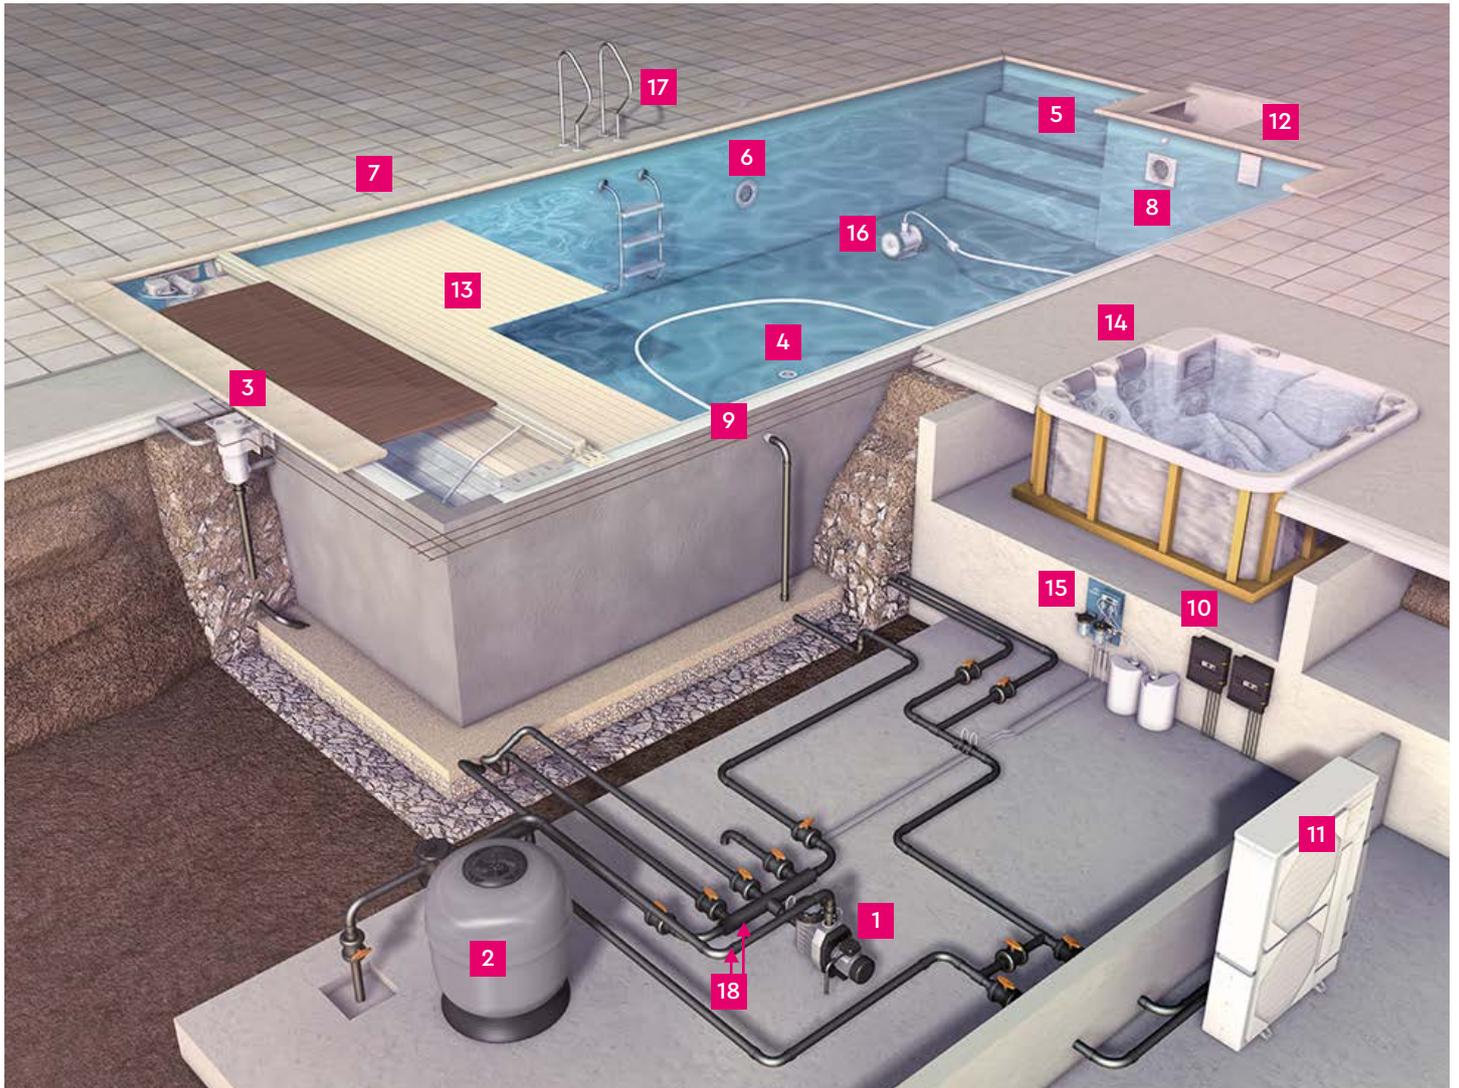

- | | |
|---|---|
| 1 Selbstansaugende Pumpe mit Vorfilter | 10 Steuergerät |
| 2 Filter mit 6Wege-Ventil | 11 Wärmepumpe |
| 3 Skimmer | 12 Niveaugler |
| 4 Bodenablauf | 13 Automatische Unterflur-Abdeckung |
| 5 Einlaufdüse | 14 Whirlpool |
| 6 Unterwasserscheinwerfer | 15 Automatische Regulierung |
| 7 Kabelanschlussdosen | 16 Automatischer Reiniger |
| 8 Gegenstromanlage | 17 Leiter |
| 9 Reinigeranschluss | 18 Saug- und Rücklaufrohre und Bogen |

Kennen Sie schon unseren Youtube Channel?

poolcity.at/youtube - hier werden alle wichtigen Fragen rund um den Pool und die Wasserpflege schnell beantwortet!

Poolcity Pool Beratung

Projektpools mit Montage
GFK-Becken und Folienpools
DIY-Komplettsets
Styroporpool und Aufstellbecken



Projektpools mit Montage
Varianten + Vorteile



Poolcity ThermoStone-Styroporpool
Varianten + Vorteile



Poolcity Poolpflege

optimale Wasserwerte
Pumpen
Filteranlagen
Poolroboter
Wärmepumpen



Tschüss grünes Poolwasser

Algen- und Flockungsmittel, Chlor- und pH-Wert



Poolpumpen von Poolcity
Info + Funktionsweise

Poolcity Serviceleistungen für Sie



Wir montieren und servizieren mit unseren eigenen Teams:

- Folienverlegungen
- Montage & Inbetriebnahme Pooltechnik
- GFK Pool Lieferungen & Versetzungen
- GFK Pool Montagen
- Ein- und Auswinterungen, Urlaubsservice
- Wartung und Serviceeinsätze
- Lieferung und Montage Infrarotkabinen



Fordern Sie unseren Serviceverträge-Infofolder an exklusiv für Poolcity Pools!

Wir arbeiten mit externen Qualitätspartnern:

- Lieferung und Montage Überdachungen direkt vom Hersteller
- Lieferung und Montage automatische Roll-ladenabdeckungen direkt vom Hersteller
- Lieferung und Inbetriebnahme Whirlpool durch Servicepartner

Wir vermitteln Partnerbetriebe:

verlässliche Partnerbetriebe für sämtliche:

- Bauarbeiten (Aushub, Abtransport, Betonarbeit)
- Installationen
- Elektroinstallationen



Ansprechpartner im Verkauf:

Wir sind Ihre Ansprechpartner für Ihre Fragen und Anliegen rund um die Pool-Projekte Ihrer Kunden. Gerne stehen wir Ihnen nach Terminvereinbarung auch für Beratungsgespräche mit Ihren Kunden gemeinsam zur Verfügung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.



Roman Fritz
 02246/ 80 420 135
roman.fritz@poolcity.at

- Beratungsschwerpunkte:
- Do-it-yourself Pools
 - Infrarotkabinen
 - Ersatzteileauskunft
 - Shopverkauf Pooltechnik- und Zubehör

Shopverkauf



Mathias Spies
 02246/ 80 420 136
mathias.spies@poolcity.at

- Beratungsschwerpunkte:
- Do-it-yourself Pools
 - Schiebeüberdachungen
 - Ersatzteileauskunft
 - Shopverkauf Pooltechnik- und Zubehör

Shopverkauf



Ing. Ewald Winkler
 02246/ 80 420 224
ewald.winkler@poolcity.at

- Beratungsschwerpunkte:
- Projektplanung
 - Schiebeüberdachungen
 - GFK-Pools, Folienauskleidungen
 - Überlaufpools
 - Whirlpools

Projekt NÖ Nord/West,
 W West



Christian Kitzmüller
 02246/ 80 420 212
christian.kitzmueller@poolcity.at

- Beratungsschwerpunkte:
- Schiebeüberdachungen
 - GFK-Pools, Folienauskleidungen
 - Überlaufpools
 - Saunen

Projekt NÖ Nord/Ost,
 W Nord/Ost



Thomas Cejka
 02246/ 80 420 219
thomas.cejka@poolcity.at

- Beratungsschwerpunkte:
- Schiebeüberdachungen
 - GFK-Pools, Folienauskleidungen
 - Überlaufpools
 - Whirlpools

Projekt NÖ Süd, W Süd,
 BGLD Nord



Roman Jandl
 02246/ 80 420 930
roman.jandl@poolcity.at

- Beratungsschwerpunkte:
- Saunen
 - Infrarotkabinen
 - Schiebeüberdachungen
 - GFK-Pools

B2B, Export

Allgemeine Service-Hotline 02246-80420 oder service@poolcity.at

WICHTIGE HINWEISE FÜR POOLS

- Die Verwendung eines Schwimmbecken-Bausatzes setzt voraus, dass er mit den Sicherheitsvorschriften übereinstimmt, die in der Betriebs- und Wartungsanleitung beschrieben sind.
 - Um ein Ertrinken oder andere ernsthafte Verletzungen zu verhindern, wird besondere Aufmerksamkeit darauf gerichtet, den Zugang zum Schwimmbecken zu sichern, da sich Kinder unter fünf Jahren unerwartet Zugang zum Schwimmbecken verschaffen können.
 - Beim Baden sind Kinder ununterbrochen von einer erwachsenen Person zu beaufsichtigen.
- Darüber hinaus wird insbesondere darauf hingewiesen, dass Springen in das Wasser zu erheblichen Verletzungen führen kann.

- Es wird empfohlen, den Zugang zum Schwimmbecken mit einer Schutzeinrichtung zu sichern.
- Zu jeglichen geltenden Anforderungen an die Installation sind die örtlichen baurechtlichen Anforderungen zu Rate zu ziehen.
- Wir verweisen an dieser Stelle auf die gültige Norm DIN EN 16582-1.
- Bei Verwendung eines Schwimmbeckens wird die Einhaltung der in der Bedienungs- und Wartungsanleitung beschriebenen Sicherheitshinweise vorausgesetzt.
- **Auf Wunsch senden wir Ihnen gerne die Montageanleitung vorab zu.**



IMPRESSUM

Herausgeber: POOL + WELLNESS CITY GmbH, Brünnerstraße 186, 2201 Gerasdorf bei Wien, www.poolcity.at. Grafik und Gestaltung: Anna Petik.
 Produktänderungen, Satz- und Druckfehler vorbehalten. Alle Bilder sind Symbolbilder. Sämtliche Bilder und Texte sowie die Gestaltung dieses Katalogs unterliegen dem Urheberrecht der Pool + Wellness City GmbH, soweit dies gesetzlich möglich ist. Es wird keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität übernommen. Angeführte Produktgarantien siehe Garantiebedingungen der jeweiligen Produkthersteller. Preise verstehen sich inkl. 20% Mehrwertsteuer. **Preis gültig bis auf Widerruf.** Unterjährige Preisanpassung vorbehalten.
 Letztgültige Version dieses Katalogs finden Sie unter poolcity.at/kataloge. Angebote gültig solange der Vorrat reicht. AGB ausgehängt in der Poolcity Gerasdorf oder unter www.poolcity.at/agb. Auflage 04/2022



POOL + WELLNESS
CITY

Brünnerstraße 186
2201 Seyring
(Gerasdorf bei Wien)
Tel. 02246-80420
Fax 02246-80421
service@poolcity.at

Unsere aktuellen Öffnungszeiten finden Sie unter [poolcity.at/kontakt](https://www.poolcity.at/kontakt)
Projektberatung nach Terminvereinbarung

poolcity.at

 **poolcity-shop.at**

 [poolcity.at/facebook](https://www.poolcity.at/facebook) |  [poolcity.at/youtube](https://www.poolcity.at/youtube) |  [poolcity.at/instagram](https://www.poolcity.at/instagram)

Beachten Sie unsere Winterpause laut Homepage.
Anfahrt • Navi: Am Jungfernberg 17, 2201 Gerasdorf • S1/A5 Abf. Eibesbrunn